


DECORATIVE

PANAMA DECO

Tejido muy decorativo con un aspecto de madera natural

COLOR 0003M035 Obsidian

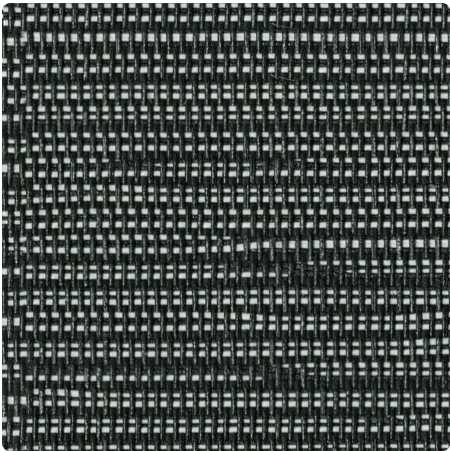

ANCHO(S)	310 cm
----------	--------

DENSIDAD	3%
----------	----

CONFORT VISUAL - OBSIDIAN

Control del deslumbramiento	3
Visión hacia el exterior	2
Intimidad	2
Luz natural	1

CONFORT TÉRMICO CON ACRISTALAMIENTO F

Clase interior	
----------------	--

PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES

Reflexión Solar Rs	10,7%
Transmisión solar Ts	3,2%
G-tot interior - Acristalamiento F	0,560
Transmisión visual Tv	0,032
Transmisión visual difusa Tv _n -dif	0,005
Transmisión visual directa Tv _n -n	0,027

SOBRE LA GAMA



Realce su interior con nuestros tejidos decorativos de estampado único y cree un ambiente que refleje su estilo. Elija el tejido perfecto para personalizar su espacio.

PANAMA DECO

- ✓ Clase de control del deslumbramiento óptima con colores oscuros
- ✓ Patrón inspirado en la naturaleza
- ✓ Paleta de colores relajantes
- ✓ Extra ancho para tejidos sin soldadura
- ✓ Agradable a la vista y calidez

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES GENERALES DEL TEJIDO

	Valor medio	Norma
Composición	36% Fibreglass - 64% PVC	
Patrón de tejido	Natté	
Ancho(s)	310 cm	
Longitud del rollo	Rollos de 22 lm	
Masa superficial (peso)	516 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Espesor	0.7 mm ± 5%	ISO 2286-3
Solidez del color a la luz artificial (escala de 8)	≥ 7/8 (Blanco no incluido)	ISO 105 B02

PROPIEDADES MECÁNICAS

	Valor medio	Norma
Resistencia a la rotura - Urdimbre	>220 daN/5 cm	ISO 1421
Resistencia a la rotura - Trama	>220 daN/5 cm	ISO 1421
Elongación a la rotura - Urdimbre	<7%	ISO 1421
Elongación a la rotura - Trama	<3%	ISO 1421
Resistencia al desgarro - Urdimbre	≥8 daN	ISO 4674-1 method 2
Resistencia al desgarro - Trama	≥3 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICACIÓN AL FUEGO

		Norma
Unión Europea - España	Class 1	EN 13773
Francia	M2	NF P 92-507
Estados Unidos	FR	NFPA 701

PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES

Propiedades térmicas

Transmisión solar Ts (%)	3,2
Reflexión Solar Rs (%)	10,7
Absorción Solar As (%)	86,1

Propiedades visuales

Transmisión visual directa Tvn-n	0,027
Transmisión visual difusa Tvn-dif	0,005
Transmisión hemisférica difusa Tvdif-h	0,024
Transmisión visual Tv	0,032
Luz natural	1
Control del deslumbramiento	3
Intimidad	2
Visión hacia el exterior	2

Protección contra los rayos UV (Clase Suv)	3	
Índices térmicos	Valor medio	Class
Gtot Acristalamiento F	0,560	0
Gtot Acristalamiento G	0,290	2
Gtot Acristalamiento H	0,470	1

SALUD, SEGURIDAD Y OTRAS CARACTERÍSTICAS



Garantía



Reach compliant



Imprimible



Sin plomo



Ignífugo



Hecho en EU



Greenguard Gold