


ESSENTIALS

PANAMA PRO 10

Tissu natté pour une transparence maximale

COLORIS 00020007 White Pearl

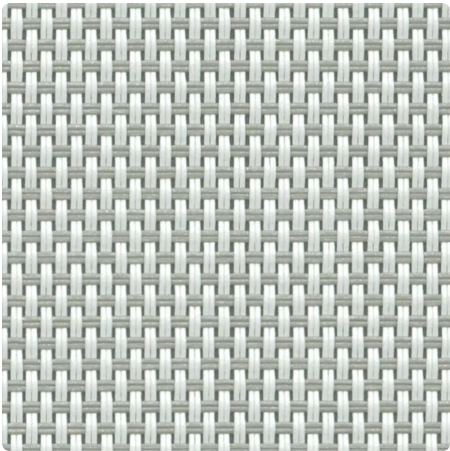

LARGEUR(S)	250, 310 cm
DENSITÉ	10%
CONFORT VISUEL - WHITE PEARL	
Contrôle de l'éblouissement	0
Vision vers l'extérieur	2
Intimité	1
Lumière naturelle	2
CONFORT THERMIQUE AVEC LE VITRAGE F	
Classe intérieure	1
VALEURS THERMIQUES ET OPTIQUES	
Réflexion solaire Rs	51,1%
Transmission solaire Ts	18,2%
g-tot intérieur - Vitrage F	0,370
Transmission visuelle Tv	0,166
Transmission visuelle diffuse Tvn-dif	0,071
Transmission visuelle directe Tvn-n	0,095

À PROPOS DE LA GAMME



Découvrez nos tissus de protection solaire intérieure les plus prisés : qualité inégalée, performances prouvées, un choix largement plébiscité. Améliorez votre espace grâce à des solutions durables !

PANAMA PRO 10

- ✓ Faible densité pour optimiser la vue vers l'extérieur et profiter de la lumière du jour
- ✓ Manipulation aisée grâce à sa légèreté
- ✓ 3 autres densités pour une combinaison idéale du contrôle de l'éblouissement, d'utilisation de la lumière du jour et de la transparence
- ✓ Des couleurs claires pour rejeter la chaleur
- ✓ Résistance au feu suffisante pour la plupart des exigences

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES DU TISSU

	Valeur moyenne	Norme
Composition	36% Fibreglass - 64% PVC	
Armure	Natté 2x2	
Largeur(s)	250, 310 cm	
Longueur du rouleau	Rouleaux de 30 lm	
Masse surfacique (poids)	351 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Épaisseur	0.5 mm ± 5%	ISO 2286-3
Solidité des couleurs à la lumière artificielle (échelle sur 8)	≥ 7/8 (Blanc non coté)	ISO 105 B02

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

	Valeur moyenne	Norme
Résistance à la rupture - Chaîne	>200 daN/5 cm	ISO 1421
Résistance à la rupture - Trame	>170 daN/5 cm	ISO 1421
Allongement à la rupture - Chaîne	<6%	ISO 1421
Allongement à la rupture - Trame	<5%	ISO 1421
Résistance à la déchirure - Chaîne	≥7 daN	ISO 4674-1 method 2
Résistance à la déchirure - Trame	≥10 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICATS FEU

		Norme
Union européenne - Espagne	Class 1	EN 13773
France	M2	NF P 92-507
Etats-Unis	FR	NFPA 701

VALEURS THERMIQUES ET OPTIQUES

Valeurs thermiques

Transmission solaire Ts (%)	18,2
Réflexion solaire Rs (%)	51,1
Absorption solaire As (%)	30,7

Valeurs optiques

Transmission visuelle directe Tvn-n	0,095
Transmission visuelle diffuse Tvn-dif	0,071
Transmission hémisphérique diffuse Tvdif-h	0,133
Transmission visuelle Tv	0,166
Lumière naturelle	2
Contrôle de l'éblouissement	0
Intimité	1
Vision vers l'extérieur	2
Protection contre les UV (Classe Suv)	0

Indices thermiques	Valeur moyenne	Class
Gtot Vitrage F	0,370	1
Gtot Vitrage G	0,180	2
Gtot Vitrage H	0,320	2

SANTÉ, SÉCURITÉ ET AUTRES CARACTÉRISTIQUES



Garantie



Conformité Reach



Imprimable



Sans plomb



Résistance aux bactéries



Non feu



Fabriqué en EU



Greenguard Gold