
ESSENTIALS

PANAMA PRO 10

Open lijnwaadbinding ontworpen voor maximale transparantie

KLEUR 00020007 White Pearl

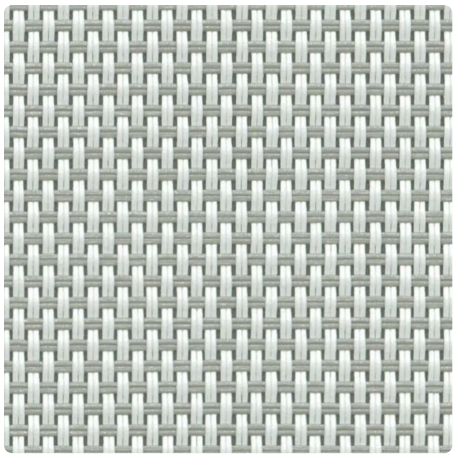

BREEDTE(S)	250, 310 cm
DICHTHEID	10%

VISUEEL COMFORT - WHITE PEARL

Verblindingsbescherming	0
Doorzicht	2
Privacy	1
Daglichttoetreding	2

THERMISCH COMFORT MET BEGLAZING F

Klasse binnen	1

THERMISCHE EN VISUELE EIGENSCHAPPEN

Zonreflectie Rs	51,1%
Zontransmissie Ts	18,2%
g-tot binnen - Beglazing F	0,370
Lichttransmissie Tv	0,166
Diffuse lichttransmissie Tvn-dif	0,071
Directe lichttransmissie Tvn-n	0,095

OVER DE REEKS



Ontdek onze topkwaliteit weefsels voor binnenzonwering: Ongeëvenaarde kwaliteit, bewezen prestaties en alom geprezen als de meest populaire keuze. Verfraai uw interieur met superieure oplossingen!

PANAMA PRO 10

- ✓ Lage dichtheid om uw zicht naar buiten te optimaliseren en daglicht te winnen
- ✓ Lichtgewicht voor eenvoudige bediening
- ✓ 3 andere dichtheden voor de ideale combinatie van verblindingsbescherming, daglichttoetreding en transparantie
- ✓ Lichte kleuren voor warmteafvoer
- ✓ Goede FR-klasse, voldoende voor de meeste vereisten

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN VAN HET WEEFSEL

	Gemiddelde waarde	Norm
Samenstelling	36% Fibreglass - 64% PVC	
Weefpatroon	Natté 2x2	
Breedte(s)	250, 310 cm	
Rollengte	Rollen van 30 lm	
Oppervlaktemassa (gewicht)	351 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Dikte	0.5 mm ± 5%	ISO 2286-3
Kleurvastheid bij kunstlicht (schaal van 8)	≥ 7/8 (Wit niet gemeten)	ISO 105 B02

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

	Gemiddelde waarde	Norm
Breeksterkte - Ketting	>200 daN/5 cm	ISO 1421
Breeksterkte - Inslag	>170 daN/5 cm	ISO 1421
Verlenging - Ketting	<6%	ISO 1421
Verlenging - Inslag	<5%	ISO 1421
Treksterkte - Ketting	≥7 daN	ISO 4674-1 method 2
Treksterkte - Inslag	≥10 daN	ISO 4674-1 method 2

BRANDCERTIFICATEN

		Norm
Europese Unie - Spanje	Class 1	EN 13773
Frankrijk	M2	NF P 92-507
Verenigde Staten	FR	NFPA 701

THERMISCHE EN VISUELE EIGENSCHAPPEN

Thermische eigenschappen		
Zontransmissie Ts (%)	18,2	
Zonreflectie Rs (%)	51,1	
Absorptie zonne-energie As (%)	30,7	
Visuele eigenschappen		
Directe lichttransmissie Tvn-n	0,095	
Diffuse lichttransmissie Tvn-dif	0,071	
Diffuse hemisferische transmissie Tvdif-h	0,133	
Lichttransmissie Tv	0,166	
Daglichttoetreding	2	
Verblindingsbescherming	0	
Privacy	1	
Doorzicht	2	
UV bescherming (Suv klasse)	0	
Thermische aspecten	Gemiddelde waarde	Class
Gtot Beglazing F	0,370	1
Gtot Beglazing G	0,180	2
Gtot Beglazing H	0,320	2

GEZONDHEID, VEILIGHEID EN ANDERE EIGENSCHAPPEN

Garantie

Voldoet aan Reach

Bedrukbaar

Loodvrij

Antibacterieel

Brandvertragend

Gemaakt in de EU

Greenguard Gold