


ESSENTIALS

PANAMA PRO 10

Open lijnwaadbinding ontworpen voor maximale transparantie

KLEUR 00030007 Black Pearl

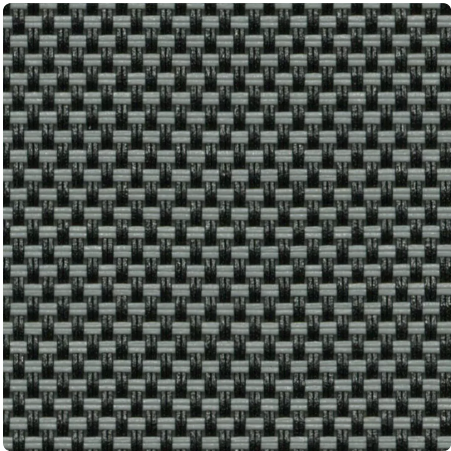

BREEDTE(S)	250, 310 cm
-------------------	-------------

DICHTHEID	10%
------------------	-----

VISUEEL COMFORT - BLACK PEARL

Verblindingsbescherming	0
Doorzicht	4
Privacy	0
Daglichttoetreding	1

THERMISCH COMFORT MET BEGLAZING F

Klasse binnen

THERMISCHE EN VISUELE EIGENSCHAPPEN

Zonreflectie Rs	12,7%
Zontransmissie Ts	12,3%
g-tot binnen - Beglazing F	0,560
Lichttransmissie Tv	0,120
Diffuse lichttransmissie Tvn-dif	0,015
Directe lichttransmissie Tvn-n	0,106

OVER DE REEKS



Ontdek onze topkwaliteit weefsels voor binnenzonwering: Ongeëvenaarde kwaliteit, bewezen prestaties en alom geprezen als de meest populaire keuze. Verfraai uw interieur met superieure oplossingen!

PANAMA PRO 10

- ✓ Lage dichtheid om uw zicht naar buiten te optimaliseren en daglicht te winnen
- ✓ Lichtgewicht voor eenvoudige bediening
- ✓ 3 andere dichtheden voor de ideale combinatie van verblindingsbescherming, daglichttoetreding en transparantie
- ✓ Lichte kleuren voor warmteafvoer
- ✓ Goede FR-klasse, voldoende voor de meeste vereisten

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN VAN HET WEEFSEL

	Gemiddelde waarde	Norm
Samenstelling	36% Fibreglass - 64% PVC	
Weefpatroon	Natté 2x2	
Breedte(s)	250, 310 cm	
Rollengte	Rollen van 30 lm	
Oppervlakttemassa (gewicht)	351 g/m ² ± 5%	ISO 2286-2
Dikte	0.5 mm ± 5%	ISO 2286-3
Kleurvastheid bij kunstlicht (schaal van 8)	≥ 7/8 (Wit niet gemeten)	ISO 105 B02

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

	Gemiddelde waarde	Norm
Breeksterkte - Ketting	>200 daN/5 cm	ISO 1421
Breeksterkte - Inslag	>170 daN/5 cm	ISO 1421
Verlenging - Ketting	<6%	ISO 1421
Verlenging - Inslag	<5%	ISO 1421
Treksterkte - Ketting	≥7 daN	ISO 4674-1 method 2
Treksterkte - Inslag	≥10 daN	ISO 4674-1 method 2

BRANDCERTIFICATEN

		Norm
Europese Unie - Spanje	Class 1	EN 13773
Frankrijk	M2	NF P 92-507
Verenigde Staten	FR	NFPA 701

THERMISCHE EN VISUELE EIGENSCHAPPEN

Thermische eigenschappen		
Zontransmissie Ts (%)	12,3	
Zonreflectie Rs (%)	12,7	
Absorptie zonne-energie As (%)	75,0	
Visuele eigenschappen		
Directe lichttransmissie Tvn-n	0,106	
Diffuse lichttransmissie Tvn-dif	0,015	
Diffuse hemisferische transmissie Tvdif-h	0,091	
Lichttransmissie Tv	0,120	
Daglichttoetreding	1	
Verblindingsbescherming	0	
Privacy	0	
Doorzicht	4	
UV bescherming (Suv klasse)	0	
Thermische aspecten	Gemiddelde waarde	Class
Gtot Beglazing F	0,560	0
Gtot Beglazing G	0,290	2
Gtot Beglazing H	0,470	1

GEZONDHEID, VEILIGHEID EN ANDERE EIGENSCHAPPEN



Garantie



Voldoet aan Reach



Bedrukbaar



Loodvrij



Antibacterieel



Brandvertragend



Gemaakt in de EU



Greenguard Gold