


ESSENTIALS

PANAMA PRO 10

Natté-Gewebe für maximale Transparenz

FARBEN 00030008 Black Cocoa

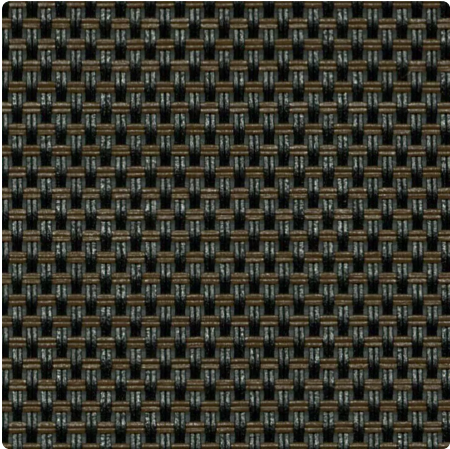

BREITE(N)	250, 310 cm
-----------	-------------

DICHTE	10%
--------	-----

VISUELLER KOMFORT - BLACK COCOA

Blendschutz	0
Sichtkontakt mit der Außenwelt	4
Sichtschutz bei Nacht	0
Tageslicht	1

THERMISCHER KOMFORT MIT F-VERGLASUNG

Klasse innen

THERMISCHE UND OPTISCHE LEISTUNGSWERTE

Strahlungsreflexion Rs	5,2%
Strahlungstransmission Ts	11,0%
g-tot innen - Verglasung F	0,590
Lichtdurchlässigkeit Tv	0,109
Diffuse Lichtdurchlässigkeit Tvn-dif	0,006
Direkte Lichtdurchlässigkeit Tvn-n	0,103

ÜBER DIE PRODUKTPALETTE



Entdecken Sie unsere am besten bewerteten innenliegenden Sonnenschutzgewebe: unübertroffene Qualität, bewährte Leistung und weithin als die beliebteste Wahl anerkannt. Verbessern Sie Ihren Raum mit Lösungen von höchster Qualität!

PANAMA PRO 10

- ✓ Geringe Dichte, um den Blick nach draußen zu optimieren und das Tageslicht zu nutzen
- ✓ Einfache Handhabung durch geringes Gewicht
- ✓ 3 weitere Dichten für eine ideale Kombination aus Blendschutz, Tageslichtnutzung und Transparenz
- ✓ Helle Farben zur Abweisung von Wärme
- ✓ Geeigneter Brandschutz, der die meisten Anforderungen erfüllt

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN DES GEWEBES

	Durchschnittlicher Wert	Norm
Gewogene Zusammensetzung	36% Fibreglass - 64% PVC	
Bindung	Natté 2x2	
Breite(n)	250, 310 cm	
Rollenlänge	Rollen von 30 lm	
Flächengewicht	351 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Dicke	0.5 mm ± 5%	ISO 2286-3
Lichtechtheit gegenüber künstlichem Licht (Stufe 8)	≥ 7/8 (Farbe Weiss nicht bewertet)	ISO 105 B02

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

	Durchschnittlicher Wert	Norm
Bruchfestigkeit - Kettfaden	>200 daN/5 cm	ISO 1421
Bruchfestigkeit - Schussfaden	>170 daN/5 cm	ISO 1421
Bruchdehnung - Kettfaden	<6%	ISO 1421
Bruchdehnung - Schussfaden	<5%	ISO 1421
Reißfestigkeit - Kettfaden	≥7 daN	ISO 4674-1 method 2
Reißfestigkeit - Schussfaden	≥10 daN	ISO 4674-1 method 2

BRANDSCHUTZZERTIFIKATE

		Norm
Europäische Union - Spanien	Class 1	EN 13773
Frankreich	M2	NF P 92-507
Vereinigte Staaten von Amerika	FR	NFPA 701

THERMISCHE UND OPTISCHE LEISTUNGSWERTE

Thermische Leistungswerte		
Strahlungstransmission Ts (%)	11,0	
Strahlungsreflexion Rs (%)	5,2	
Solarer Absorptionsgrad As (%)	83,8	
Optische Leistungswerte		
Direkte Lichtdurchlässigkeit Tvn-n	0,103	
Diffuse Lichtdurchlässigkeit Tvn-dif	0,006	
Diffuse hemisphärische Durchlässigkeit Tvdif-h	0,081	
Lichtdurchlässigkeit Tv	0,109	
Tageslicht	1	
Blendschutz	0	
PrivatsphäreNacht	0	
Sichtkontakt mit der Außenwelt	4	
UV-Schutz (Suv-Klasse)	0	
Thermische Leistungswerte	Durchschnittlicher Wert	Class
Gtot F-Verglasung	0,590	0
Gtot G-Verglasung	0,310	2
Gtot H-Verglasung	0,490	1

GESUNDHEIT, SICHERHEIT UND ANDERE EIGNSCHAFTEN



Garantie



Reach konform



Bedruckbar



Bleifrei



Resistenz gegen Bakterien



Feuerhemmend



Hergestellt in der EU



Greenguard Gold