


ESSENTIALS

PANAMA PRO 10

Tissu natté pour une transparence maximale

COLORIS 00070007 Pearl

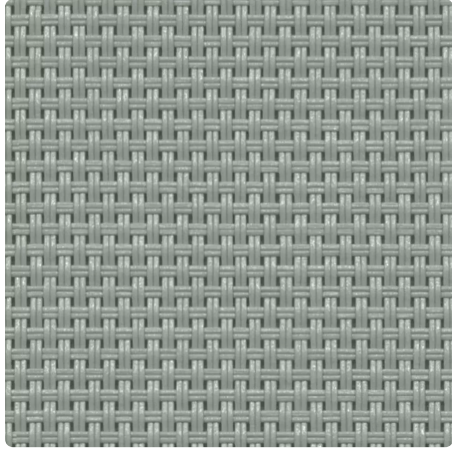

LARGEUR(S)	250, 310 cm
DENSITÉ	10%
CONFORT VISUEL - PEARL	
Contrôle de l'éblouissement	0
Vision vers l'extérieur	3
Intimité	1
Lumière naturelle	1
CONFORT THERMIQUE AVEC LE VITRAGE F	
Classe intérieure	1
VALEURS THERMIQUES ET OPTIQUES	
Réflexion solaire Rs	31,3%
Transmission solaire Ts	14,0%
g-tot intérieur - Vitrage F	0,470
Transmission visuelle Tv	0,120
Transmission visuelle diffuse Tvn-dif	0,036
Transmission visuelle directe Tvn-n	0,084

À PROPOS DE LA GAMME



Découvrez nos tissus de protection solaire intérieure les plus prisés : qualité inégalée, performances prouvées, un choix largement plébiscité. Améliorez votre espace grâce à des solutions durables !

PANAMA PRO 10

- ✓ Faible densité pour optimiser la vue vers l'extérieur et profiter de la lumière du jour
- ✓ Manipulation aisée grâce à sa légèreté
- ✓ 3 autres densités pour une combinaison idéale du contrôle de l'éblouissement, d'utilisation de la lumière du jour et de la transparence
- ✓ Des couleurs claires pour rejeter la chaleur
- ✓ Résistance au feu suffisante pour la plupart des exigences

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES DU TISSU

	Valeur moyenne	Norme
Composition	36% Fibreglass - 64% PVC	
Armure	Natté 2x2	
Largeur(s)	250, 310 cm	
Longueur du rouleau	Rouleaux de 30 lm	
Masse surfacique (poids)	351 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Épaisseur	0.5 mm ± 5%	ISO 2286-3
Solidité des couleurs à la lumière artificielle (échelle sur 8)	≥ 7/8 (Blanc non coté)	ISO 105 B02

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

	Valeur moyenne	Norme
Résistance à la rupture - Chaîne	>200 daN/5 cm	ISO 1421
Résistance à la rupture - Trame	>170 daN/5 cm	ISO 1421
Allongement à la rupture - Chaîne	<6%	ISO 1421
Allongement à la rupture - Trame	<5%	ISO 1421
Résistance à la déchirure - Chaîne	≥7 daN	ISO 4674-1 method 2
Résistance à la déchirure - Trame	≥10 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICATS FEU

		Norme
Union européenne - Espagne	Class 1	EN 13773
France	M2	NF P 92-507
Etats-Unis	FR	NFPA 701

VALEURS THERMIQUES ET OPTIQUES

Valeurs thermiques

Transmission solaire Ts (%)	14,0
Réflexion solaire Rs (%)	31,3
Absorption solaire As (%)	54,7

Valeurs optiques

Transmission visuelle directe Tv _{n-n}	0,084
Transmission visuelle diffuse Tv _{n-dif}	0,036
Transmission hémisphérique diffuse Tv _{dif-h}	0,094
Transmission visuelle Tv	0,120
Lumière naturelle	1
Contrôle de l'éblouissement	0
Intimité	1
Vision vers l'extérieur	3

Protection contre les UV (Classe Suv)	1	
Indices thermiques	Valeur moyenne	Class
G _{tot} Vitrage F	0,470	1
G _{tot} Vitrage G	0,240	2
G _{tot} Vitrage H	0,390	1

SANTÉ, SÉCURITÉ ET AUTRES CARACTÉRISTIQUES



Garantie



Conformité Reach



Imprimable



Sans plomb



Résistance aux bactéries



Non feu



Fabriqué en EU



Greenguard Gold