


MERMET

ESSENTIALS

PANAMA PRO 1

Tessuto ad alta densità per un controllo ottimale dell'abbigliamento

COLORI 00020007 White Pearl

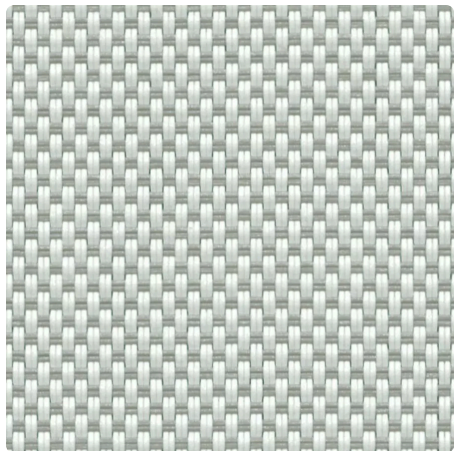

LARGHEZZA(E)	250, 310 cm
DENSITÀ	1%
COMFORT VISIVO - WHITE PEARL	
Controllo dell'abbigliamento	2
Contatto visivo con l'esterno	1
Privacy	2
Luce naturale	1
COMFORT TERMICI CON LA VETRATA F	
Classe interna	2
FATTORI TERMICI E OTTICI	
Riflessione solare Rs	57,6%
Trasmissione solare Ts	8,2%
Interno g-tot - Vetrata F	0,330
Trasmissione visiva Tv	0,067
Trasmissione visiva diffusa Tvn-dif	0,056
Trasmissione visiva diretta Tvn-n	0,011

SULLA GAMMA



Scopri i nostri tessuti per schermatura solare per interni più apprezzati: qualità senza pari, prestazioni comprovate e ampiamente acclamati come la scelta più popolare. Migliora il tuo spazio con soluzioni superiori!

PANAMA PRO 1

- ✓ Alta densità per ottimizzare il controllo dell'abbagliamento con i colori scuri della gamma
- ✓ Facile da maneggiare grazie alla sua leggerezza
- ✓ Altre 3 densità per la combinazione ideale del controllo dell'abbagliamento, sfruttamento della luce diurna e trasparenza
- ✓ Colori chiari per respingere il calore
- ✓ Resistenza al fuoco in conformità con i requisiti della maggior parte delle normative

CARATTERISTICHE TECNICHE

PROPRIETÀ GENERALI DEL TESSUTO

	Valore medio	Standard
Composizione	36% Fibreglass - 64% PVC	
Armatura	Natté 2x2	
Larghezza(e)	250, 310 cm	
Lunghezza rotolo	Rotoli da 30 lm	
Massa superficiale (peso)	424 g/m ² ± 5%	ISO 2286-2
Spessore	0.5 mm ± 5%	ISO 2286-3
Solidità dei colori alla luce artificiale (scala 8)	≥ 7/8 (Bianco non graduato)	ISO 105 B02
Proprietà acustiche (αw)	0.42	ISO 10534-2

PROPRIETÀ MECCANICHE

	Valore medio	Standard
Resistenza alla rottura - Ordito	>240 daN/5 cm	ISO 1421
Resistenza alla rottura - Trama	>250 daN/5 cm	ISO 1421
Allungamento alla rottura - Ordito	<7%	ISO 1421
Allungamento alla rottura - Trama	<4%	ISO 1421
Resistenza alla strappo - Ordito	≥7 daN	ISO 4674-1 method 2
Resistenza alla strappo - Trama	≥8 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICAZIONI DI REAZIONE AL FUOCO

		Standard
Unione Europea - Spagna	Class 1	EN 13773
Francia	M2	NF P 92-507
Stati Uniti	FR	NFPA 701

FATTORI TERMICI E OTTICI

Fattori termici

Trasmissione solare Ts (%)	8,2
Riflessione solare Rs (%)	57,6
Assorbimento solare As (%)	34,2

Fattori ottici

Trasmissione visiva diretta Tv _{n-n}	0,011
Trasmissione visiva diffusa Tv _{n-dif}	0,056
Trasmissione emisferica diffusa Tv _{dif-h}	0,058
Trasmissione visiva Tv	0,067

Luce naturale	1
Controllo dell'abbagliamento	2
Privacy	2
Contatto visivo con l'esterno	1
Protezione UV (classe Suv)	4

Fattori termici	Valore medio	Class
Gtot Vetrata F	0,330	2
Gtot Vetrata G	0,150	2
Gtot Vetrata H	0,290	2

SALUTE, SICUREZZA E ALTRE CARATTERISTICHE



Garanzia



Conformità Reach



Stampabile



Senza piombo



Antibatterico



Ignifugo



Prodotto in UE



Greenguard Gold