
ESSENTIALS

PANAMA PRO 1

Tejido de alta densidad para optimizar el control del deslumbramiento

COLOR 00030001 Black Grey

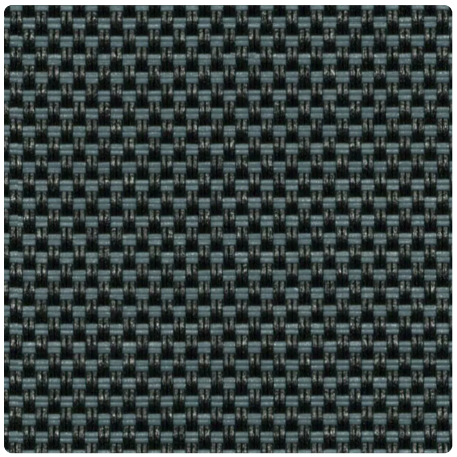

ANCHO(S)	250, 310 cm
DENSIDAD	1%

CONFORT VISUAL - BLACK GREY

Control del deslumbramiento	3
Visión hacia el exterior	2
Intimidad	2
Luz natural	0

CONFORT TÉRMICO CON ACRISTALAMIENTO F

Clase interior

PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES

Reflexión Solar Rs	8,3%
Transmisión solar Ts	2,7%
G-tot interior - Acristalamiento F	0,570
Transmisión visual Tv	0,024
Transmisión visual difusa Tvn-dif	0,003
Transmisión visual directa Tvn-n	0,021

SOBRE LA GAMA



Descubre nuestros tejidos de protección solar para interiores mejor valorados: calidad inigualable, rendimiento probado y ampliamente aclamados como la opción más popular. ¡Eleve su espacio con soluciones superiores!

PANAMA PRO 1

- ✓ Alta densidad para optimizar el control del deslumbramiento con colores oscuros de la gama
- ✓ Manejo sencillo gracias a su ligereza
- ✓ Otras 3 densidades para la combinación ideal de control del deslumbramiento, aprovechamiento de la luz natural y transparencia
- ✓ Colores claros para el rechazo del calor
- ✓ Resistencia al fuego acorde con los requisitos de la mayoría de las normativas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES GENERALES DEL TEJIDO

	Valor medio	Norma
Composición	36% Fibreglass - 64% PVC	
Patrón de tejido	Natté 2x2	
Ancho(s)	250, 310 cm	
Longitud del rollo	Rollos de 30 lm	
Masa superficial (peso)	424 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Espesor	0.5 mm ± 5%	ISO 2286-3
Solidez del color a la luz artificial (escala de 8)	≥ 7/8 (Blanco no incluido)	ISO 105 B02
Propiedades acústicas (αw)	0.42	ISO 10534-2

PROPIEDADES MECÁNICAS

	Valor medio	Norma
Resistencia a la rotura - Urdimbre	>240 daN/5 cm	ISO 1421
Resistencia a la rotura - Trama	>250 daN/5 cm	ISO 1421
Elongación a la rotura - Urdimbre	<7%	ISO 1421
Elongación a la rotura - Trama	<4%	ISO 1421
Resistencia al desgarro - Urdimbre	≥7 daN	ISO 4674-1 method 2
Resistencia al desgarro - Trama	≥8 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICACIÓN AL FUEGO

		Norma
Unión Europea - España	Class 1	EN 13773
Francia	M2	NF P 92-507
Estados Unidos	FR	NFPA 701

PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES

Propiedades térmicas		
Transmisión solar Ts (%)	2,7	
Reflexión Solar Rs (%)	8,3	
Absorción Solar As (%)	89,1	
Propiedades visuales		
Transmisión visual directa Tvn-n	0,021	
Transmisión visual difusa Tvn-dif	0,003	
Transmisión hemisférica difusa Tvdif-h	0,019	
Transmisión visual Tv	0,024	
Luz natural	0	
Control del deslumbramiento	3	
Intimidad	2	
Visión hacia el exterior	2	
Protección contra los rayos UV (Clase Suv)	4	
Índices térmicos	Valor medio	Class
Gtot Acristalamiento F	0,570	0
Gtot Acristalamiento G	0,300	2
Gtot Acristalamiento H	0,480	1

SALUD, SEGURIDAD Y OTRAS CARACTERÍSTICAS

Garantía

Reach compliant

Imprimible

Sin plomo

Resistencia a las bacterias

Ignífugo

Hecho en EU

Greenguard Gold