


ESSENTIALS

PANAMA PRO 1

Weefsel met hoge dichtheid voor optimale verblindingsbescherming

KLEUR 00030001 Black Grey

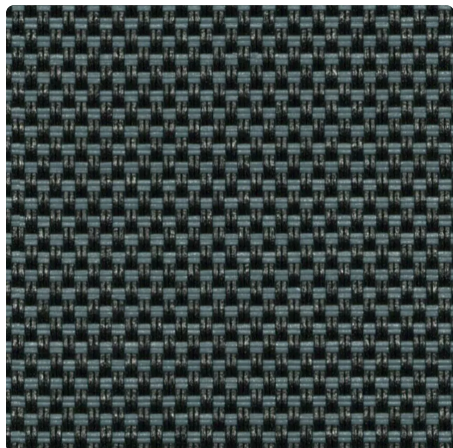

BREEDTE(S)	250, 310 cm
-------------------	-------------

DICHTHEID	1%
------------------	----

VISUEEL COMFORT - BLACK GREY

Verblindingsbescherming	3
Doorzicht	2
Privacy	2
Daglichttoetreding	0

THERMISCH COMFORT MET BEGLAZING F

Klasse binnen

THERMISCHE EN VISUELE EIGENSCHAPPEN

Zonreflectie Rs	8,3%
Zontransmissie Ts	2,7%
g-tot binnen - Beglazing F	0,570
Lichttransmissie Tv	0,024
Diffuse lichttransmissie Tvn-dif	0,003
Directe lichttransmissie Tvn-n	0,021

OVER DE REEKS



Ontdek onze topkwaliteit weefsels voor binnenzonwering: Ongeëvenaarde kwaliteit, bewezen prestaties en alom geprezen als de meest populaire keuze. Verfraai uw interieur met superieure oplossingen!

PANAMA PRO 1

- ✓ Hoge dichtheid voor optimale verblindingsbescherming met de donkere kleuren in het assortiment
- ✓ Lichtgewicht voor eenvoudige verwerking
- ✓ 3 andere dichtheden voor de ideale combinatie van verblindingsbescherming, daglichttoetreding en transparantie
- ✓ Lichte kleuren voor warmtewering
- ✓ Goede FR-klasse, voldoende voor de meeste eisen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN VAN HET WEEFSEL

	Gemiddelde waarde	Norm
Samenstelling	36% Fibreglass - 64% PVC	
Weefpatroon	Natté 2x2	
Breedte(s)	250, 310 cm	
Rollengte	Rollen van 30 lm	
Oppervlakttemassa (gewicht)	424 g/m ² ± 5%	ISO 2286-2
Dikte	0.5 mm ± 5%	ISO 2286-3
Kleurvastheid bij kunstlicht (schaal van 8)	≥ 7/8 (Wit niet gemeten)	ISO 105 B02
Akoestische eigenschappen (αw)	0.42	ISO 10534-2

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

	Gemiddelde waarde	Norm
Breeksterkte - Ketting	>240 daN/5 cm	ISO 1421
Breeksterkte - Inslag	>250 daN/5 cm	ISO 1421
Verlenging - Ketting	<7%	ISO 1421
Verlenging - Inslag	<4%	ISO 1421
Treksterkte - Ketting	≥7 daN	ISO 4674-1 method 2
Treksterkte - Inslag	≥8 daN	ISO 4674-1 method 2

BRANDCERTIFICATEN

		Norm
Europese Unie - Spanje	Class 1	EN 13773
Frankrijk	M2	NF P 92-507
Verenigde Staten	FR	NFPA 701

THERMISCHE EN VISUELE EIGENSCHAPPEN

Thermische eigenschappen

Zontransmissie Ts (%)	2,7
Zonreflectie Rs (%)	8,3
Absorptie zonne-energie As (%)	89,1

Visuele eigenschappen

Directe lichttransmissie Tvn-n	0,021
Diffuse lichttransmissie Tvn-dif	0,003
Diffuse hemisferische transmissie Tvdif-h	0,019
Lichttransmissie Tv	0,024
Daglichttoetreding	0
Verblindingsbescherming	3
Privacy	2
Doorzicht	2

UV bescherming (Suv klasse)	4	
Thermische aspecten	Gemiddelde waarde	Class
Gtot Beglazing F	0,570	0
Gtot Beglazing G	0,300	2
Gtot Beglazing H	0,480	1

GEZONDHEID, VEILIGHEID EN ANDERE EIGENSCHAPPEN



Garantie



Voldoet aan Reach



Bedrukbaar



Loodvrij



Antibacterieel



Brandvertragend



Gemaakt in de EU



Greenguard Gold