


ESSENTIALS

PANAMA PRO 1

Tejido de alta densidad para optimizar el control del deslumbramiento

COLOR 00040004 Linen

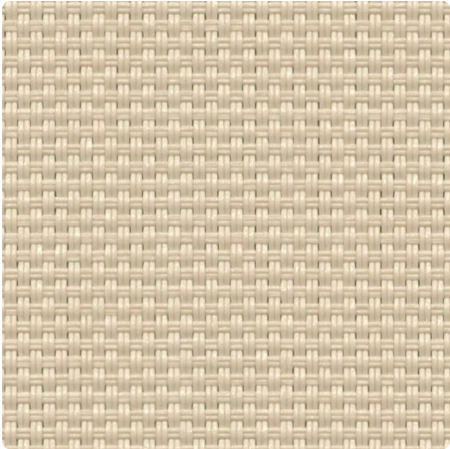

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| ANCHO(S)                              | 250, 310 cm |
| DENSIDAD                              | 1%          |
| CONFORT VISUAL - LINEN                |             |
| Control del deslumbramiento           | 2           |
| Visión hacia el exterior              | 1           |
| Intimidad                             | 2           |
| Luz natural                           | 1           |
| CONFORT TÉRMICO CON ACRISTALAMIENTO F |             |
| Clase interior                        | 1           |
| PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES       |             |
| Reflexión Solar Rs                    | 51,2%       |
| Transmisión solar Ts                  | 15,1%       |
| G-tot interior - Acristalamiento F    | 0,380       |
| Transmisión visual Tv                 | 0,112       |
| Transmisión visual difusa Tvn-dif     | 0,095       |
| Transmisión visual directa Tvn-n      | 0,017       |

# SOBRE LA GAMA



Descubre nuestros tejidos de protección solar para interiores mejor valorados: calidad inigualable, rendimiento probado y ampliamente aclamados como la opción más popular. ¡Eleve su espacio con soluciones superiores!

## PANAMA PRO 1

- ✓ Alta densidad para optimizar el control del deslumbramiento con colores oscuros de la gama
- ✓ Manejo sencillo gracias a su ligereza
- ✓ Otras 3 densidades para la combinación ideal de control del deslumbramiento, aprovechamiento de la luz natural y transparencia
- ✓ Colores claros para el rechazo del calor
- ✓ Resistencia al fuego acorde con los requisitos de la mayoría de las normativas

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## PROPIEDADES GENERALES DEL TEJIDO

|                                                                                | Valor medio              | Norma       |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Composición                                                                    | 36% Fibreglass - 64% PVC |             |
| Patrón de tejido                                                               | Natté 2x2                |             |
| Ancho(s)                                                                       | 250, 310 cm              |             |
| Longitud del rollo                                                             | Rollos de 30 lm          |             |
| Masa superficial (peso)                                                        | 424 g/m² ± 5%            | ISO 2286-2  |
| Espesor                                                                        | 0.5 mm ± 5%              | ISO 2286-3  |
| Solidez del color a la luz artificial (escala de 8) ≥ 7/8 (Blanco no incluido) |                          | ISO 105 B02 |
| Propiedades acústicas (αw)                                                     | 0.42                     | ISO 10534-2 |

## PROPIEDADES MECÁNICAS

|                                    | Valor medio   | Norma               |
|------------------------------------|---------------|---------------------|
| Resistencia a la rotura - Urdimbre | >240 daN/5 cm | ISO 1421            |
| Resistencia a la rotura - Trama    | >250 daN/5 cm | ISO 1421            |
| Elongación a la rotura - Urdimbre  | <7%           | ISO 1421            |
| Elongación a la rotura - Trama     | <4%           | ISO 1421            |
| Resistencia al desgarro - Urdimbre | ≥7 daN        | ISO 4674-1 method 2 |
| Resistencia al desgarro - Trama    | ≥8 daN        | ISO 4674-1 method 2 |

# CERTIFICACIÓN AL FUEGO

|                        |         |             |
|------------------------|---------|-------------|
|                        |         | Norma       |
| Unión Europea - España | Class 1 | EN 13773    |
| Francia                | M2      | NF P 92-507 |
| Estados Unidos         | FR      | NFPA 701    |

# PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES

## Propiedades térmicas

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Transmisión solar Ts (%) | 15,1 |
| Reflexión Solar Rs (%)   | 51,2 |
| Absorción Solar As (%)   | 33,7 |

## Propiedades visuales

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Transmisión visual directa Tvn-n           | 0,017 |
| Transmisión visual difusa Tvn-dif          | 0,095 |
| Transmisión hemisférica difusa Tvdif-h     | 0,097 |
| Transmisión visual Tv                      | 0,112 |
| Luz natural                                | 1     |
| Control del deslumbramiento                | 2     |
| Intimidad                                  | 2     |
| Visión hacia el exterior                   | 1     |
| Protección contra los rayos UV (Clase Suv) | 4     |

|                        |             |       |
|------------------------|-------------|-------|
| Índices térmicos       | Valor medio | Class |
| Gtot Acristalamiento F | 0,380       | 1     |
| Gtot Acristalamiento G | 0,180       | 2     |
| Gtot Acristalamiento H | 0,330       | 2     |

# SALUD, SEGURIDAD Y OTRAS CARACTERÍSTICAS



Garantía



Reach compliant



Imprimible



Sin plomo



Resistencia a las bacterias



Ignífugo



Hecho en EU



Greenguard Gold