


# MERMET

ESSENTIALS

## PANAMA PRO 3

Tejido natté para combinar confort visual y térmico

**COLOR** 00020002 White

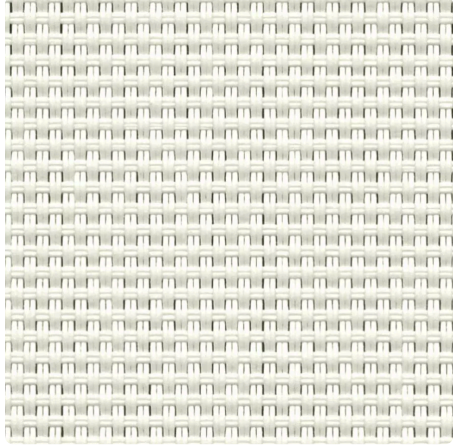

<b>ANCHO(S)</b>	250, 310 cm
<b>DENSIDAD</b>	3%
<b>CONFORT VISUAL - WHITE</b>	
Control del deslumbramiento	0
Visión hacia el exterior	1
Intimidad	2
Luz natural	2
<b>CONFORT TÉRMICO CON ACRISTALAMIENTO F</b>	
Clase interior	2
<b>PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES</b>	
Reflexión Solar Rs	71,7%
Transmisión solar Ts	16,5%
G-tot interior - Acristalamiento F	0,260
Transmisión visual Tv	0,157
Transmisión visual difusa Tvn-dif	0,122
Transmisión visual directa Tvn-n	0,035

# SOBRE LA GAMA



Descubre nuestros tejidos de protección solar para interiores mejor valorados: calidad inigualable, rendimiento probado y ampliamente aclamados como la opción más popular. ¡Eleva su espacio con soluciones superiores!

## PANAMA PRO 3

- ✓ Densidad media para equilibrar el control del deslumbramiento y la visibilidad
- ✓ Manejo sencillo gracias a su ligereza
- ✓ Otras 3 densidades para la combinación ideal de control del deslumbramiento, aprovechamiento de la luz natural y transparencia
- ✓ Colores claros para el rechazo del calor
- ✓ Resistencia al fuego acorde con los requisitos de la mayoría de las normativas

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## PROPIEDADES GENERALES DEL TEJIDO

	Valor medio	Norma
Composición	36% Fibreglass - 64% PVC	
Patrón de tejido	Natté 2x2	
Ancho(s)	250, 310 cm	
Longitud del rollo	Rollos de 30 lm	
Masa superficial (peso)	390 g/m <sup>2</sup> ± 5%	ISO 2286-2
Espesor	0.5 mm ± 5%	ISO 2286-3
Solidez del color a la luz artificial (escala de 8) ≥ 7/8 (Blanco no incluido)		ISO 105 B02
Propiedades acústicas (αw)	0.23	ISO 10534-2

## PROPIEDADES MECÁNICAS

	Valor medio	Norma
Resistencia a la rotura - Urdimbre	>250 daN/5 cm	ISO 1421
Resistencia a la rotura - Trama	>150 daN/5 cm	ISO 1421
Elongación a la rotura - Urdimbre	<7%	ISO 1421
Elongación a la rotura - Trama	<4%	ISO 1421
Resistencia al desgarro - Urdimbre	≥7 daN	ISO 4674-1 method 2
Resistencia al desgarro - Trama	≥9 daN	ISO 4674-1 method 2

# CERTIFICACIÓN AL FUEGO

		Norma
Unión Europea - España	Class 1	EN 13773
Francia	M2	NF P 92-507
Estados Unidos	FR	NFPA 701

## PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES

### Propiedades térmicas

Transmisión solar Ts (%)	16,5
Reflexión Solar Rs (%)	71,7
Absorción Solar As (%)	11,8

### Propiedades visuales

Transmisión visual directa Tvn-n	0,035
Transmisión visual difusa Tvn-dif	0,122
Transmisión hemisférica difusa Tvdif-h	0,134
Transmisión visual Tv	0,157
Luz natural	2
Control del deslumbramiento	0
Intimidad	2
Visión hacia el exterior	1

Protección contra los rayos UV (Clase Suv)	3	
Índices térmicos	Valor medio	Class
Gtot Acristalamiento F	0,260	2
Gtot Acristalamiento G	0,110	3
Gtot Acristalamiento H	0,230	2

## SALUD, SEGURIDAD Y OTRAS CARACTERÍSTICAS



Garantía



Reach compliant



Imprimible



Sin plomo



Resistencia a las bacterias



Ignífugo



Hecho en EU



Greenguard Gold