


ESSENTIALS

PANAMA PRO 3

Natté-Gewebe, um visuellen und thermischen Komfort zu vereinen

FARBEN 00030001 Black Grey

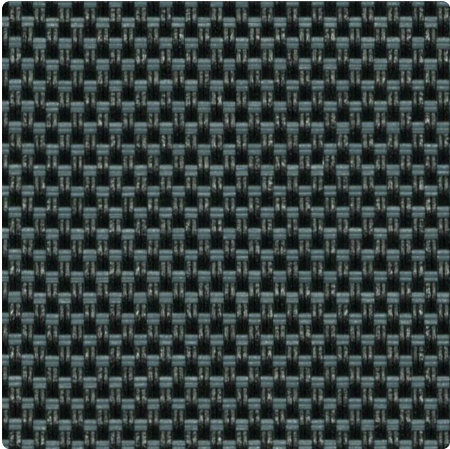

BREITE(N)	250, 310 cm
------------------	-------------

DICHTE	3%
---------------	----

VISUELLER KOMFORT - BLACK GREY

Blendschutz	3
Sichtkontakt mit der Außenwelt	2
Sichtschutz bei Nacht	2
Tageslicht	1

THERMISCHER KOMFORT MIT F-VERGLASUNG

Klasse innen

THERMISCHE UND OPTISCHE LEISTUNGSWERTE

Strahlungsreflexion Rs	8,4%
Strahlungstransmission Ts	3,3%
g-tot innen - Verglasung F	0,570
Lichtdurchlässigkeit Tv	0,031
Diffuse Lichtdurchlässigkeit Tvn-dif	0,004
Direkte Lichtdurchlässigkeit Tvn-n	0,027

ÜBER DIE PRODUKTPALETTE



Entdecken Sie unsere am besten bewerteten innenliegenden Sonnenschutzgewebe: unübertroffene Qualität, bewährte Leistung und weithin als die beliebteste Wahl anerkannt. Verbessern Sie Ihren Raum mit Lösungen von höchster Qualität!

PANAMA PRO 3

- ✓ Mittlere Dichte zum Ausgleich von Blendschutz und Durchsicht
- ✓ Einfache Handhabung durch geringes Gewicht
- ✓ 3 weitere Dichten für eine ideale Kombination aus Blendschutz, Tageslichtnutzung und Transparenz
- ✓ Helle Farben zur Abweisung von Wärme
- ✓ Geeigneter Brandschutz, der die meisten Anforderungen erfüllt

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN DES GEWEBES

	Durchschnittlicher Wert	Norm
Gewogene Zusammensetzung	36% Fibreglass - 64% PVC	
Bindung	Natté 2x2	
Breite(n)	250, 310 cm	
Rollenlänge	Rollen von 30 lm	
Flächengewicht	390 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Dicke	0.5 mm ± 5%	ISO 2286-3
Lichtehtheit gegenüber künstlichem Licht (Stufe 8)	≥ 7/8 (Farbe Weiss nicht bewertet)	ISO 105 B02
Akustische Eigenschaften (αw)	0.23	ISO 10534-2

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

	Durchschnittlicher Wert	Norm
Bruchfestigkeit - Kettfaden	>250 daN/5 cm	ISO 1421
Bruchfestigkeit - Schussfaden	>150 daN/5 cm	ISO 1421
Bruchdehnung - Kettfaden	<7%	ISO 1421
Bruchdehnung - Schussfaden	<4%	ISO 1421
Reißfestigkeit - Kettfaden	≥7 daN	ISO 4674-1 method 2
Reißfestigkeit - Schussfaden	≥9 daN	ISO 4674-1 method 2

BRANDSCHUTZZERTIFIKATE

		Norm
Europäische Union - Spanien	Class 1	EN 13773
Frankreich	M2	NF P 92-507
Vereinigte Staaten von Amerika	FR	NFPA 701

THERMISCHE UND OPTISCHE LEISTUNGSWERTE

Thermische Leistungswerte		
Strahlungstransmission Ts (%)	3,3	
Strahlungsreflexion Rs (%)	8,4	
Solarer Absorptionsgrad As (%)	88,4	
Optische Leistungswerte		
Direkte Lichtdurchlässigkeit Tvn-n	0,027	
Diffuse Lichtdurchlässigkeit Tvn-dif	0,004	
Diffuse hemisphärische Durchlässigkeit Tvdif-h	0,023	
Lichtdurchlässigkeit Tv	0,031	
Tageslicht	1	
Blendschutz	3	
PrivatsphäreNacht	2	
Sichtkontakt mit der Außenwelt	2	
UV-Schutz (Suv-Klasse)	3	
Thermische Leistungswerte	Durchschnittlicher Wert	Class
Gtot F-Verglasung	0,570	0
Gtot G-Verglasung	0,300	2
Gtot H-Verglasung	0,480	1

GESUNDHEIT, SICHERHEIT UND ANDERE EIGNSCHAFTEN



Garantie



Reach konform



Bedruckbar



Bleifrei



Resistenz gegen Bakterien



Feuerhemmend



Hergestellt in der EU



Greenguard Gold