


ESSENTIALS

PANAMA PRO 5

Tissu natté qui combine confort visuel et transparence

COLORIS 00020002 White

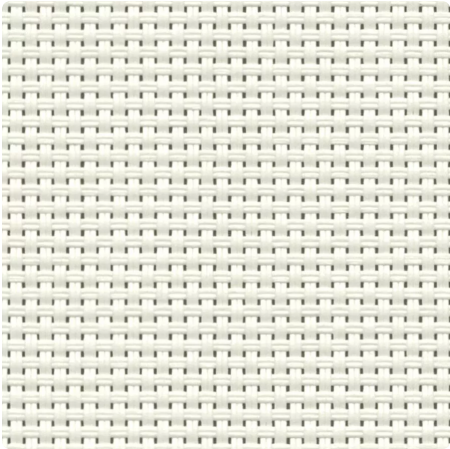

LARGEUR(S)	250, 310, 8.9, 12.7 cm
DENSITÉ	5%
CONFORT VISUEL - WHITE	
Contrôle de l'éblouissement	0
Vision vers l'extérieur	2
Intimité	1
Lumière naturelle	2
CONFORT THERMIQUE AVEC LE VITRAGE F	
Classe intérieure	2
VALEURS THERMIQUES ET OPTIQUES	
Réflexion solaire Rs	70,1%
Transmission solaire Ts	18,7%
g-tot intérieur - Vitrage F	0,270
Transmission visuelle Tv	0,179
Transmission visuelle diffuse Tvn-dif	0,113
Transmission visuelle directe Tvn-n	0,066

À PROPOS DE LA GAMME



Découvrez nos tissus de protection solaire intérieure les plus prisés : qualité inégalée, performances prouvées, un choix largement plébiscité. Améliorez votre espace grâce à des solutions durables !

PANAMA PRO 5

- ✓ Densité moyenne qui permet de filtrer la lumière tout en gardant la visibilité extérieur
- ✓ Manipulation aisée grâce à sa légèreté
- ✓ 3 autres densités pour une combinaison idéale du contrôle de l'éblouissement, d'utilisation de la lumière du jour et de la transparence
- ✓ Des couleurs claires pour rejeter la chaleur
- ✓ Résistance au feu suffisante pour la plupart des exigences

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES DU TISSU

	Valeur moyenne	Norme
Composition	36% Fibreglass - 64% PVC	
Armure	Natté 2x2	
Largeur(s)	250, 310, 8.9, 12.7 cm	
Longueur du rouleau	Rouleaux de 30 lm	
Masse surfacique (poids)	393 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Épaisseur	0.4 mm ± 5%	ISO 2286-3
Solidité des couleurs à la lumière artificielle (échelle sur 8)	≥ 7/8 (Blanc non coté)	ISO 105 B02

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

	Valeur moyenne	Norme
Résistance à la rupture - Chaîne	>200 daN/5 cm	ISO 1421
Résistance à la rupture - Trame	>220 daN/5 cm	ISO 1421
Allongement à la rupture - Chaîne	<5%	ISO 1421
Allongement à la rupture - Trame	<5%	ISO 1421
Résistance à la déchirure - Chaîne	≥8 daN	ISO 4674-1 method 2
Résistance à la déchirure - Trame	≥8 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICATS FEU

		Norme
Union européenne - Espagne	Class 1	EN 13773
France	M2	NF P 92-507
Etats-Unis	FR	NFPA 701

VALEURS THERMIQUES ET OPTIQUES

Valeurs thermiques

Transmission solaire Ts (%)	18,7
Réflexion solaire Rs (%)	70,1
Absorption solaire As (%)	11,2

Valeurs optiques

Transmission visuelle directe Tv _{n-n}	0,066
Transmission visuelle diffuse Tv _{n-dif}	0,113
Transmission hémisphérique diffuse Tv _{dif-h}	0,149
Transmission visuelle Tv	0,179
Lumière naturelle	2
Contrôle de l'éblouissement	0
Intimité	1
Vision vers l'extérieur	2

Protection contre les UV (Classe Suv)	1	
Indices thermiques	Valeur moyenne	Class
G _{tot} Vitrage F	0,270	2
G _{tot} Vitrage G	0,110	3
G _{tot} Vitrage H	0,240	2

SANTÉ, SÉCURITÉ ET AUTRES CARACTÉRISTIQUES



Garantie



Conformité Reach



Imprimable



Sans plomb



Résistance aux bactéries



Non feu



Fabriqué en EU



Greenguard Gold