


ESSENTIALS

PANAMA PRO 5

Tessuto Natté che unisce comfort visivo e trasparenza

COLORI 00020007 White Pearl

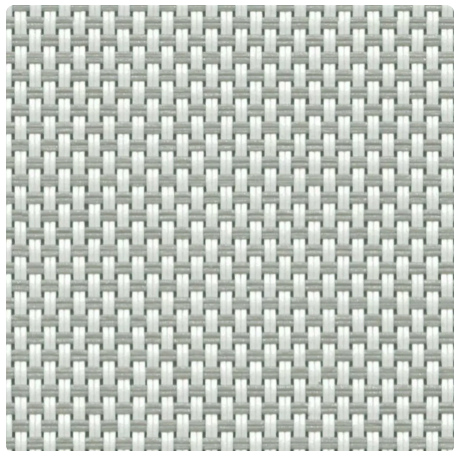

LARGHEZZA(E)

250, 310, 8.9, 12.7 cm

DENSITÀ

5%

COMFORT VISIVO - WHITE PEARL

Controllo dell'abbigliamento	0
Contatto visivo con l'esterno	2
Privacy	1
Luce naturale	1

COMFORT TERMICI CON LA VETRATA F

Classe interna	1
----------------	---

FATTORI TERMICI E OTTICI

Riflessione solare Rs	51,6%
Trasmissione solare Ts	12,1%
Interno g-tot - Vetrata F	0,370
Trasmissione visiva Tv	0,103
Trasmissione visiva diffusa Tvn-dif	0,050
Trasmissione visiva diretta Tvn-n	0,053

SULLA GAMMA



Scopri i nostri tessuti per schermatura solare per interni più apprezzati: qualità senza pari, prestazioni comprovate e ampiamente acclamati come la scelta più popolare. Migliora il tuo spazio con soluzioni superiori!

PANAMA PRO 5

- ✓ Densità media per un filtraggio equilibrato della luce e della visibilità
- ✓ Facile da maneggiare grazie alla sua leggerezza
- ✓ Altre 3 densità per una combinazione ideale di controllo dell'abbagliamento, sfruttamento della luce diurna e trasparenza
- ✓ Colori chiari per respingere il calore
- ✓ Resistenza al fuoco in conformità con i requisiti della maggior parte delle normative

CARATTERISTICHE TECNICHE

PROPRIETÀ GENERALI DEL TESSUTO

	Valore medio	Standard
Composizione	36% Fibreglass - 64% PVC	
Armatura	Natté 2x2	
Larghezza(e)	250, 310, 8.9, 12.7 cm	
Lunghezza rotolo	Rotoli da 30 lm	
Massa superficiale (peso)	393 g/m ² ± 5%	ISO 2286-2
Spessore	0.4 mm ± 5%	ISO 2286-3
Solidità dei colori alla luce artificiale (scala 8)	≥ 7/8 (Bianco non graduato)	ISO 105 B02

PROPRIETÀ MECCANICHE

	Valore medio	Standard
Resistenza alla rottura - Ordito	>200 daN/5 cm	ISO 1421
Resistenza alla rottura - Trama	>220 daN/5 cm	ISO 1421
Allungamento alla rottura - Ordito	<5%	ISO 1421
Allungamento alla rottura - Trama	<5%	ISO 1421
Resistenza allo strappo - Ordito	≥8 daN	ISO 4674-1 method 2
Resistenza allo strappo - Trama	≥8 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICAZIONI DI REAZIONE AL FUOCO

		Standard
Unione Europea - Spagna	Class 1	EN 13773
Francia	M2	NF P 92-507
Stati Uniti	FR	NFPA 701

FATTORI TERMICI E OTTICI

Fattori termici

Trasmissione solare Ts (%)	12,1
Riflessione solare Rs (%)	51,6
Assorbimento solare As (%)	36,3

Fattori ottici

Trasmissione visiva diretta Tv _{n-n}	0,053
Trasmissione visiva diffusa Tv _{n-dif}	0,050
Trasmissione emisferica diffusa Tv _{dif-h}	0,084
Trasmissione visiva Tv	0,103

Luce naturale	1
Controllo dell'abbagliamento	0
Privacy	1
Contatto visivo con l'esterno	2
Protezione UV (classe Suv)	2

Fattori termici	Valore medio	Class
Gtot Vetrata F	0,370	1
Gtot Vetrata G	0,170	2
Gtot Vetrata H	0,320	2

SALUTE, SICUREZZA E ALTRE CARATTERISTICHE



Garanzia



Conformità Reach



Stampabile



Senza piombo



Antibatterico



Ignifugo



Prodotto in UE



Greenguard Gold