


## ESSENTIALS

# PANAMA PRO 5

Lijnwaad geweven stof die visueel en thermisch comfort combineert

**KLEUR** 00020007 White Pearl

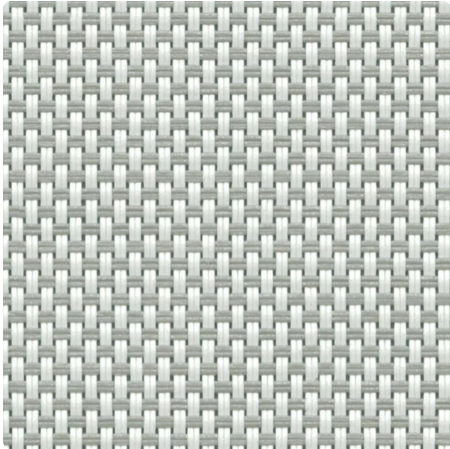

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| <b>BREEDTE(S)</b>                          | 250, 310, 8.9, 12.7 cm |
| <b>DICHTHEID</b>                           | 5%                     |
| <b>VISUEEL COMFORT - WHITE PEARL</b>       |                        |
| Verblindingsbescherming                    | 0                      |
| Doorzicht                                  | 2                      |
| Privacy                                    | 1                      |
| Daglichttoetreding                         | 1                      |
| <b>THERMISCH COMFORT MET BEGLAZING F</b>   |                        |
| Klasse binnen                              | 1                      |
| <b>THERMISCHE EN VISUELE EIGENSCHAPPEN</b> |                        |
| Zonreflectie Rs                            | 51,6%                  |
| Zontransmissie Ts                          | 12,1%                  |
| g-tot binnen - Beglazing F                 | 0,370                  |
| Lichttransmissie Tv                        | 0,103                  |
| Diffuse lichttransmissie Tvn-dif           | 0,050                  |
| Directe lichttransmissie Tvn-n             | 0,053                  |

# OVER DE REEKS



Ontdek onze topkwaliteit weefsels voor binnenzonwering: Ongeëvenaarde kwaliteit, bewezen prestaties en alom geprezen als de meest populaire keuze. Verfraai uw interieur met superieure oplossingen!

## PANAMA PRO 5

- ✓ Medium dichtheid voor balans tussen lichtfiltering en doorzicht
- ✓ Lichtgewicht voor eenvoudige verwerking
- ✓ 3 andere dichtheden voor de ideale combinatie van verblindingsbescherming, daglichttoetreding en transparantie
- ✓ Lichte kleuren voor warmteafvoer
- ✓ Goede FR-klasse, voldoende voor de meeste eisen

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

## ALGEMENE EIGENSCHAPPEN VAN HET WEEFSEL

|                                             | Gemiddelde waarde        | Norm        |
|---------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Samenstelling                               | 36% Fibreglass - 64% PVC |             |
| Weefpatroon                                 | Natté 2x2                |             |
| Breedte(s)                                  | 250, 310, 8.9, 12.7 cm   |             |
| Rollengte                                   | Rollen van 30 lm         |             |
| Oppervlaktemassa (gewicht)                  | 393 g/m² ± 5%            | ISO 2286-2  |
| Dikte                                       | 0.4 mm ± 5%              | ISO 2286-3  |
| Kleurvastheid bij kunstlicht (schaal van 8) | ≥ 7/8 (Wit niet gemeten) | ISO 105 B02 |

## MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

|                        | Gemiddelde waarde | Norm                |
|------------------------|-------------------|---------------------|
| Breeksterkte - Ketting | >200 daN/5 cm     | ISO 1421            |
| Breeksterkte - Inslag  | >220 daN/5 cm     | ISO 1421            |
| Verlenging - Ketting   | <5%               | ISO 1421            |
| Verlenging - Inslag    | <5%               | ISO 1421            |
| Treksterkte - Ketting  | ≥8 daN            | ISO 4674-1 method 2 |
| Treksterkte - Inslag   | ≥8 daN            | ISO 4674-1 method 2 |

# BRANDCERTIFICATEN

|                        |         |             |
|------------------------|---------|-------------|
|                        |         | Norm        |
| Europese Unie - Spanje | Class 1 | EN 13773    |
| Frankrijk              | M2      | NF P 92-507 |
| Verenigde Staten       | FR      | NFPA 701    |

# THERMISCHE EN VISUELE EIGENSCHAPPEN

## Thermische eigenschappen

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Zontransmissie Ts (%)          | 12,1 |
| Zonreflectie Rs (%)            | 51,6 |
| Absorptie zonne-energie As (%) | 36,3 |

## Visuele eigenschappen

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Directe lichttransmissie Tvn-n            | 0,053 |
| Diffuse lichttransmissie Tvn-dif          | 0,050 |
| Diffuse hemisferische transmissie Tvdif-h | 0,084 |
| Lichttransmissie Tv                       | 0,103 |
| Daglichttoetreding                        | 1     |
| Verblindingsbescherming                   | 0     |
| Privacy                                   | 1     |
| Doorzicht                                 | 2     |

## UV bescherming (Suv klasse)

|                     |                   |       |
|---------------------|-------------------|-------|
| Thermische aspecten | Gemiddelde waarde | Class |
| Gtot Beglazing F    | 0,370             | 1     |
| Gtot Beglazing G    | 0,170             | 2     |
| Gtot Beglazing H    | 0,320             | 2     |

# GEZONDHEID, VEILIGHEID EN ANDERE EIGENSCHAPPEN



Garantie



Voldoet aan Reach



Bedrukbaar



Loodvrij



Antibacterieel



Brandvertragend



Gemaakt in de EU



Greenguard Gold