


ESSENTIALS

PANAMA PRO 5

Natté-Gewebe, das visuellen Komfort mit Transparenz verbindet

FARBEN 00030007 Black Pearl

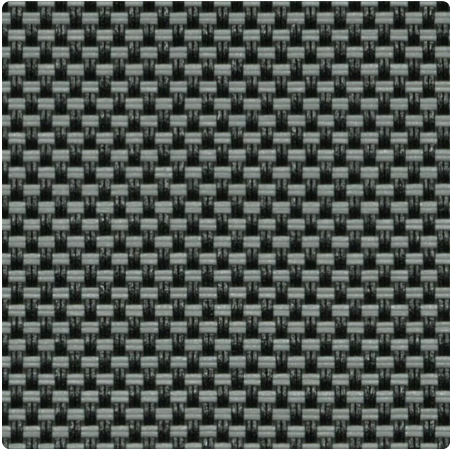

BREITE(N)	250, 310, 8.9, 12.7 cm
DICHTE	5%
VISUELLER KOMFORT - BLACK PEARL	
Blendschutz	0
Sichtkontakt mit der Außenwelt	3
Sichtschutz bei Nacht	1
Tageslicht	1
THERMISCHER KOMFORT MIT F-VERGLASUNG	
Klasse innen	
THERMISCHE UND OPTISCHE LEISTUNGSWERTE	
Strahlungsreflexion Rs	13,7%
Strahlungstransmission Ts	7,8%
g-tot innen - Verglasung F	0,550
Lichtdurchlässigkeit Tv	0,075
Diffuse Lichtdurchlässigkeit Tvn-dif	0,010
Direkte Lichtdurchlässigkeit Tvn-n	0,066

ÜBER DIE PRODUKTPALETTE



Entdecken Sie unsere am besten bewerteten innenliegenden Sonnenschutzgewebe: unübertroffene Qualität, bewährte Leistung und weithin als die beliebteste Wahl anerkannt. Verbessern Sie Ihren Raum mit Lösungen von höchster Qualität!

PANAMA PRO 5

- ✓ Mittlere Dichte für ausgewogene Lichtfilterung und Durchsicht
- ✓ Einfache Handhabung durch geringes Gewicht
- ✓ 3 weitere Dichten für eine ideale Kombination aus Blendschutz, Tageslichtnutzung und Transparenz
- ✓ Helle Farben zur Abweisung von Wärme
- ✓ Geeigneter Brandschutz, der die meisten Anforderungen erfüllt

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN DES GEWEBES

	Durchschnittlicher Wert	Norm
Gewogene Zusammensetzung	36% Fibreglass - 64% PVC	
Bindung	Natté 2x2	
Breite(n)	250, 310, 8.9, 12.7 cm	
Rollenlänge	Rollen von 30 lm	
Flächengewicht	393 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Dicke	0.4 mm ± 5%	ISO 2286-3
Lichtechtheit gegenüber künstlichem Licht (Stufe 8)	≥ 7/8 (Farbe Weiss nicht bewertet)	ISO 105 B02

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

	Durchschnittlicher Wert	Norm
Bruchfestigkeit - Kettfaden	>200 daN/5 cm	ISO 1421
Bruchfestigkeit - Schussfaden	>220 daN/5 cm	ISO 1421
Bruchdehnung - Kettfaden	<5%	ISO 1421
Bruchdehnung - Schussfaden	<5%	ISO 1421
Reißfestigkeit - Kettfaden	≥8 daN	ISO 4674-1 method 2
Reißfestigkeit - Schussfaden	≥8 daN	ISO 4674-1 method 2

BRANDSCHUTZZERTIFIKATE

		Norm
Europäische Union - Spanien	Class 1	EN 13773
Frankreich	M2	NF P 92-507
Vereinigte Staaten von Amerika	FR	NFPA 701

THERMISCHE UND OPTISCHE LEISTUNGSWERTE

Thermische Leistungswerte

Strahlungstransmission Ts (%)	7,8
Strahlungsreflexion Rs (%)	13,7
Solarer Absorptionsgrad As (%)	78,5

Optische Leistungswerte

Direkte Lichtdurchlässigkeit Tvn-n	0,066
Diffuse Lichtdurchlässigkeit Tvn-dif	0,010
Diffuse hemisphärische Durchlässigkeit Tvdif-h	0,057
Lichtdurchlässigkeit Tv	0,075
Tageslicht	1
Blendschutz	0
PrivatsphäreNacht	1
Sichtkontakt mit der Außenwelt	3
UV-Schutz (Suv-Klasse)	2

Thermische Leistungswerte	Durchschnittlicher Wert	Class
Gtot F-Verglasung	0,550	0
Gtot G-Verglasung	0,280	2
Gtot H-Verglasung	0,460	1

GESUNDHEIT, SICHERHEIT UND ANDERE EIGNSCHAFTEN



Garantie



Reach konform



Bedruckbar



Bleifrei



Resistenz gegen Bakterien



Feuerhemmend



Hergestellt in der EU



Greenguard Gold