


ESSENTIALS

PANAMA PRO 5

Tissu natté qui combine confort visuel et transparence

COLORIS 00030007 Black Pearl

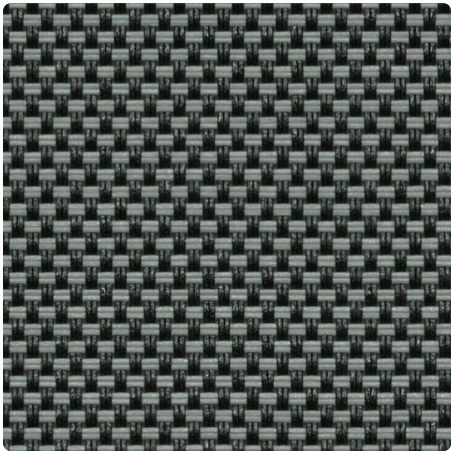

LARGEUR(S)	250, 310, 8.9, 12.7 cm
DENSITÉ	5%
CONFORT VISUEL - BLACK PEARL	
Contrôle de l'éblouissement	0
Vision vers l'extérieur	3
Intimité	1
Lumière naturelle	1
CONFORT THERMIQUE AVEC LE VITRAGE F	
Classe intérieure	
VALEURS THERMIQUES ET OPTIQUES	
Réflexion solaire Rs	13,7%
Transmission solaire Ts	7,8%
g-tot intérieur - Vitrage F	0,550
Transmission visuelle Tv	0,075
Transmission visuelle diffuse Tv _n -dif	0,010
Transmission visuelle directe Tv _n -n	0,066

À PROPOS DE LA GAMME



Découvrez nos tissus de protection solaire intérieure les plus prisés : qualité inégalée, performances prouvées, un choix largement plébiscité. Améliorez votre espace grâce à des solutions durables !

PANAMA PRO 5

- ✓ Densité moyenne qui permet de filtrer la lumière tout en gardant la visibilité extérieur
- ✓ Manipulation aisée grâce à sa légèreté
- ✓ 3 autres densités pour une combinaison idéale du contrôle de l'éblouissement, d'utilisation de la lumière du jour et de la transparence
- ✓ Des couleurs claires pour rejeter la chaleur
- ✓ Résistance au feu suffisante pour la plupart des exigences

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES DU TISSU

	Valeur moyenne	Norme
Composition	36% Fibreglass - 64% PVC	
Armure	Natté 2x2	
Largeur(s)	250, 310, 8.9, 12.7 cm	
Longueur du rouleau	Rouleaux de 30 lm	
Masse surfacique (poids)	393 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Épaisseur	0.4 mm ± 5%	ISO 2286-3
Solidité des couleurs à la lumière artificielle (échelle sur 8)	≥ 7/8 (Blanc non coté)	ISO 105 B02

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

	Valeur moyenne	Norme
Résistance à la rupture - Chaîne	>200 daN/5 cm	ISO 1421
Résistance à la rupture - Trame	>220 daN/5 cm	ISO 1421
Allongement à la rupture - Chaîne	<5%	ISO 1421
Allongement à la rupture - Trame	<5%	ISO 1421
Résistance à la déchirure - Chaîne	≥8 daN	ISO 4674-1 method 2
Résistance à la déchirure - Trame	≥8 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICATS FEU

		Norme
Union européenne - Espagne	Class 1	EN 13773
France	M2	NF P 92-507
Etats-Unis	FR	NFPA 701

VALEURS THERMIQUES ET OPTIQUES

Valeurs thermiques

Transmission solaire Ts (%)	7,8
Réflexion solaire Rs (%)	13,7
Absorption solaire As (%)	78,5

Valeurs optiques

Transmission visuelle directe Tvn-n	0,066
Transmission visuelle diffuse Tvn-dif	0,010
Transmission hémisphérique diffuse Tvdif-h	0,057
Transmission visuelle Tv	0,075
Lumière naturelle	1
Contrôle de l'éblouissement	0
Intimité	1
Vision vers l'extérieur	3

Protection contre les UV (Classe Suv)	2	
Indices thermiques	Valeur moyenne	Class
Gtot Vitrage F	0,550	0
Gtot Vitrage G	0,280	2
Gtot Vitrage H	0,460	1

SANTÉ, SÉCURITÉ ET AUTRES CARACTÉRISTIQUES



Garantie



Conformité Reach



Imprimable



Sans plomb



Résistance aux bactéries



Non feu



Fabriqué en EU



Greenguard Gold