
ESSENTIALS

PANAMA PRO 5

Tejido natté que combina confort visual y transparencia

COLOR 00070007 Pearl

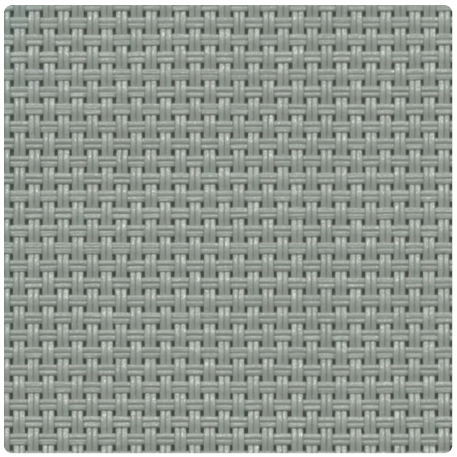

ANCHO(S)	250, 310, 8.9, 12.7 cm
DENSIDAD	5%

CONFORT VISUAL - PEARL

Control del deslumbramiento	0
Visión hacia el exterior	3
Intimidad	1
Luz natural	1

CONFORT TÉRMICO CON ACRISTALAMIENTO F

Clase interior	1

PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES

Reflexión Solar Rs	32,6%
Transmisión solar Ts	10,3%
G-tot interior - Acristalamiento F	0,460
Transmisión visual Tv	0,085
Transmisión visual difusa Tvn-dif	0,028
Transmisión visual directa Tvn-n	0,057

SOBRE LA GAMA



Descubre nuestros tejidos de protección solar para interiores mejor valorados: calidad inigualable, rendimiento probado y ampliamente aclamados como la opción más popular. ¡Eleve su espacio con soluciones superiores!

PANAMA PRO 5

- ✓ Densidad media para equilibrar el filtrado de la luz y la visibilidad
- ✓ Manejo sencillo gracias a su ligereza
- ✓ Otras 3 densidades para la combinación ideal de control del deslumbramiento, aprovechamiento de la luz natural y transparencia
- ✓ Colores claros para el rechazo del calor
- ✓ Resistencia al fuego acorde con los requisitos de la mayoría de las normativas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES GENERALES DEL TEJIDO

	Valor medio	Norma
Composición	36% Fibreglass - 64% PVC	
Patrón de tejido	Natté 2x2	
Ancho(s)	250, 310, 8.9, 12.7 cm	
Longitud del rollo	Rollos de 30 lm	
Masa superficial (peso)	393 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Espesor	0.4 mm ± 5%	ISO 2286-3
Solidez del color a la luz artificial (escala de 8)	≥ 7/8 (Blanco no incluido)	ISO 105 B02

PROPIEDADES MECÁNICAS

	Valor medio	Norma
Resistencia a la rotura - Urdimbre	>200 daN/5 cm	ISO 1421
Resistencia a la rotura - Trama	>220 daN/5 cm	ISO 1421
Elongación a la rotura - Urdimbre	<5%	ISO 1421
Elongación a la rotura - Trama	<5%	ISO 1421
Resistencia al desgarro - Urdimbre	≥8 daN	ISO 4674-1 method 2
Resistencia al desgarro - Trama	≥8 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICACIÓN AL FUEGO

		Norma
Unión Europea - España	Class 1	EN 13773
Francia	M2	NF P 92-507
Estados Unidos	FR	NFPA 701

PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES

Propiedades térmicas		
Transmisión solar Ts (%)	10,3	
Reflexión Solar Rs (%)	32,6	
Absorción Solar As (%)	57,1	
Propiedades visuales		
Transmisión visual directa Tvn-n	0,057	
Transmisión visual difusa Tvn-dif	0,028	
Transmisión hemisférica difusa Tvdif-h	0,067	
Transmisión visual Tv	0,085	
Luz natural	1	
Control del deslumbramiento	0	
Intimidad	1	
Visión hacia el exterior	3	
Protección contra los rayos UV (Clase Suv)	2	
Índices térmicos	Valor medio	Class
Gtot Acristalamiento F	0,460	1
Gtot Acristalamiento G	0,230	2
Gtot Acristalamiento H	0,390	1

SALUD, SEGURIDAD Y OTRAS CARACTERÍSTICAS

Garantía

Reach compliant

Imprimible

Sin plomo

Resistencia a las bacterias

Ignífugo

Hecho en EU

Greenguard Gold