


DECORATIVE

RIYADH

Tessuto decorativo bifacciale

COLORI 000000A8 Snowflake (Side A)

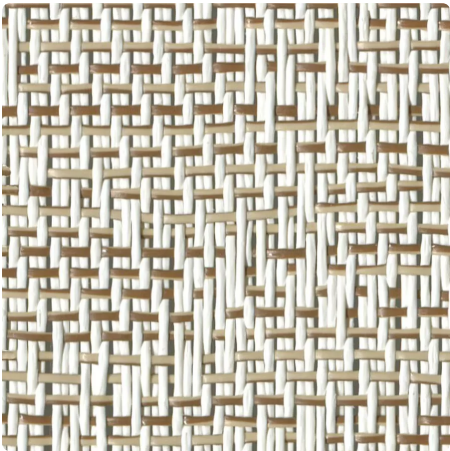

LARGHEZZA(E)	250 cm
DENSITÀ	8%
COMFORT VISIVO - SNOWFLAKE (SIDE A)	
Controllo dell'abbagliamento	0
Contatto visivo con l'esterno	2
Privacy	1
Luce naturale	1
COMFORT TERMICI CON LA VETRATA F	
Classe interna	1
FATTORI TERMICI E OTTICI	
Riflessione solare Rs	53,2%
Trasmissione solare Ts	13,6%
Interno g-tot - Vetrata F	0,360
Trasmissione visiva Tv	0,113
Trasmissione visiva diffusa Tvn-dif	0,044
Trasmissione visiva diretta Tvn-n	0,069

SULLA GAMMA



Valorizza i tuoi interni con i nostri tessuti decorativi dai disegni unici. Aggiungi personalità e crea un'atmosfera esclusiva che rifletta il tuo stile distintivo. Scegli dalla nostra collezione per ridefinire il tuo spazio.

RIYADH

- ✓ Motivo intrecciato esclusivo con una tecnica jacquard
- ✓ Colori caldi per un'atmosfera confortevole
- ✓ Mantenere la visione verso l'esterno con colori scuri
- ✓ Personalizzabile : due lati distintivi per scegliere il proprio abbinamento ideale
- ✓ Contribuisce al comfort termico e visivo di una stanza

CARATTERISTICHE TECNICHE

PROPRIETÀ GENERALI DEL TESSUTO

	Valore medio	Standard
Composizione	28% Polyester - 72% PVC	
Armatura	Jacquard	
Larghezza(e)	250 cm	
Lunghezza rotolo	Rotoli da 27.4 lm	
Massa superficiale (peso)	464 g/m ² ± 5%	ISO 2286-2
Spessore	1.07 mm ± 5%	ISO 2286-3

PROPRIETÀ MECCANICHE

	Valore medio	Standard
Resistenza alla rottura - Ordito	>269 daN/5 cm	ISO 1421
Resistenza alla rottura - Trama	>152 daN/5 cm	ISO 1421
Allungamento alla rottura - Ordito	<37%	ISO 1421
Allungamento alla rottura - Trama	<26%	ISO 1421
Resistenza allo strappo - Ordito	≥43 daN	ISO 4674-1 method 2
Resistenza allo strappo - Trama	≥20 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICAZIONI DI REAZIONE AL FUOCO

		Standard
Unione Europea - Spagna	Class 1	EN 13773
Francia	M2	NF P 92-507
Italia	Classe Uno	UNI 9177
Stati Uniti	FR	NFPA 701

FATTORI TERMICI E OTTICI

Fattori termici		
Trasmissione solare Ts (%)	13,6	
Riflessione solare Rs (%)	53,2	
Assorbimento solare As (%)	33,2	
Fattori ottici		
Trasmissione visiva diretta Tvn-n	0,069	
Trasmissione visiva diffusa Tvn-dif	0,044	
Trasmissione emisferica diffusa Tvdif-h	0,090	
Trasmissione visiva Tv	0,113	
Luce naturale	1	
Controllo dell'abbagliamento	0	
Privacy	1	
Contatto visivo con l'esterno	2	
Protezione UV (classe Suv)	1	
Fattori termici	Valore medio	Class
Gtot Vetrata F	0,360	1
Gtot Vetrata G	0,180	2
Gtot Vetrata H	0,320	2

SALUTE, SICUREZZA E ALTRE CARATTERISTICHE



Garanzia



Conformità Reach



Stampabile



Senza piombo



Ignifugo

