


DECORATIVE

RIYADH

Dekorativer doppelseitiger Gewebe

FARBEN 000000D8 Desert (Side B)

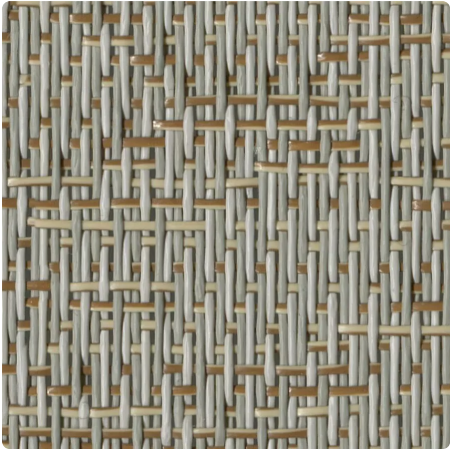

BREITE(N)	250 cm
-----------	--------

DICHTE	8%
--------	----

VISUELLER KOMFORT - DESERT (SIDE B)

Blendschutz	0
Sichtkontakt mit der Außenwelt	3
Sichtschutz bei Nacht	1
Tageslicht	1

THERMISCHER KOMFORT MIT F-VERGLASUNG

Klasse innen

THERMISCHE UND OPTISCHE LEISTUNGSWERTE

Strahlungsreflexion Rs	25,9%
Strahlungstransmission Ts	10,5%
g-tot innen - Verglasung F	0,500
Lichtdurchlässigkeit Tv	0,092
Diffuse Lichtdurchlässigkeit Tvn-dif	0,013
Direkte Lichtdurchlässigkeit Tvn-n	0,079

ÜBER DIE PRODUKTPALETTE



Verschönern Sie Ihr Interieur mit unseren Dekostoffen mit einzigartigen Designs. Verleihen Sie Ihrer Einrichtung Persönlichkeit und schaffen Sie eine exklusive Atmosphäre, die Ihren unverwechselbaren Stil widerspiegelt. Wählen Sie aus unserer Kollektion, um Ihren Raum neu zu definieren.

RIYADH

- ✓ Einzigartiges Muster, gewebt in Jacquard-Technik
- ✓ Warme Farben für eine gemütliche Atmosphäre
- ✓ Mit dunklen Farben den Blick nach außen richten
- ✓ Anpassbar: Zwei unterschiedliche Seiten, um die ideale Kombination zu wählen
- ✓ Trägt zum thermischen und visuellen Komfort des Raumes bei

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN DES GEWEBES

	Durchschnittlicher Wert	Norm
Gewogene Zusammensetzung	28% Polyester - 72% PVC	
Bindung	Jacquard	
Breite(n)	250 cm	
Rollenlänge	Rollen von 27.4 lm	
Flächengewicht	464 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Dicke	1.07 mm ± 5%	ISO 2286-3

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

	Durchschnittlicher Wert	Norm
Bruchfestigkeit - Kettfaden	>269 daN/5 cm	ISO 1421
Bruchfestigkeit - Schussfaden	>152 daN/5 cm	ISO 1421
Bruchdehnung - Kettfaden	<37%	ISO 1421
Bruchdehnung - Schussfaden	<26%	ISO 1421
Reißfestigkeit - Kettfaden	≥43 daN	ISO 4674-1 method 2
Reißfestigkeit - Schussfaden	≥20 daN	ISO 4674-1 method 2

BRANDSCHUTZZERTIFIKATE

		Norm
Europäische Union - Spanien	Class 1	EN 13773
Frankreich	M2	NF P 92-507
Italien	Classe Uno	UNI 9177
Vereinigte Staaten von Amerika	FR	NFPA 701

THERMISCHE UND OPTISCHE LEISTUNGSWERTE

Thermische Leistungswerte

Strahlungstransmission Ts (%)	10,5
Strahlungsreflexion Rs (%)	25,9
Solarer Absorptionsgrad As (%)	63,6

Optische Leistungswerte

Direkte Lichtdurchlässigkeit Tvn-n	0,079
Diffuse Lichtdurchlässigkeit Tvn-dif	0,013
Diffuse hemisphärische Durchlässigkeit Tvdif-h	0,070
Lichtdurchlässigkeit Tv	0,092
Tageslicht	1
Blendschutz	0
PrivatsphäreNacht	1
Sichtkontakt mit der Außenwelt	3
UV-Schutz (Suv-Klasse)	1

Thermische Leistungswerte	Durchschnittlicher Wert	Class
Gtot F-Verglasung	0,500	0
Gtot G-Verglasung	0,250	2
Gtot H-Verglasung	0,420	1

GESUNDHEIT, SICHERHEIT UND ANDERE EIGNSCHAFTEN

- 
Garantie
- 
Reach konform
- 
Bedruckbar
- 
Bleifrei
- 
Feuerhemmend



Greenguard Gold