


DECORATIVE

## RIYADH

Tejido decorativo de doble cara

COLOR 00000D10 Volcano (Side A)

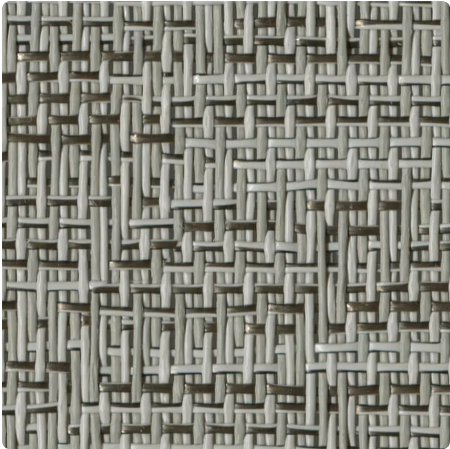

|          |        |
|----------|--------|
| ANCHO(S) | 250 cm |
|----------|--------|

|          |    |
|----------|----|
| DENSIDAD | 8% |
|----------|----|

### CONFORT VISUAL - VOLCANO (SIDE A)

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Control del deslumbramiento | 0 |
| Visión hacia el exterior    | 3 |
| Intimidad                   | 1 |
| Luz natural                 | 1 |

### CONFORT TÉRMICO CON ACRISTALAMIENTO F

|                |  |
|----------------|--|
| Clase interior |  |
|----------------|--|

### PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Reflexión Solar Rs                 | 25,7% |
| Transmisión solar Ts               | 9,8%  |
| G-tot interior - Acristalamiento F | 0,500 |
| Transmisión visual Tv              | 0,087 |
| Transmisión visual difusa Tvn-dif  | 0,012 |
| Transmisión visual directa Tvn-n   | 0,075 |

# SOBRE LA GAMA



Realce su interior con nuestros tejidos decorativos de estampado único y cree un ambiente que refleje su estilo. Elija el tejido perfecto para personalizar su espacio.

## RIYADH

- ✓ Patrón exclusivo tejido con la técnica jacquard
- ✓ Colores cálidos para un ambiente acogedor
- ✓ Mantener la visión hacia el exterior con colores oscuros
- ✓ Personalizable: dos caras diferentes para elegir la combinación ideal
- ✓ Contribuye al confort térmico y visual de la estancia

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## PROPIEDADES GENERALES DEL TEJIDO

|                         | Valor medio             | Norma      |
|-------------------------|-------------------------|------------|
| Composición             | 28% Polyester - 72% PVC |            |
| Patrón de tejido        | Jacquard                |            |
| Ancho(s)                | 250 cm                  |            |
| Longitud del rollo      | Rollos de 27.4 lm       |            |
| Masa superficial (peso) | 464 g/m² ± 5%           | ISO 2286-2 |
| Espesor                 | 1.07 mm ± 5%            | ISO 2286-3 |

## PROPIEDADES MECÁNICAS

|                                    | Valor medio   | Norma               |
|------------------------------------|---------------|---------------------|
| Resistencia a la rotura - Urdimbre | >269 daN/5 cm | ISO 1421            |
| Resistencia a la rotura - Trama    | >152 daN/5 cm | ISO 1421            |
| Elongación a la rotura - Urdimbre  | <37%          | ISO 1421            |
| Elongación a la rotura - Trama     | <26%          | ISO 1421            |
| Resistencia al desgarro - Urdimbre | ≥43 daN       | ISO 4674-1 method 2 |
| Resistencia al desgarro - Trama    | ≥20 daN       | ISO 4674-1 method 2 |

# CERTIFICACIÓN AL FUEGO

|                        |            |             |
|------------------------|------------|-------------|
|                        |            | Norma       |
| Unión Europea - España | Class 1    | EN 13773    |
| Francia                | M2         | NF P 92-507 |
| Italia                 | Classe Uno | UNI 9177    |
| Estados Unidos         | FR         | NFPA 701    |

## PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES

### Propiedades térmicas

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Transmisión solar Ts (%) | 9,8  |
| Reflexión Solar Rs (%)   | 25,7 |
| Absorción Solar As (%)   | 64,5 |

### Propiedades visuales

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Transmisión visual directa Tvn-n           | 0,075 |
| Transmisión visual difusa Tvn-dif          | 0,012 |
| Transmisión hemisférica difusa Tvdif-h     | 0,066 |
| Transmisión visual Tv                      | 0,087 |
| Luz natural                                | 1     |
| Control del deslumbramiento                | 0     |
| Intimidad                                  | 1     |
| Visión hacia el exterior                   | 3     |
| Protección contra los rayos UV (Clase Suv) | 1     |

|                        |             |       |
|------------------------|-------------|-------|
| Índices térmicos       | Valor medio | Class |
| Gtot Acristalamiento F | 0,500       | 0     |
| Gtot Acristalamiento G | 0,250       | 2     |
| Gtot Acristalamiento H | 0,430       | 1     |

## SALUD, SEGURIDAD Y OTRAS CARACTERÍSTICAS



Garantía



Reach compliant



Imprimible



Sin plomo



Ignífugo

