
MERMET

DECORATIVE

RIYADH

Tejido decorativo de doble cara

COLOR 00000E10 Hurricane (Side A)

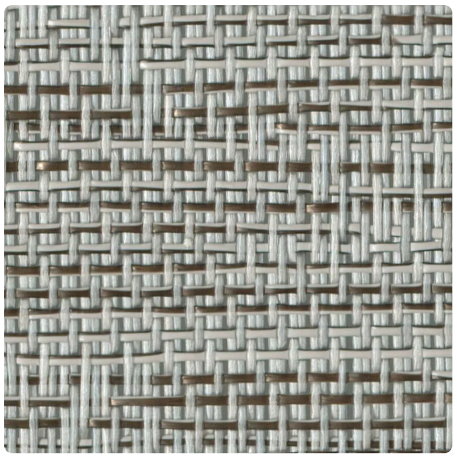

ANCHO(S)	250 cm
DENSIDAD	8%

CONFORT VISUAL - HURRICANE (SIDE A)

Control del deslumbramiento	0
Visión hacia el exterior	1
Intimidad	1
Luz natural	2

CONFORT TÉRMICO CON ACRISTALAMIENTO F

Clase interior

PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES

Reflexión Solar Rs	25,0%
Transmisión solar Ts	26,3%
G-tot interior - Acristalamiento F	0,510
Transmisión visual Tv	0,268
Transmisión visual difusa Tvn-dif	0,192
Transmisión visual directa Tvn-n	0,076

SOBRE LA GAMA



Realce su interior con nuestros tejidos decorativos de estampado único y cree un ambiente que refleje su estilo. Elija el tejido perfecto para personalizar su espacio.

RIYADH

- Patrón exclusivo tejido con la técnica jacquard
- Colores cálidos para un ambiente acogedor
- Mantener la visión hacia el exterior con colores oscuros
- Personalizable: dos caras diferentes para elegir la combinación ideal
- Contribuye al confort térmico y visual de la estancia

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES GENERALES DEL TEJIDO

	Valor medio	Norma
Composición	28% Polyester - 72% PVC	
Patrón de tejido	Jacquard	
Ancho(s)	250 cm	
Longitud del rollo	Rollos de 27.4 lm	
Masa superficial (peso)	464 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Espesor	1.07 mm ± 5%	ISO 2286-3

PROPIEDADES MECÁNICAS

	Valor medio	Norma
Resistencia a la rotura - Urdimbre	>269 daN/5 cm	ISO 1421
Resistencia a la rotura - Trama	>152 daN/5 cm	ISO 1421
Elongación a la rotura - Urdimbre	<37%	ISO 1421
Elongación a la rotura - Trama	<26%	ISO 1421
Resistencia al desgarro - Urdimbre	≥43 daN	ISO 4674-1 method 2
Resistencia al desgarro - Trama	≥20 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICACIÓN AL FUEGO

		Norma
Unión Europea - España	Class 1	EN 13773
Francia	M2	NF P 92-507
Italia	Classe Uno	UNI 9177
Estados Unidos	FR	NFPA 701

PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES

Propiedades térmicas		
Transmisión solar Ts (%)	26,3	
Reflexión Solar Rs (%)	25,0	
Absorción Solar As (%)	48,6	
Propiedades visuales		
Transmisión visual directa Tvn-n	0,076	
Transmisión visual difusa Tvn-dif	0,192	
Transmisión hemisférica difusa Tvdif-h	0,227	
Transmisión visual Tv	0,268	
Luz natural	2	
Control del deslumbramiento	0	
Intimidad	1	
Visión hacia el exterior	1	
Protección contra los rayos UV (Clase Suv)	1	
Índices térmicos	Valor medio	Class
Gtot Acristalamiento F	0,510	0
Gtot Acristalamiento G	0,260	2
Gtot Acristalamiento H	0,430	1

SALUD, SEGURIDAD Y OTRAS CARACTERÍSTICAS

Garantía

Reach compliant

Imprimible

Sin plomo

Ignífugo

Greenguard Gold