
DECORATIVE

RIYADH

Tissu décoratif double face

COLORIS 00000E10 Hurricane (Side B)

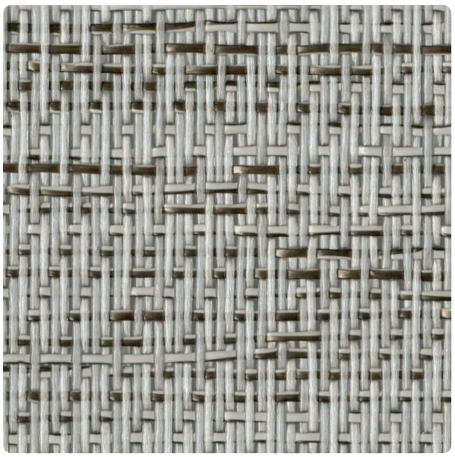

LARGEUR(S)	250 cm
DENSITÉ	8%

CONFORT VISUEL - HURRICANE (SIDE B)

Contrôle de l'éblouissement	0
Vision vers l'extérieur	1
Intimité	1
Lumière naturelle	2

CONFORT THERMIQUE AVEC LE VITRAGE F

Classe intérieure	1

VALEURS THERMIQUES ET OPTIQUES

Réflexion solaire Rs	27,6%
Transmission solaire Ts	26,5%
g-tot intérieur - Vitrage F	0,490
Transmission visuelle Tv	0,269
Transmission visuelle diffuse Tvn-dif	0,191
Transmission visuelle directe Tvn-n	0,077

À PROPOS DE LA GAMME



Mettez en valeur votre intérieur avec nos tissus décoratifs aux motifs uniques et créez une ambiance qui reflète votre style. Choisissez le tissu idéal pour personnaliser votre espace.

RIYADH

- ✓ Motif unique tissé à l'aide d'une technique Jacquard
- ✓ Coloris chauds pour une atmosphère réconfortante
- ✓ Garder la vision vers l'extérieur avec les coloris sombres
- ✓ Personnalisable : deux faces différentes à choisir
- ✓ Confort thermique et visuel au sein de la pièce

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES DU TISSU

	Valeur moyenne	Norme
Composition	28% Polyester - 72% PVC	
Armure	Jacquard	
Largeur(s)	250 cm	
Longueur du rouleau	Rouleaux de 27.4 lm	
Masse surfacique (poids)	464 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Épaisseur	1.07 mm ± 5%	ISO 2286-3

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

	Valeur moyenne	Norme
Résistance à la rupture - Chaîne	>269 daN/5 cm	ISO 1421
Résistance à la rupture - Trame	>152 daN/5 cm	ISO 1421
Allongement à la rupture - Chaîne	<37%	ISO 1421
Allongement à la rupture - Trame	<26%	ISO 1421
Résistance à la déchirure - Chaîne	≥43 daN	ISO 4674-1 method 2
Résistance à la déchirure - Trame	≥20 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICATS FEU

		Norme
Union européenne - Espagne	Class 1	EN 13773
France	M2	NF P 92-507
Italie	Classe Uno	UNI 9177
Etats-Unis	FR	NFPA 701

VALEURS THERMIQUES ET OPTIQUES

Valeurs thermiques		
Transmission solaire Ts (%)	26,5	
Réflexion solaire Rs (%)	27,6	
Absorption solaire As (%)	45,9	
Valeurs optiques		
Transmission visuelle directe Tvn-n	0,077	
Transmission visuelle diffuse Tvn-dif	0,191	
Transmission hémisphérique diffuse Tvdif-h	0,227	
Transmission visuelle Tv	0,269	
Lumière naturelle	2	
Contrôle de l'éblouissement	0	
Intimité	1	
Vision vers l'extérieur	1	
Protection contre les UV (Classe Suv)	1	
Indices thermiques	Valeur moyenne	Class
Gtot Vitrage F	0,490	1
Gtot Vitrage G	0,250	2
Gtot Vitrage H	0,420	1

SANTÉ, SÉCURITÉ ET AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Garantie

Conformité Reach

Imprimable

Sans plomb

Non feu

Greenguard Gold