


DARKENING

RUKA

Tissu d'obscurcissement métallisé pour une bonne protection contre la chaleur

COLORIS 00010001 Grey (Side B - Alu)

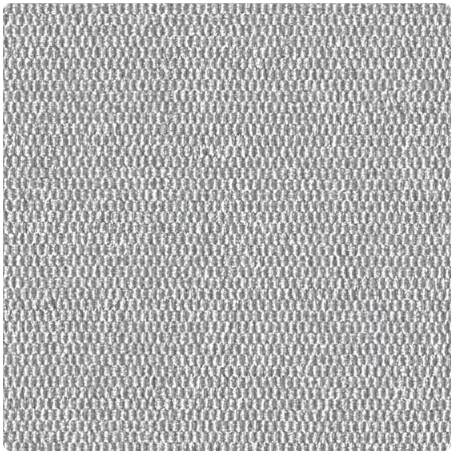

LARGEUR(S)	260 cm
DENSITÉ	0%
CONFORT VISUEL - GREY (SIDE B - ALU)	
Contrôle de l'éblouissement	4
Vision vers l'extérieur	0
Intimité	4
Lumière naturelle	0
CONFORT THERMIQUE AVEC LE VITRAGE F	
Classe intérieure	2
VALEURS THERMIQUES ET OPTIQUES	
Réflexion solaire Rs	62,5%
Transmission solaire Ts	0,0%
g-tot intérieur - Vitrage F	0,320
Transmission visuelle Tv	0,000
Transmission visuelle diffuse Tv _{n-dif}	0,000
Transmission visuelle directe Tv _{n-n}	0,000

À PROPOS DE LA GAMME



Découvrez une large sélection de tissus conçus pour optimiser l'obscurcissement et l'intimité d'une pièce. Cette gamme polyvalente propose des solutions sur mesure, garantissant un équilibre idéal entre fonctionnalité et esthétique.

RUKA

- ✓ Tissu léger et fin
- ✓ Face métallisée pour une protection optimale contre l'excès de chaleur
- ✓ 6 coloris discrets
- ✓ Adapté aux applications de l'industrie automobile
- ✓ Sans PVC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES DU TISSU

	Valeur moyenne	Norme
Composition	66% Polyester - 34% Polyurethane	
Largeur(s)	260 cm	
Longueur du rouleau	Rouleaux de 30 lm	
Masse surfacique (poids)	344 g/m² ± 7%	ISO 2286-2
Épaisseur	0.29 mm ± 8%	ISO 2286-3
Solidité des couleurs à la lumière artificielle (échelle sur 8)	≥ 4/8 (Blanc non coté)	ISO 105 B02

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

	Valeur moyenne	Norme
Résistance à la rupture - Chaîne	> 120 daN/5 cm	ISO 1421
Résistance à la rupture - Trame	> 142 daN/5 cm	ISO 1421
Allongement à la rupture - Chaîne	< 28%	ISO 1421
Allongement à la rupture - Trame	< 23%	ISO 1421
Résistance à la déchirure - Chaîne	≥ 13 daN	ISO 4674-1 method 2
Résistance à la déchirure - Trame	≥ 9 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICATS FEU

		Norme
Union européenne - Espagne	Class 1	EN 13773
Italie	Classe Uno	UNI 9177
Railway Risk level R1	HL2	EN 45545-2

VALEURS THERMIQUES ET OPTIQUES

Valeurs thermiques		
Transmission solaire Ts (%)	0,0	
Réflexion solaire Rs (%)	62,5	
Absorption solaire As (%)	37,5	
Valeurs optiques		
Transmission visuelle directe Tvn-n	0,000	
Transmission visuelle diffuse Tvn-dif	0,000	
Transmission hémisphérique diffuse Tvdif-h	0,000	
Transmission visuelle Tv	0,000	
Lumière naturelle	0	
Contrôle de l'éblouissement	4	
Intimité	4	
Vision vers l'extérieur	0	
Protection contre les UV (Classe Suv)	4	
Indices thermiques	Valeur moyenne	Class
Gtot Vitrage F	0,320	2
Gtot Vitrage G	0,150	2
Gtot Vitrage H	0,290	2

SANTÉ, SÉCURITÉ ET AUTRES CARACTÉRISTIQUES



Garantie



Conformité Reach



Imprimable



Sans plomb



Non feu



Sans PVC



Greenguard Gold



Résistance aux bactéries