


DARKENING

## RUKA

Tessuto metallizzato oscurante per una buona protezione dal calore

**COLORI** 00010001 Grey (Side B - Alu)

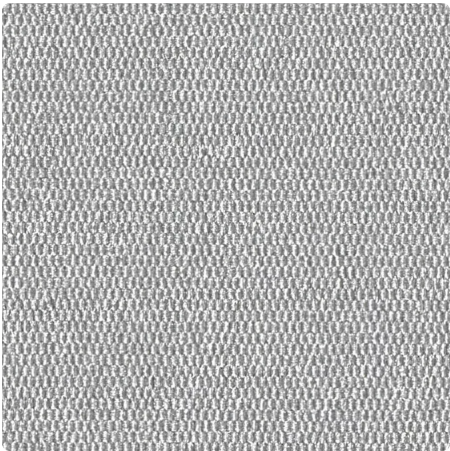

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| <b>LARGHEZZA(E)</b>                         | 260 cm |
| <b>DENSITÀ</b>                              | 0%     |
| <b>COMFORT VISIVO - GREY (SIDE B - ALU)</b> |        |
| Controllo dell'abbagliamento                | 4      |
| Contatto visivo con l'esterno               | 0      |
| Privacy                                     | 4      |
| Luce naturale                               | 0      |
| <b>COMFORT TERMICI CON LA VETRATA F</b>     |        |
| Classe interna                              | 2      |
| <b>FATTORI TERMICI E OTTICI</b>             |        |
| Riflessione solare Rs                       | 62,5%  |
| Trasmissione solare Ts                      | 0,0%   |
| Interno g-tot - Vetrata F                   | 0,320  |
| Trasmissione visiva Tv                      | 0,000  |
| Trasmissione visiva diffusa Tvn-dif         | 0,000  |
| Trasmissione visiva diretta Tvn-n           | 0,000  |

# SULLA GAMMA



Scoprite un'ampia selezione di tessuti su misura per ottimizzare sia l'oscuramento che la privacy in una stanza. Questa gamma versatile offre soluzioni personalizzabili, garantendo un perfetto connubio tra funzionalità e stile.

## RUKA

- ✓ Tessuto sottile e leggero
- ✓ Facciata in tessuto rivestito metallizzato per una migliore protezione dal calore in eccesso
- ✓ 6 colori delicati
- ✓ Adatto per applicazioni automobilistiche
- ✓ Senza PVC

# CARATTERISTICHE TECNICHE

## PROPRIETÀ GENERALI DEL TESSUTO

|                                                     | Valore medio                     | Standard    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Composizione                                        | 66% Polyester - 34% Polyurethane |             |
| Larghezza(e)                                        | 260 cm                           |             |
| Lunghezza rotolo                                    | Rotoli da 30 lm                  |             |
| Massa superficiale (peso)                           | 344 g/m² ± 7%                    | ISO 2286-2  |
| Spessore                                            | 0.29 mm ± 8%                     | ISO 2286-3  |
| Solidità dei colori alla luce artificiale (scala 8) | ≥ 4/8 (Bianco non graduato)      | ISO 105 B02 |

## PROPRIETÀ MECCANICHE

|                                    | Valore medio  | Standard            |
|------------------------------------|---------------|---------------------|
| Resistenza alla rottura - Ordito   | >120 daN/5 cm | ISO 1421            |
| Resistenza alla rottura - Trama    | >142 daN/5 cm | ISO 1421            |
| Allungamento alla rottura - Ordito | <28%          | ISO 1421            |
| Allungamento alla rottura - Trama  | <23%          | ISO 1421            |
| Resistenza alla strappo - Ordito   | ≥13 daN       | ISO 4674-1 method 2 |
| Resistenza alla strappo - Trama    | ≥9 daN        | ISO 4674-1 method 2 |

## CERTIFICAZIONI DI REAZIONE AL FUOCO

|                         |            | Standard   |
|-------------------------|------------|------------|
| Unione Europea - Spagna | Class 1    | EN 13773   |
| Italia                  | Classe Uno | UNI 9177   |
| Railway Risk level R1   | HL2        | EN 45545-2 |

# FATTORI TERMICI E OTTICI

## Fattori termici

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Trasmissione solare Ts (%) | 0,0  |
| Riflessione solare Rs (%)  | 62,5 |
| Assorbimento solare As (%) | 37,5 |

## Fattori ottici

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Trasmissione visiva diretta Tvn-n       | 0,000 |
| Trasmissione visiva diffusa Tvn-dif     | 0,000 |
| Trasmissione emisferica diffusa Tvdif-h | 0,000 |
| Trasmissione visiva Tv                  | 0,000 |
| Luce naturale                           | 0     |
| Controllo dell'abbagliamento            | 4     |
| Privacy                                 | 4     |
| Contatto visivo con l'esterno           | 0     |
| Protezione UV (classe Suv)              | 4     |

|                 |              |       |
|-----------------|--------------|-------|
| Fattori termici | Valore medio | Class |
| Gtot Vetrata F  | 0,320        | 2     |
| Gtot Vetrata G  | 0,150        | 2     |
| Gtot Vetrata H  | 0,290        | 2     |

# SALUTE, SICUREZZA E ALTRE CARATTERISTICHE



Garanzia



Conformità Reach



Stampabile



Senza piombo



Ignifugo



Senza PVC



Greenguard Gold



Antibatterico