


DARKENING

RUKA

Tessuto metallizzato oscurante per una buona protezione dal calore

COLORI 00020002 White (Side B - Alu)

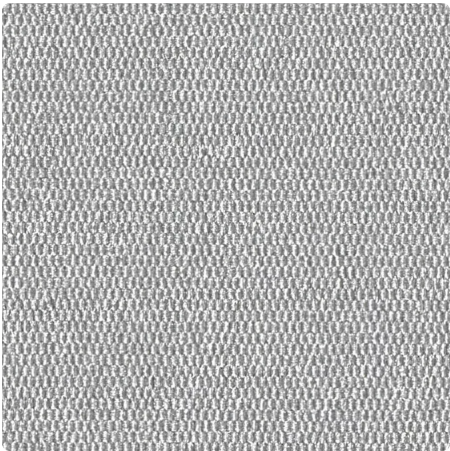

LARGHEZZA(E)	260 cm
DENSITÀ	0%
COMFORT VISIVO - WHITE (SIDE B - ALU)	
Controllo dell'abbagliamento	4
Contatto visivo con l'esterno	0
Privacy	4
Luce naturale	0
COMFORT TERMICI CON LA VETRATA F	
Classe interna	2
FATTORI TERMICI E OTTICI	
Riflessione solare Rs	65,7%
Trasmissione solare Ts	0,0%
Interno g-tot - Vetrata F	0,300
Trasmissione visiva Tv	0,000
Trasmissione visiva diffusa Tvn-dif	0,000
Trasmissione visiva diretta Tvn-n	0,000

SULLA GAMMA



Scoprite un'ampia selezione di tessuti su misura per ottimizzare sia l'oscuramento che la privacy in una stanza. Questa gamma versatile offre soluzioni personalizzabili, garantendo un perfetto connubio tra funzionalità e stile.

RUKA

- ✓ Tessuto sottile e leggero
- ✓ Facciata in tessuto rivestito metallizzato per una migliore protezione dal calore in eccesso
- ✓ 6 colori delicati
- ✓ Adatto per applicazioni automobilistiche
- ✓ Senza PVC

CARATTERISTICHE TECNICHE

PROPRIETÀ GENERALI DEL TESSUTO

	Valore medio	Standard
Composizione	66% Polyester - 34% Polyurethane	
Larghezza(e)	260 cm	
Lunghezza rotolo	Rotoli da 30 lm	
Massa superficiale (peso)	344 g/m² ± 7%	ISO 2286-2
Spessore	0.29 mm ± 8%	ISO 2286-3
Solidità dei colori alla luce artificiale (scala 8)	≥ 4/8 (Bianco non graduato)	ISO 105 B02

PROPRIETÀ MECCANICHE

	Valore medio	Standard
Resistenza alla rottura - Ordito	>120 daN/5 cm	ISO 1421
Resistenza alla rottura - Trama	>142 daN/5 cm	ISO 1421
Allungamento alla rottura - Ordito	<28%	ISO 1421
Allungamento alla rottura - Trama	<23%	ISO 1421
Resistenza alla strappo - Ordito	≥13 daN	ISO 4674-1 method 2
Resistenza alla strappo - Trama	≥9 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICAZIONI DI REAZIONE AL FUOCO

		Standard
Unione Europea - Spagna	Class 1	EN 13773
Italia	Classe Uno	UNI 9177
Railway Risk level R1	HL2	EN 45545-2

FATTORI TERMICI E OTTICI

Fattori termici

Trasmissione solare Ts (%)	0,0
Riflessione solare Rs (%)	65,7
Assorbimento solare As (%)	34,3

Fattori ottici

Trasmissione visiva diretta Tvn-n	0,000
Trasmissione visiva diffusa Tvn-dif	0,000
Trasmissione emisferica diffusa Tvdif-h	0,000
Trasmissione visiva Tv	0,000
Luce naturale	0
Controllo dell'abbagliamento	4
Privacy	4
Contatto visivo con l'esterno	0
Protezione UV (classe Suv)	4

Fattori termici	Valore medio	Class
Gtot Vetrata F	0,300	2
Gtot Vetrata G	0,140	3
Gtot Vetrata H	0,270	2

SALUTE, SICUREZZA E ALTRE CARATTERISTICHE



5

Garanzia



✓

Conformità Reach



🖨️

Stampabile



Pb

Senza piombo



🔥

Ignifugo



PVC

Senza PVC



GREENGUARD GOLD

Greenguard Gold



🦠

Antibatterico