


DARKENING

# RUKA

Tissu d'obscurcissement métallisé pour une bonne protection contre la chaleur

COLORIS 00030003 Black (Side B - Alu)

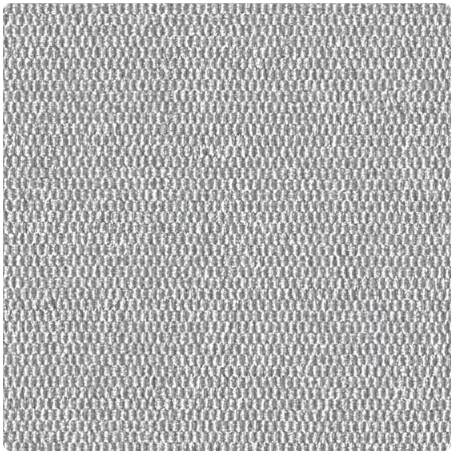

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| LARGEUR(S)                                        | 260 cm |
| DENSITÉ                                           | 0%     |
| CONFORT VISUEL - BLACK (SIDE B - ALU)             |        |
| Contrôle de l'éblouissement                       | 4      |
| Vision vers l'extérieur                           | 0      |
| Intimité                                          | 4      |
| Lumière naturelle                                 | 0      |
| CONFORT THERMIQUE AVEC LE VITRAGE F               |        |
| Classe intérieure                                 | 2      |
| VALEURS THERMIQUES ET OPTIQUES                    |        |
| Réflexion solaire Rs                              | 66,5%  |
| Transmission solaire Ts                           | 0,0%   |
| g-tot intérieur - Vitrage F                       | 0,300  |
| Transmission visuelle Tv                          | 0,000  |
| Transmission visuelle diffuse Tv <sub>n-dif</sub> | 0,000  |
| Transmission visuelle directe Tv <sub>n-n</sub>   | 0,000  |

# À PROPOS DE LA GAMME



Découvrez une large sélection de tissus conçus pour optimiser l'obscurcissement et l'intimité d'une pièce. Cette gamme polyvalente propose des solutions sur mesure, garantissant un équilibre idéal entre fonctionnalité et esthétique.

## RUKA

- ✓ Tissu léger et fin
- ✓ Face métallisée pour une protection optimale contre l'excès de chaleur
- ✓ 6 coloris discrets
- ✓ Adapté aux applications de l'industrie automobile
- ✓ Sans PVC

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES DU TISSU

|                                                                 | Valeur moyenne                   | Norme       |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Composition                                                     | 66% Polyester - 34% Polyurethane |             |
| Largeur(s)                                                      | 260 cm                           |             |
| Longueur du rouleau                                             | Rouleaux de 30 lm                |             |
| Masse surfacique (poids)                                        | 344 g/m² ± 7%                    | ISO 2286-2  |
| Épaisseur                                                       | 0.29 mm ± 8%                     | ISO 2286-3  |
| Solidité des couleurs à la lumière artificielle (échelle sur 8) | ≥ 4/8 (Blanc non coté)           | ISO 105 B02 |

## PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

|                                    | Valeur moyenne | Norme               |
|------------------------------------|----------------|---------------------|
| Résistance à la rupture - Chaîne   | > 120 daN/5 cm | ISO 1421            |
| Résistance à la rupture - Trame    | > 142 daN/5 cm | ISO 1421            |
| Allongement à la rupture - Chaîne  | < 28%          | ISO 1421            |
| Allongement à la rupture - Trame   | < 23%          | ISO 1421            |
| Résistance à la déchirure - Chaîne | ≥ 13 daN       | ISO 4674-1 method 2 |
| Résistance à la déchirure - Trame  | ≥ 9 daN        | ISO 4674-1 method 2 |

# CERTIFICATS FEU

|                            |            | Norme      |
|----------------------------|------------|------------|
| Union européenne - Espagne | Class 1    | EN 13773   |
| Italie                     | Classe Uno | UNI 9177   |
| Railway Risk level R1      | HL2        | EN 45545-2 |

# VALEURS THERMIQUES ET OPTIQUES

## Valeurs thermiques

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Transmission solaire Ts (%) | 0,0  |
| Réflexion solaire Rs (%)    | 66,5 |
| Absorption solaire As (%)   | 33,5 |

## Valeurs optiques

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Transmission visuelle directe Tvn-n        | 0,000 |
| Transmission visuelle diffuse Tvn-dif      | 0,000 |
| Transmission hémisphérique diffuse Tvdif-h | 0,000 |
| Transmission visuelle Tv                   | 0,000 |
| Lumière naturelle                          | 0     |
| Contrôle de l'éblouissement                | 4     |
| Intimité                                   | 4     |
| Vision vers l'extérieur                    | 0     |

|                                       |                |       |
|---------------------------------------|----------------|-------|
| Protection contre les UV (Classe Suv) | 4              |       |
| Indices thermiques                    | Valeur moyenne | Class |
| Gtot Vitrage F                        | 0,300          | 2     |
| Gtot Vitrage G                        | 0,140          | 3     |
| Gtot Vitrage H                        | 0,270          | 2     |

# SANTÉ, SÉCURITÉ ET AUTRES CARACTÉRISTIQUES



Garantie



Conformité Reach



Imprimable



Sans plomb



Non feu



Sans PVC



Greenguard Gold



Résistance aux bactéries