


DARKENING

RUKA

Metallisierter Verdunkelungsstoff für guten Hitzeschutz

FARBEN 00070007 Pearl (Side B - Alu)

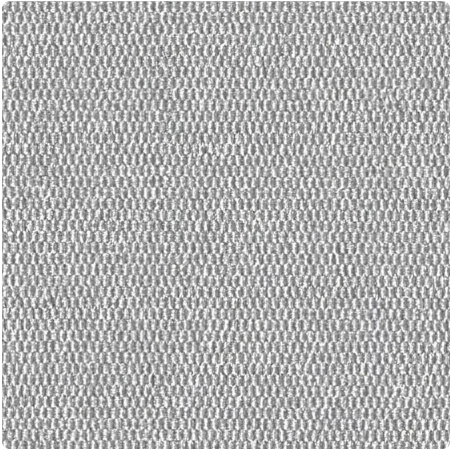

BREITE(N)	260 cm
DICHTE	0%
VISUELLER KOMFORT - PEARL (SIDE B - ALU)	
Blendschutz	4
Sichtkontakt mit der Außenwelt	0
Sichtschutz bei Nacht	4
Tageslicht	0
THERMISCHER KOMFORT MIT F-VERGLASUNG	
Klasse innen	2
THERMISCHE UND OPTISCHE LEISTUNGSWERTE	
Strahlungsreflexion Rs	64,0%
Strahlungstransmission Ts	0,0%
g-tot innen - Verglasung F	0,310
Lichtdurchlässigkeit Tv	0,000
Diffuse Lichtdurchlässigkeit Tvn-dif	0,000
Direkte Lichtdurchlässigkeit Tvn-n	0,000

ÜBER DIE PRODUKTPALETTE



Entdecken Sie eine breite Auswahl an Stoffen, die sowohl die Verdunkelung als auch die Privatsphäre in einem Raum optimieren. Dieses vielseitige Sortiment bietet anpassbare Lösungen, die eine perfekte Mischung aus Funktionalität und Stil gewährleisten.

RUKA

- ✓ Dünnes und leichtes Gewebe
- ✓ Metallbeschichtete Gewebeseite für verbesserten Schutz vor Überhitzung
- ✓ 6 dezente Farben
- ✓ Geeignet für Anwendungen in der Automotive Industrie
- ✓ Ohne PVC

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN DES GEWEBES

	Durchschnittlicher Wert	Norm
Gewogene Zusammensetzung	66% Polyester - 34% Polyurethane	
Breite(n)	260 cm	
Rollenlänge	Rollen von 30 lm	
Flächengewicht	344 g/m² ± 7%	ISO 2286-2
Dicke	0.29 mm ± 8%	ISO 2286-3
Lichtechtheit gegenüber künstlichem Licht (Stufe 8)	≥ 4/8 (Farbe Weiss nicht bewertet)	ISO 105 B02

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

	Durchschnittlicher Wert	Norm
Bruchfestigkeit - Kettfaden	>120 daN/5 cm	ISO 1421
Bruchfestigkeit - Schussfaden	>142 daN/5 cm	ISO 1421
Bruchdehnung - Kettfaden	<28%	ISO 1421
Bruchdehnung - Schussfaden	<23%	ISO 1421
Reißfestigkeit - Kettfaden	≥13 daN	ISO 4674-1 method 2
Reißfestigkeit - Schussfaden	≥9 daN	ISO 4674-1 method 2

BRANDSCHUTZZERTIFIKATE

		Norm
Europäische Union - Spanien	Class 1	EN 13773
Italien	Classe Uno	UNI 9177
Railway Risk level R1	HL2	EN 45545-2

THERMISCHE UND OPTISCHE LEISTUNGSWERTE

Thermische Leistungswerte		
Strahlungstransmission Ts (%)	0,0	
Strahlungsreflexion Rs (%)	64,0	
Solarer Absorptionsgrad As (%)	36,0	
Optische Leistungswerte		
Direkte Lichtdurchlässigkeit Tvn-n	0,000	
Diffuse Lichtdurchlässigkeit Tvn-dif	0,000	
Diffuse hemisphärische Durchlässigkeit Tvdif-h	0,000	
Lichtdurchlässigkeit Tv	0,000	
Tageslicht	0	
Blendschutz	4	
PrivatsphäreNacht	4	
Sichtkontakt mit der Außenwelt	0	
UV-Schutz (Suv-Klasse)	4	
Thermische Leistungswerte	Durchschnittlicher Wert	Class
Gtot F-Verglasung	0,310	2
Gtot G-Verglasung	0,140	3
Gtot H-Verglasung	0,270	2

GESUNDHEIT, SICHERHEIT UND ANDERE EIGNSCHAFTEN



Garantie



Reach konform



Bedruckbar



Bleifrei



Feuerhemmend



PVC-frei



Greenguard Gold



Resistenz gegen Bakterien