
DARKENING

RUKA

Tejido metalizado oscurecedor para una buena protección contra el calor

COLOR 00070007 Pearl (Side B - Alu)

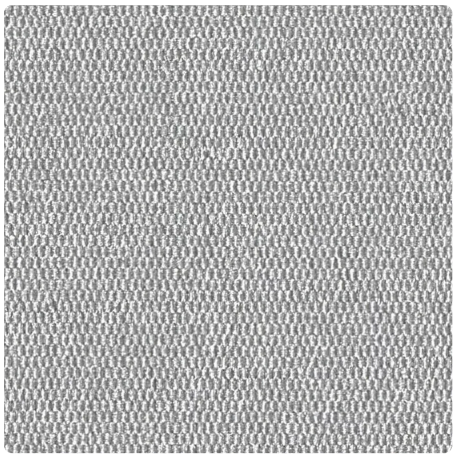

ANCHO(S)	260 cm
DENSIDAD	0%

CONFORT VISUAL - PEARL (SIDE B - ALU)

Control del deslumbramiento	4
Visión hacia el exterior	0
Intimidad	4
Luz natural	0

CONFORT TÉRMICO CON ACRISTALAMIENTO F

Clase interior	2

PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES

Reflexión Solar Rs	64,0%
Transmisión solar Ts	0,0%
G-tot interior - Acristalamiento F	0,310
Transmisión visual Tv	0,000
Transmisión visual difusa Tvn-dif	0,000
Transmisión visual directa Tvn-n	0,000

SOBRE LA GAMA



Descubra una amplia selección de tejidos diseñados para optimizar el oscurecimiento y la intimidad de una habitación. Esta versátil gama ofrece soluciones a medida, garantizando un equilibrio ideal entre funcionalidad y estética.

RUKA

- Tejido delgado y ligero
- Cara del tejido con revestimiento metálico para una protección mejorada frente al exceso de calor
- 6 colores delicados
- Apto para aplicaciones de automoción
- Libre de PVC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES GENERALES DEL TEJIDO

	Valor medio	Norma
Composición	66% Polyester - 34% Polyurethane	
Ancho(s)	260 cm	
Longitud del rollo	Rollos de 30 lm	
Masa superficial (peso)	344 g/m² ± 7%	ISO 2286-2
Espesor	0.29 mm ± 8%	ISO 2286-3
Solidez del color a la luz artificial (escala de 8)	≥ 4/8 (Blanco no incluido)	ISO 105 B02

PROPIEDADES MECÁNICAS

	Valor medio	Norma
Resistencia a la rotura - Urdimbre	>120 daN/5 cm	ISO 1421
Resistencia a la rotura - Trama	>142 daN/5 cm	ISO 1421
Elongación a la rotura - Urdimbre	<28%	ISO 1421
Elongación a la rotura - Trama	<23%	ISO 1421
Resistencia al desgarro - Urdimbre	≥13 daN	ISO 4674-1 method 2
Resistencia al desgarro - Trama	≥9 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICACIÓN AL FUEGO

		Norma
Unión Europea - España	Class 1	EN 13773
Italia	Classe Uno	UNI 9177
Railway Risk level R1	HL2	EN 45545-2

PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES

Propiedades térmicas		
Transmisión solar Ts (%)	0,0	
Reflexión Solar Rs (%)	64,0	
Absorción Solar As (%)	36,0	
Propiedades visuales		
Transmisión visual directa Tvn-n	0,000	
Transmisión visual difusa Tvn-dif	0,000	
Transmisión hemisférica difusa Tvdif-h	0,000	
Transmisión visual Tv	0,000	
Luz natural	0	
Control del deslumbramiento	4	
Intimidad	4	
Visión hacia el exterior	0	
Protección contra los rayos UV (Clase Suv)	4	
Índices térmicos	Valor medio	Class
Gtot Acristalamiento F	0,310	2
Gtot Acristalamiento G	0,140	3
Gtot Acristalamiento H	0,270	2

SALUD, SEGURIDAD Y OTRAS CARACTERÍSTICAS

Garantía

Reach compliant

Imprimible

Sin plomo

Ignífugo

Sin PVC

Greenguard Gold

Resistencia a las bacterias