


ESSENTIALS

SCREEN VISION 10

Tessuto Natté per la massima trasparenza

COLORI 00020007 White Pearl

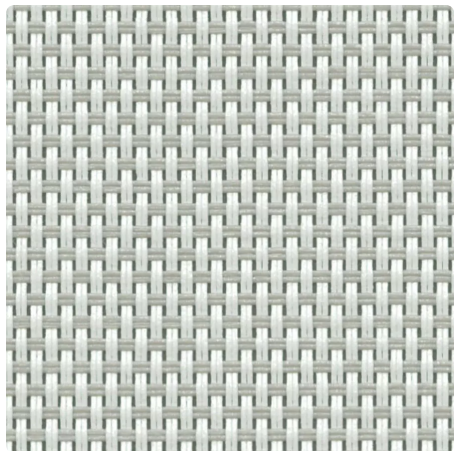

LARGHEZZA(E)	200, 250, 320 cm
DENSITÀ	10%
COMFORT VISIVO - WHITE PEARL	
Controllo dell'abbagliamento	0
Contatto visivo con l'esterno	3
Privacy	0
Luce naturale	2
COMFORT TERMICI CON LA VETRATA F	
Classe interna	1
FATTORI TERMICI E OTTICI	
Riflessione solare Rs	49,1%
Trasmissione solare Ts	23,8%
Interno g-tot - Vetrata F	0,387
Trasmissione visiva Tv	0,224
Trasmissione visiva diffusa Tvn-dif	0,113
Trasmissione visiva diretta Tvn-n	0,112

SULLA GAMMA



Scopri i nostri tessuti per schermatura solare per interni più apprezzati: qualità senza pari, prestazioni comprovate e ampiamente acclamati come la scelta più popolare. Migliora il tuo spazio con soluzioni superiori!

SCREEN VISION 10

- ✓ Controllo ottimale della luce diurna in entrata: risparmio energetico nell'illuminazione artificiale
- ✓ Comfort termico
- ✓ 3 altre densità per migliorare la protezione solare a seconda dell'orientamento dell'edificio
- ✓ Grande larghezza (320 cm)
- ✓ Economicità: 3 larghezze per ridurre gli scarti nella produzione dei pannelli in tessuto

CARATTERISTICHE TECNICHE

PROPRIETÀ GENERALI DEL TESSUTO

	Valore medio	Standard
Composizione	36% Fibreglass - 64% PVC	
Armatura	Natté 2x2	
Larghezza(e)	200, 250, 320 cm	
Lunghezza rotolo	Rotoli da 33 lm	
Massa superficiale (peso)	350 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Spessore	0.45 mm ± 5%	ISO 2286-3
Solidità dei colori alla luce artificiale (scala 8)	≥ 7/8 (Bianco non graduato)	ISO 105 B02
Proprietà acustiche (αw)	0.12	ISO 10534-2

PROPRIETÀ MECCANICHE

	Valore medio	Standard
Resistenza alla rottura - Ordito	> 140 daN/5 cm	ISO 1421
Resistenza alla rottura - Trama	> 110 daN/5 cm	ISO 1421
Allungamento alla rottura - Ordito	<5%	ISO 1421
Allungamento alla rottura - Trama	<5%	ISO 1421
Resistenza alla strappo - Ordito	≥5 daN	ISO 4674-1 method 2
Resistenza alla strappo - Trama	≥3 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICAZIONI DI REAZIONE AL FUOCO

		Standard
Francia	M1	NF P 92-507
Germania	B1	DIN 4102-1
Italia	Classe Uno	UNI 9177
Railway Risk level R1	HL3	EN 45545-2
Gran Bretagna	Class 0	BS 476 part 6 & 7
Gran Bretagna	Type B	BS 5867 part 2
Stati Uniti	FR	NFPA 701

FATTORI TERMICI E OTTICI

Fattori termici

Trasmissione solare Ts (%)	23,8
Riflessione solare Rs (%)	49,1
Assorbimento solare As (%)	27,2

Fattori ottici

Trasmissione visiva diretta Tvn-n	0,112
Trasmissione visiva diffusa Tvn-dif	0,113
Trasmissione emisferica diffusa Tvdif-h	0,183
Trasmissione visiva Tv	0,224
Luce naturale	2
Controllo dell'abbagliamento	0
Privacy	0
Contatto visivo con l'esterno	3

Protezione UV (classe Suv)	0	
Fattori termici	Valore medio	Class
Gtot Vetrata F	0,387	1
Gtot Vetrata G	0,180	2
Gtot Vetrata H	0,335	2

SALUTE, SICUREZZA E ALTRE CARATTERISTICHE



Garanzia



Conformità Reach



Stampabile



Senza piombo



Antibatterico



Ignifugo



Prodotto in UE



Greenguard Gold