


ESSENTIALS

SCREEN VISION 10

Tissage natté ouvert pour une transparence maximale

COLORIS 00030001 Black Grey

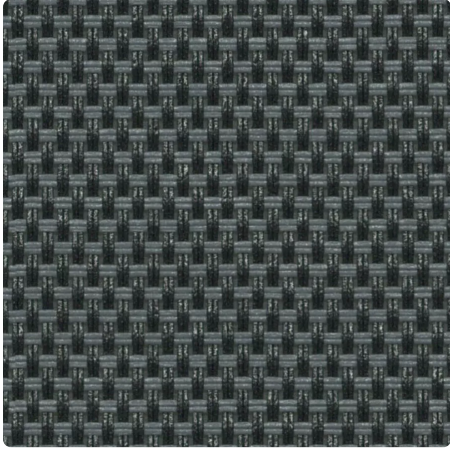

LARGEUR(S)	200, 250, 320 cm
DENSITÉ	10%
CONFORT VISUEL - BLACK GREY	
Contrôle de l'éblouissement	0
Vision vers l'extérieur	4
Intimité	0
Lumière naturelle	1
CONFORT THERMIQUE AVEC LE VITRAGE F	
Classe intérieure	
VALEURS THERMIQUES ET OPTIQUES	
Réflexion solaire Rs	8,9%
Transmission solaire Ts	12,7%
g-tot intérieur - Vitrage F	0,575
Transmission visuelle Tv	0,123
Transmission visuelle diffuse Tv _{n-dif}	0,009
Transmission visuelle directe Tv _{n-n}	0,114

À PROPOS DE LA GAMME



Découvrez nos tissus de protection solaire intérieure les plus prisés : qualité inégalée, performances prouvées, un choix largement plébiscité. Améliorez votre espace grâce à des solutions durables !

SCREEN VISION 10

- ✓ Contrôle optimal de la lumière naturelle entrante : économies d'énergie sur l'éclairage artificiel
- ✓ Confort thermique
- ✓ 3 autres densités pour optimiser la protection solaire en fonction de l'orientation du bâtiment
- ✓ Très grande largeur (320 cm)
- ✓ Économique : 3 largeurs pour réduire les déchets lors de la fabrication des panneaux de tissu

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES DU TISSU

	Valeur moyenne	Norme
Composition	36% Fibreglass - 64% PVC	
Armure	Natté 2x2	
Largeur(s)	200, 250, 320 cm	
Longueur du rouleau	Rouleaux de 33 lm	
Masse surfacique (poids)	350 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Épaisseur	0.45 mm ± 5%	ISO 2286-3
Solidité des couleurs à la lumière artificielle (échelle sur 8)	≥ 7/8 (Blanc non coté)	ISO 105 B02
Propriétés acoustiques (αw)	0.12	ISO 10534-2

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

	Valeur moyenne	Norme
Résistance à la rupture - Chaîne	>140 daN/5 cm	ISO 1421
Résistance à la rupture - Trame	>110 daN/5 cm	ISO 1421
Allongement à la rupture - Chaîne	<5%	ISO 1421
Allongement à la rupture - Trame	<5%	ISO 1421
Résistance à la déchirure - Chaîne	≥5 daN	ISO 4674-1 method 2
Résistance à la déchirure - Trame	≥3 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICATS FEU

		Norme
France	M1	NF P 92-507
Allemagne	B1	DIN 4102-1
Italie	Classe Uno	UNI 9177
Railway Risk level R1	HL3	EN 45545-2
Royaume-Uni	Class 0	BS 476 part 6 & 7
Royaume-Uni	Type B	BS 5867 part 2
Etats-Unis	FR	NFPA 701

VALEURS THERMIQUES ET OPTIQUES

Valeurs thermiques

Transmission solaire Ts (%)	12,7
Réflexion solaire Rs (%)	8,9
Absorption solaire As (%)	78,4

Valeurs optiques

Transmission visuelle directe Tvn-n	0,114
Transmission visuelle diffuse Tvn-dif	0,009
Transmission hémisphérique diffuse Tvdif-h	0,092
Transmission visuelle Tv	0,123
Lumière naturelle	1
Contrôle de l'éblouissement	0
Intimité	0
Vision vers l'extérieur	4

Protection contre les UV (Classe Suv)	0	
Indices thermiques	Valeur moyenne	Class
Gtot Vitrage F	0,575	0
Gtot Vitrage G	0,300	2
Gtot Vitrage H	0,483	1

SANTÉ, SÉCURITÉ ET AUTRES CARACTÉRISTIQUES



Garantie



Conformité Reach



Imprimable



Sans plomb



Résistance aux bactéries



Non feu



Fabriqué en EU



Greenguard Gold