
ESSENTIALS

SCREEN VISION 10

Offenes Natté-Gewebe für maximale Transparenz

FARBEN 00030006 Black Bronze

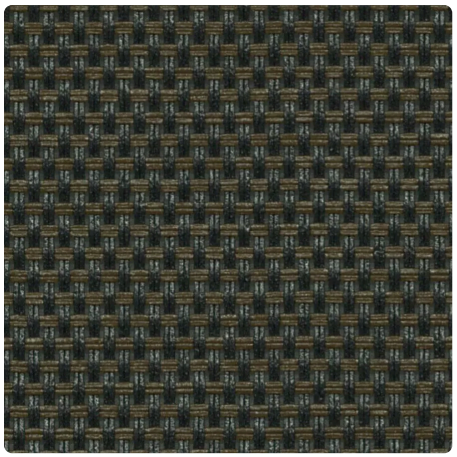

BREITE(N)	200, 250, 320 cm
DICHTE	10%

VISUELLER KOMFORT - BLACK BRONZE

Blendschutz	0
Sichtkontakt mit der Außenwelt	4
Sichtschutz bei Nacht	0
Tageslicht	1

THERMISCHER KOMFORT MIT F-VERGLASUNG

Klasse innen	

THERMISCHE UND OPTISCHE LEISTUNGSWERTE

Strahlungsreflexion Rs	5,9%
Strahlungstransmission Ts	11,2%
g-tot innen - Verglasung F	0,587
Lichtdurchlässigkeit Tv	0,111
Diffuse Lichtdurchlässigkeit Tvn-dif	0,006
Direkte Lichtdurchlässigkeit Tvn-n	0,105

ÜBER DIE PRODUKTPALETTE



Entdecken Sie unsere am besten bewerteten innenliegenden Sonnenschutzgewebe: unübertroffene Qualität, bewährte Leistung und weithin als die beliebteste Wahl anerkannt. Verbessern Sie Ihren Raum mit Lösungen von höchster Qualität!

SCREEN VISION 10

- ✓ Optimale Kontrolle des Tageslichteinfall: Energieeinsparungen bei der künstlichen Beleuchtung
- ✓ Thermischer Komfort
- ✓ 3 weitere Dichten zur optimierung des Sonnenschutz entsprechend der Ausrichtung des gebäudes
- ✓ Sehr große Breite (320 cm)
- ✓ Ökonomisch: 3 Breiten zur Reduzierung des Abfalls bei der Herstellung der Stoffbahnen

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN DES GEWEBES

	Durchschnittlicher Wert	Norm
Gewogene Zusammensetzung	36% Fibreglass - 64% PVC	
Bindung	Natté 2x2	
Breite(n)	200, 250, 320 cm	
Rollenlänge	Rollen von 33 lm	
Flächengewicht	350 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Dicke	0.45 mm ± 5%	ISO 2286-3
Lichtechtheit gegenüber künstlichem Licht (Stufe 8)	≥ 7/8 (Farbe Weiss nicht bewertet)	ISO 105 B02
Akustische Eigenschaften (αw)	0.12	ISO 10534-2

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

	Durchschnittlicher Wert	Norm
Bruchfestigkeit - Kettfaden	>140 daN/5 cm	ISO 1421
Bruchfestigkeit - Schussfaden	>110 daN/5 cm	ISO 1421
Bruchdehnung - Kettfaden	<5%	ISO 1421
Bruchdehnung - Schussfaden	<5%	ISO 1421
Reißfestigkeit - Kettfaden	≥5 daN	ISO 4674-1 method 2
Reißfestigkeit - Schussfaden	≥3 daN	ISO 4674-1 method 2

BRANDSCHUTZZERTIFIKATE

		Norm
Frankreich	M1	NF P 92-507
Deutschland	B1	DIN 4102-1
Italien	Classe Uno	UNI 9177
Railway Risk level R1	HL3	EN 45545-2
Vereinigtes Königreich	Class 0	BS 476 part 6 & 7
Vereinigtes Königreich	Type B	BS 5867 part 2
Vereinigte Staten von Amerika	FR	NFPA 701

THERMISCHE UND OPTISCHE LEISTUNGSWERTE

Thermische Leistungswerte		
Strahlungstransmission Ts (%)	11,2	
Strahlungsreflexion Rs (%)	5,9	
Solarer Absorptionsgrad As (%)	82,9	
Optische Leistungswerte		
Direkte Lichtdurchlässigkeit Tvn-n	0,105	
Diffuse Lichtdurchlässigkeit Tvn-dif	0,006	
Diffuse hemisphärische Durchlässigkeit Tvdif-h	0,083	
Lichtdurchlässigkeit Tv	0,111	
Tageslicht	1	
Blendschutz	0	
PrivatsphäreNacht	0	
Sichtkontakt mit der Außenwelt	4	
UV-Schutz (Suv-Klasse)	0	
Thermische Leistungswerte	Durchschnittlicher Wert	Class
Gtot F-Verglasung	0,587	0
Gtot G-Verglasung	0,307	2
Gtot H-Verglasung	0,492	1

GESUNDHEIT, SICHERHEIT UND ANDERE EIGNSCHAFTEN

Garantie

Reach konform

Bedruckbar

Bleifrei

Resistenz gegen Bakterien

Feuerhemmend

Hergestellt in der EU

Greenguard Gold