


ESSENTIALS

# SCREEN VISION 1

Tessuto ad alta densità per un controllo ottimale dell'abbagliamento

**COLORI** 00020002 White

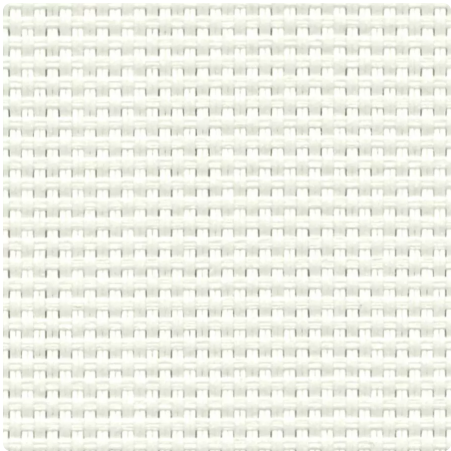

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| <b>LARGHEZZA(E)</b>                     | 200, 250, 320 cm |
| <b>DENSITÀ</b>                          | 1%               |
| <b>COMFORT VISIVO - WHITE</b>           |                  |
| Controllo dell'abbagliamento            | 1                |
| Contatto visivo con l'esterno           | 0                |
| Privacy                                 | 2                |
| Luce naturale                           | 2                |
| <b>COMFORT TERMICI CON LA VETRATA F</b> |                  |
| Classe interna                          | 2                |
| <b>FATTORI TERMICI E OTTICI</b>         |                  |
| Riflessione solare Rs                   | 69,0%            |
| Trasmissione solare Ts                  | 18,9%            |
| Interno g-tot - Vetrata F               | 0,274            |
| Trasmissione visiva Tv                  | 0,180            |
| Trasmissione visiva diffusa Tvn-dif     | 0,161            |
| Trasmissione visiva diretta Tvn-n       | 0,019            |

# SULLA GAMMA



Scopri i nostri tessuti per schermatura solare per interni più apprezzati: qualità senza pari, prestazioni comprovate e ampiamente acclamati come la scelta più popolare. Migliora il tuo spazio con soluzioni superiori!

## SCREEN VISION 1

- ✓ Eccellente controllo dell'abbagliamento con colori scuri
- ✓ Comfort termico ottimale con colori chiari
- ✓ Altre 3 densità per migliorare la schermatura solare in base all'orientamento dell'edificio
- ✓ Larghezza extra ampia (320 cm)
- ✓ Economico: 3 misure di larghezza per ridurre gli sprechi nella produzione di pannelli in tessuto

# CARATTERISTICHE TECNICHE

## PROPRIETÀ GENERALI DEL TESSUTO

|                                                     | Valore medio                | Standard    |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| Composizione                                        | 36% Fibreglass - 64% PVC    |             |
| Armatura                                            | Natté 2x2                   |             |
| Larghezza(e)                                        | 200, 250, 320 cm            |             |
| Lunghezza rotolo                                    | Rotoli da 33 lm             |             |
| Massa superficiale (peso)                           | 425 g/m² ± 5%               | ISO 2286-2  |
| Spessore                                            | 0.48 mm ± 5%                | ISO 2286-3  |
| Solidità dei colori alla luce artificiale (scala 8) | ≥ 7/8 (Bianco non graduato) | ISO 105 B02 |

## PROPRIETÀ MECCANICHE

|                                    | Valore medio  | Standard            |
|------------------------------------|---------------|---------------------|
| Resistenza alla rottura - Ordito   | >160 daN/5 cm | ISO 1421            |
| Resistenza alla rottura - Trama    | >130 daN/5 cm | ISO 1421            |
| Allungamento alla rottura - Ordito | <5%           | ISO 1421            |
| Allungamento alla rottura - Trama  | <5%           | ISO 1421            |
| Resistenza alla strappo - Ordito   | ≥5 daN        | ISO 4674-1 method 2 |
| Resistenza alla strappo - Trama    | ≥3 daN        | ISO 4674-1 method 2 |

# CERTIFICAZIONI DI REAZIONE AL FUOCO

|               |            | Standard          |
|---------------|------------|-------------------|
| Francia       | M1         | NF P 92-507       |
| Germania      | B1         | DIN 4102-1        |
| Italia        | Classe Uno | UNI 9177          |
| Gran Bretagna | Class 0    | BS 476 part 6 & 7 |
| Gran Bretagna | Type B     | BS 5867 part 2    |
| Stati Uniti   | FR         | NFPA 701          |

# FATTORI TERMICI E OTTICI

Fattori termici

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Trasmissione solare Ts (%) | 18,9 |
| Riflessione solare Rs (%)  | 69,0 |
| Assorbimento solare As (%) | 12,1 |

Fattori ottici

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Trasmissione visiva diretta Tvn-n       | 0,019 |
| Trasmissione visiva diffusa Tvn-dif     | 0,161 |
| Trasmissione emisferica diffusa Tvdif-h | 0,158 |
| Trasmissione visiva Tv                  | 0,180 |
| Luce naturale                           | 2     |
| Controllo dell'abbagliamento            | 1     |
| Privacy                                 | 2     |
| Contatto visivo con l'esterno           | 0     |
| Protezione UV (classe Suv)              | 3     |

| Fattori termici | Valore medio | Class |
|-----------------|--------------|-------|
| Gtot Vetrata F  | 0,274        | 2     |
| Gtot Vetrata G  | 0,115        | 3     |
| Gtot Vetrata H  | 0,235        | 2     |

# SALUTE, SICUREZZA E ALTRE CARATTERISTICHE



Garanzia



Conformità Reach



Stampabile



Senza piombo



Antibatterico



Ignifugo



Prodotto in UE



Greenguard Gold