


ESSENTIALS

SCREEN VISION 1

Tissu haute densité pour optimiser le contrôle de l'éblouissement

COLORIS 00020004 White Linen

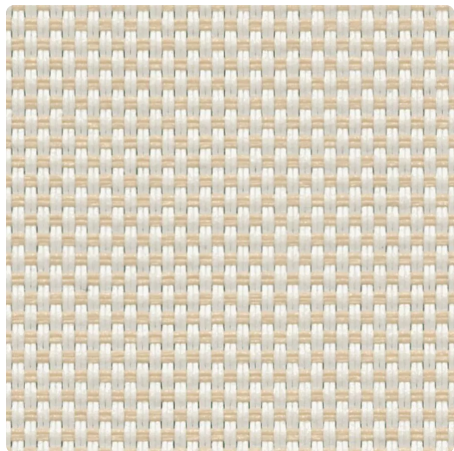

LARGEUR(S)	200, 250, 320 cm
DENSITÉ	1%
CONFORT VISUEL - WHITE LINEN	
Contrôle de l'éblouissement	1
Vision vers l'extérieur	1
Intimité	2
Lumière naturelle	2
CONFORT THERMIQUE AVEC LE VITRAGE F	
Classe intérieure	2
VALEURS THERMIQUES ET OPTIQUES	
Réflexion solaire Rs	62,3%
Transmission solaire Ts	17,2%
g-tot intérieur - Vitrage F	0,313
Transmission visuelle Tv	0,150
Transmission visuelle diffuse Tv _n -dif	0,134
Transmission visuelle directe Tv _n -n	0,016

À PROPOS DE LA GAMME



Découvrez nos tissus de protection solaire intérieure les plus prisés : qualité inégalée, performances prouvées, un choix largement plébiscité. Améliorez votre espace grâce à des solutions durables !

SCREEN VISION 1

- ✓ Excellent contrôle de l'éblouissement avec les coloris foncés
- ✓ Confort thermique optimal avec les coloris clairs
- ✓ 3 autres densités pour optimiser la protection solaire selon l'orientation du bâtiment
- ✓ Très grande largeur (320 cm)
- ✓ Économique : 3 largeurs pour réduire les déchets lors de la fabrication des panneaux de tissu

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES DU TISSU

	Valeur moyenne	Norme
Composition	36% Fibreglass - 64% PVC	
Armure	Natté 2x2	
Largeur(s)	200, 250, 320 cm	
Longueur du rouleau	Rouleaux de 33 lm	
Masse surfacique (poids)	425 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Épaisseur	0.48 mm ± 5%	ISO 2286-3
Solidité des couleurs à la lumière artificielle (échelle sur 8)	≥ 7/8 (Blanc non coté)	ISO 105 B02

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

	Valeur moyenne	Norme
Résistance à la rupture - Chaîne	> 160 daN/5 cm	ISO 1421
Résistance à la rupture - Trame	> 130 daN/5 cm	ISO 1421
Allongement à la rupture - Chaîne	<5%	ISO 1421
Allongement à la rupture - Trame	<5%	ISO 1421
Résistance à la déchirure - Chaîne	≥5 daN	ISO 4674-1 method 2
Résistance à la déchirure - Trame	≥3 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICATS FEU

		Norme
France	M1	NF P 92-507
Allemagne	B1	DIN 4102-1
Italie	Classe Uno	UNI 9177
Royaume-Uni	Class 0	BS 476 part 6 & 7
Royaume-Uni	Type B	BS 5867 part 2
Etats-Unis	FR	NFPA 701

VALEURS THERMIQUES ET OPTIQUES

Valeurs thermiques

Transmission solaire Ts (%)	17,2
Réflexion solaire Rs (%)	62,3
Absorption solaire As (%)	20,5

Valeurs optiques

Transmission visuelle directe Tvn-n	0,016
Transmission visuelle diffuse Tvn-dif	0,134
Transmission hémisphérique diffuse Tvdif-h	0,131
Transmission visuelle Tv	0,150
Lumière naturelle	2
Contrôle de l'éblouissement	1
Intimité	2
Vision vers l'extérieur	1
Protection contre les UV (Classe Suv)	4

Indices thermiques	Valeur moyenne	Class
Gtot Vitrage F	0,313	2
Gtot Vitrage G	0,142	3
Gtot Vitrage H	0,278	2

SANTÉ, SÉCURITÉ ET AUTRES CARACTÉRISTIQUES



Garantie



Conformité Reach



Imprimable



Sans plomb



Résistance aux bactéries



Non feu



Fabriqué en EU



Greenguard Gold