
ESSENTIALS

SCREEN VISION 1

Gewebe mit hoher Dichte zur Optimierung des Blendschutzes

FARBEN 00030006 Black Bronze

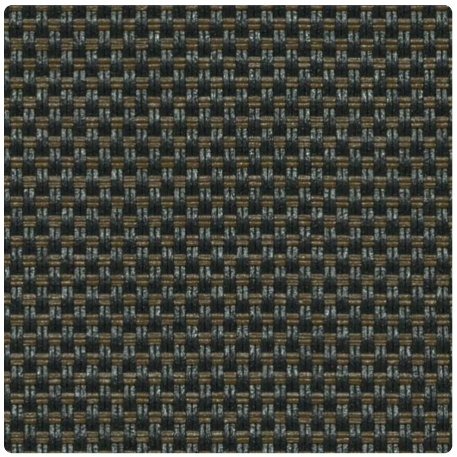

BREITE(N)	200, 250, 320 cm
DICHTE	1%

VISUELLER KOMFORT - BLACK BRONZE

Blendschutz	3
Sichtkontakt mit der Außenwelt	2
Sichtschutz bei Nacht	2
Tageslicht	0

THERMISCHER KOMFORT MIT F-VERGLASUNG

Klasse innen

THERMISCHE UND OPTISCHE LEISTUNGSWERTE

Strahlungsreflexion Rs	6,2%
Strahlungstransmission Ts	1,9%
g-tot innen - Verglasung F	0,581
Lichtdurchlässigkeit Tv	0,018
Diffuse Lichtdurchlässigkeit Tvn-dif	0,002
Direkte Lichtdurchlässigkeit Tvn-n	0,015

ÜBER DIE PRODUKTPALETTE



Entdecken Sie unsere am besten bewerteten innenliegenden Sonnenschutzgewebe: unübertroffene Qualität, bewährte Leistung und weithin als die beliebteste Wahl anerkannt. Verbessern Sie Ihren Raum mit Lösungen von höchster Qualität!

SCREEN VISION 1

- ✓ Hervorragender Blendschutz bei dunklen Farben
- ✓ Optimaler thermischer Komfort mit hellen Farben
- ✓ 3 weitere Dichten zur optimierung des Sonnenschutz entsprechend der Ausrichtung des gebäudes
- ✓ Sehr große Breite (320 cm)
- ✓ Ökonomisch: 3 Breiten zur Reduzierung des Abfalls bei der Herstellung der Stoffbahnen

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN DES GEWEBES

	Durchschnittlicher Wert	Norm
Gewogene Zusammensetzung	36% Fibreglass - 64% PVC	
Bindung	Natté 2x2	
Breite(n)	200, 250, 320 cm	
Rollenlänge	Rollen von 33 lm	
Flächengewicht	425 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Dicke	0.48 mm ± 5%	ISO 2286-3
Lichtechtheit gegenüber künstlichem Licht (Stufe 8)	≥ 7/8 (Farbe Weiss nicht bewertet)	ISO 105 B02

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

	Durchschnittlicher Wert	Norm
Bruchfestigkeit - Kettfaden	>160 daN/5 cm	ISO 1421
Bruchfestigkeit - Schussfaden	>130 daN/5 cm	ISO 1421
Bruchdehnung - Kettfaden	<5%	ISO 1421
Bruchdehnung - Schussfaden	<5%	ISO 1421
Reißfestigkeit - Kettfaden	≥5 daN	ISO 4674-1 method 2
Reißfestigkeit - Schussfaden	≥3 daN	ISO 4674-1 method 2

BRANDSCHUTZZERTIFIKATE

		Norm
Frankreich	M1	NF P 92-507
Deutschland	B1	DIN 4102-1
Italien	Classe Uno	UNI 9177
Vereinigtes Königreich	Class 0	BS 476 part 6 & 7
Vereinigtes Königreich	Type B	BS 5867 part 2
Vereinigte Staten von Amerika	FR	NFPA 701

THERMISCHE UND OPTISCHE LEISTUNGSWERTE

Thermische Leistungswerte		
Strahlungstransmission Ts (%)	1,9	
Strahlungsreflexion Rs (%)	6,2	
Solarer Absorptionsgrad As (%)	92,0	
Optische Leistungswerte		
Direkte Lichtdurchlässigkeit Tvn-n	0,015	
Diffuse Lichtdurchlässigkeit Tvn-dif	0,002	
Diffuse hemisphärische Durchlässigkeit Tvdif-h	0,013	
Lichtdurchlässigkeit Tv	0,018	
Tageslicht	0	
Blendschutz	3	
PrivatsphäreNacht	2	
Sichtkontakt mit der Außenwelt	2	
UV-Schutz (Suv-Klasse)	4	
Thermische Leistungswerte	Durchschnittlicher Wert	Class
Gtot F-Verglasung	0,581	0
Gtot G-Verglasung	0,303	2
Gtot H-Verglasung	0,488	1

GESUNDHEIT, SICHERHEIT UND ANDERE EIGNSCHAFTEN

Garantie

Reach konform

Bedruckbar

Bleifrei

Resistenz gegen Bakterien

Feuerhemmend

Hergestellt in der EU

Greenguard Gold