
ESSENTIALS

SCREEN VISION 1

Tissu haute densité pour optimiser le contrôle de l'éblouissement

COLORIS 00070004 Pearl Linen

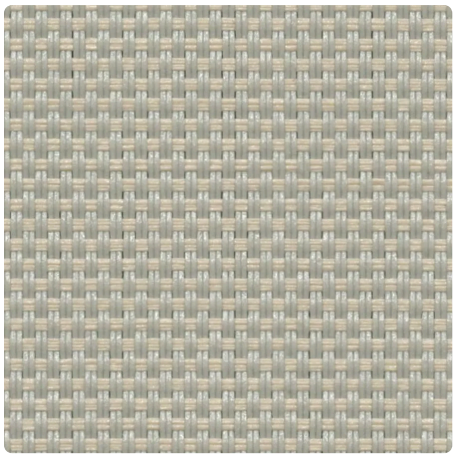

LARGEUR(S)	200, 250, 320 cm
DENSITÉ	1%

CONFORT VISUEL - PEARL LINEN

Contrôle de l'éblouissement	2
Vision vers l'extérieur	1
Intimité	2
Lumière naturelle	1

CONFORT THERMIQUE AVEC LE VITRAGE F

Classe intérieure	1

VALEURS THERMIQUES ET OPTIQUES

Réflexion solaire Rs	41,8%
Transmission solaire Ts	13,0%
g-tot intérieur - Vitrage F	0,417
Transmission visuelle Tv	0,105
Transmission visuelle diffuse Tvn-dif	0,085
Transmission visuelle directe Tvn-n	0,020

À PROPOS DE LA GAMME



Découvrez nos tissus de protection solaire intérieure les plus prisés : qualité inégalée, performances prouvées, un choix largement plébiscité. Améliorez votre espace grâce à des solutions durables !

SCREEN VISION 1

- ✓ Excellent contrôle de l'éblouissement avec les coloris foncés
- ✓ Confort thermique optimal avec les coloris clairs
- ✓ 3 autres densités pour optimiser la protection solaire selon l'orientation du bâtiment
- ✓ Très grande largeur (320 cm)
- ✓ Économique : 3 largeurs pour réduire les déchets lors de la fabrication des panneaux de tissu

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES DU TISSU

	Valeur moyenne	Norme
Composition	36% Fibreglass - 64% PVC	
Armure	Natté 2x2	
Largeur(s)	200, 250, 320 cm	
Longueur du rouleau	Rouleaux de 33 lm	
Masse surfacique (poids)	425 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Épaisseur	0.48 mm ± 5%	ISO 2286-3
Solidité des couleurs à la lumière artificielle (échelle sur 8)	≥ 7/8 (Blanc non coté)	ISO 105 B02

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

	Valeur moyenne	Norme
Résistance à la rupture - Chaîne	>160 daN/5 cm	ISO 1421
Résistance à la rupture - Trame	>130 daN/5 cm	ISO 1421
Allongement à la rupture - Chaîne	<5%	ISO 1421
Allongement à la rupture - Trame	<5%	ISO 1421
Résistance à la déchirure - Chaîne	≥5 daN	ISO 4674-1 method 2
Résistance à la déchirure - Trame	≥3 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICATS FEU

		Norme
France	M1	NF P 92-507
Allemagne	B1	DIN 4102-1
Italie	Classe Uno	UNI 9177
Royaume-Uni	Class 0	BS 476 part 6 & 7
Royaume-Uni	Type B	BS 5867 part 2
Etats-Unis	FR	NFPA 701

VALEURS THERMIQUES ET OPTIQUES

Valeurs thermiques		
Transmission solaire Ts (%)	13,0	
Réflexion solaire Rs (%)	41,8	
Absorption solaire As (%)	45,1	
Valeurs optiques		
Transmission visuelle directe Tvn-n	0,020	
Transmission visuelle diffuse Tvn-dif	0,085	
Transmission hémisphérique diffuse Tvdif-h	0,093	
Transmission visuelle Tv	0,105	
Lumière naturelle	1	
Contrôle de l'éblouissement	2	
Intimité	2	
Vision vers l'extérieur	1	
Protection contre les UV (Classe Suv)	3	
Indices thermiques	Valeur moyenne	Class
Gtot Vitrage F	0,417	1
Gtot Vitrage G	0,205	2
Gtot Vitrage H	0,358	1

SANTÉ, SÉCURITÉ ET AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Garantie

Conformité Reach

Imprimable

Sans plomb

Résistance aux bactéries

Non feu

Fabriqué en EU

Greenguard Gold