


ESSENTIALS

SCREEN VISION 3

Tejido natté para combinar confort visual y térmico

COLOR 00030003 Black

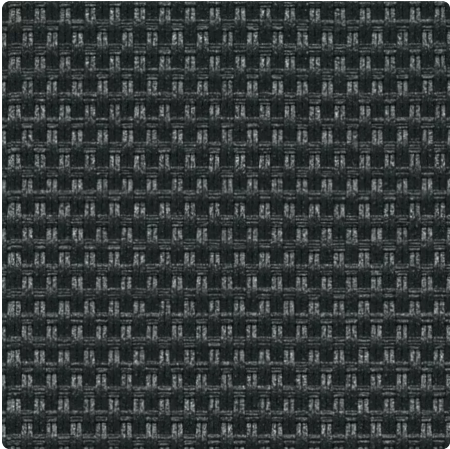

ANCHO(S)	200, 250, 320 cm
----------	------------------

DENSIDAD	3%
----------	----

CONFORT VISUAL - BLACK

Control del deslumbramiento	3
Visión hacia el exterior	2
Intimidad	2
Luz natural	1

CONFORT TÉRMICO CON ACRISTALAMIENTO F

Clase interior	
----------------	--

PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES

Reflexión Solar Rs	5,2%
Transmisión solar Ts	3,2%
G-tot interior - Acristalamiento F	0,584
Transmisión visual Tv	0,032
Transmisión visual difusa Tv _n -dif	0,004
Transmisión visual directa Tv _n -n	0,029

SOBRE LA GAMA



Descubre nuestros tejidos de protección solar para interiores mejor valorados: calidad inigualable, rendimiento probado y ampliamente aclamados como la opción más popular. ¡Eleve su espacio con soluciones superiores!

SCREEN VISION 3

- ✓ Tejidos natté que combina confort visual y transparencia
- ✓ Buen control del deslumbramiento con colores oscuros
- ✓ Óptimo confort térmico con colores claros
- ✓ Otras 3 densidades para mejorar la protección solar según la orientación del edificio
- ✓ Económico: 3 anchos (hasta 320 cm) para reducir los desperdicios en la fabricación de paneles de tejido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES GENERALES DEL TEJIDO

	Valor medio	Norma
Composición	36% Fibreglass - 64% PVC	
Patrón de tejido	Natté 2x2	
Ancho(s)	200, 250, 320 cm	
Longitud del rollo	Rollos de 33 lm	
Masa superficial (peso)	385 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Espesor	0.48 mm ± 5%	ISO 2286-3
Solidez del color a la luz artificial (escala de 8)	≥ 7/8 (Blanco no incluido)	ISO 105 B02

PROPIEDADES MECÁNICAS

	Valor medio	Norma
Resistencia a la rotura - Urdimbre	>180 daN/5 cm	ISO 1421
Resistencia a la rotura - Trama	>100 daN/5 cm	ISO 1421
Elongación a la rotura - Urdimbre	<5%	ISO 1421
Elongación a la rotura - Trama	<5%	ISO 1421
Resistencia al desgarro - Urdimbre	≥5 daN	ISO 4674-1 method 2
Resistencia al desgarro - Trama	≥3 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICACIÓN AL FUEGO

		Norma
Francia	M1	NF P 92-507
Alemania	B1	DIN 4102-1
Italia	Classe Uno	UNI 9177
Reino Unido	Class 0	BS 476 part 6 & 7
Reino Unido	Type B	BS 5867 part 2
Estados Unidos	FR	NFPA 701

PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES

Propiedades térmicas

Transmisión solar Ts (%)	3,2
Reflexión Solar Rs (%)	5,2
Absorción Solar As (%)	91,6

Propiedades visuales

Transmisión visual directa Tvn-n	0,029
Transmisión visual difusa Tvn-dif	0,004
Transmisión hemisférica difusa Tvdif-h	0,024
Transmisión visual Tv	0,032
Luz natural	1
Control del deslumbramiento	3
Intimidad	2
Visión hacia el exterior	2
Protección contra los rayos UV (Clase Suv)	3

Índices térmicos	Valor medio	Class
Gtot Acristalamiento F	0,584	0
Gtot Acristalamiento G	0,305	2
Gtot Acristalamiento H	0,492	1

SALUD, SEGURIDAD Y OTRAS CARACTERÍSTICAS



Garantía



Reach compliant



Imprimible



Sin plomo



Resistencia a las bacterias



Ignífugo



Hecho en EU



Greenguard Gold