


ESSENTIALS

SCREEN VISION 3

Tessuto Natté per unire comfort visivo e termico

COLORI 00030009 Black Apricot

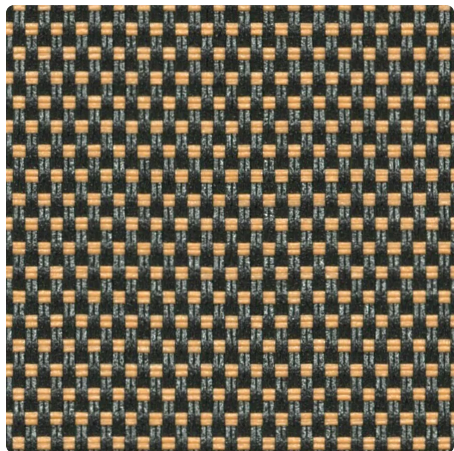

LARGHEZZA(E)	200, 250, 320 cm
---------------------	------------------

DENSITÀ	3%
----------------	----

COMFORT VISIVO - BLACK APRICOT

Controllo dell'abbagliamento	3
Contatto visivo con l'esterno	2
Privacy	2
Luce naturale	1

COMFORT TERMICI CON LA VETRATA F

Classe interna	
----------------	--

FATTORI TERMICI E OTTICI

Riflessione solare Rs	11,3%
Trasmissione solare Ts	3,8%
Interno g-tot - Vetrata F	0,558
Trasmissione visiva Tv	0,036
Trasmissione visiva diffusa Tvn-dif	0,006
Trasmissione visiva diretta Tvn-n	0,030

SULLA GAMMA



Scopri i nostri tessuti per schermatura solare per interni più apprezzati: qualità senza pari, prestazioni comprovate e ampiamente acclamati come la scelta più popolare. Migliora il tuo spazio con soluzioni superiori!

SCREEN VISION 3

- ✓ I tessuti Natté combinano comfort visivo e trasparenza
- ✓ Buon controllo dell'abbigliamento con i colori scuri
- ✓ Comfort termico ottimale con i colori chiari
- ✓ 3 altre densità per migliorare la protezione solare a seconda dell'orientamento dell'edificio
- ✓ Economicità: 3 larghezze (fino a 320 cm) per ridurre gli scarti nella produzione dei pannelli in tessuto

CARATTERISTICHE TECNICHE

PROPRIETÀ GENERALI DEL TESSUTO

	Valore medio	Standard
Composizione	36% Fibreglass - 64% PVC	
Armatura	Natté 2x2	
Larghezza(e)	200, 250, 320 cm	
Lunghezza rotolo	Rotoli da 33 lm	
Massa superficiale (peso)	385 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Spessore	0.48 mm ± 5%	ISO 2286-3
Solidità dei colori alla luce artificiale (scala 8)	≥ 7/8 (Bianco non graduato)	ISO 105 B02

PROPRIETÀ MECCANICHE

	Valore medio	Standard
Resistenza alla rottura - Ordito	>180 daN/5 cm	ISO 1421
Resistenza alla rottura - Trama	>100 daN/5 cm	ISO 1421
Allungamento alla rottura - Ordito	<5%	ISO 1421
Allungamento alla rottura - Trama	<5%	ISO 1421
Resistenza alla strappo - Ordito	≥5 daN	ISO 4674-1 method 2
Resistenza alla strappo - Trama	≥3 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICAZIONI DI REAZIONE AL FUOCO

		Standard
Francia	M1	NF P 92-507
Germania	B1	DIN 4102-1
Italia	Classe Uno	UNI 9177
Gran Bretagna	Class 0	BS 476 part 6 & 7
Gran Bretagna	Type B	BS 5867 part 2
Stati Uniti	FR	NFPA 701

FATTORI TERMICI E OTTICI

Fattori termici

Trasmissione solare Ts (%)	3,8
Riflessione solare Rs (%)	11,3
Assorbimento solare As (%)	84,9

Fattori ottici

Trasmissione visiva diretta Tvn-n	0,030
Trasmissione visiva diffusa Tvn-dif	0,006
Trasmissione emisferica diffusa Tvdif-h	0,028
Trasmissione visiva Tv	0,036
Luce naturale	1
Controllo dell'abbagliamento	3
Privacy	2
Contatto visivo con l'esterno	2
Protezione UV (classe Suv)	3

Fattori termici	Valore medio	Class
Gtot Vetrata F	0,558	0
Gtot Vetrata G	0,291	2
Gtot Vetrata H	0,473	1

SALUTE, SICUREZZA E ALTRE CARATTERISTICHE



Garanzia



Conformità Reach



Stampabile



Senza piombo



Antibatterico



Ignifugo



Prodotto in UE



Greenguard Gold