


ESSENTIALS

SCREEN VISION 3

Tejido natté para combinar confort visual y térmico

COLOR 00070007 Pearl

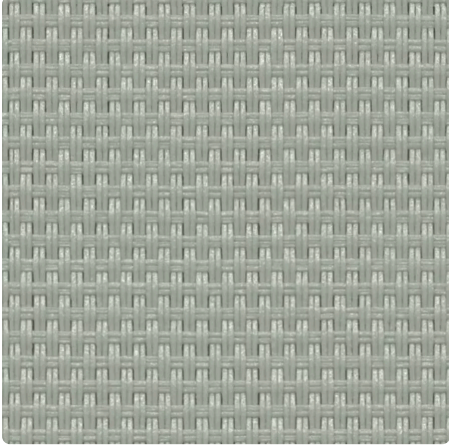

ANCHO(S)	200, 250, 320 cm
DENSIDAD	3%
CONFORT VISUAL - PEARL	
Control del deslumbramiento	0
Visión hacia el exterior	1
Intimidad	2
Luz natural	2
CONFORT TÉRMICO CON ACRISTALAMIENTO F	
Clase interior	1
PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES	
Reflexión Solar Rs	36,0%
Transmisión solar Ts	14,3%
G-tot interior - Acristalamiento F	0,444
Transmisión visual Tv	0,122
Transmisión visual difusa Tv _{n-dif}	0,087
Transmisión visual directa Tv _{n-n}	0,035

SOBRE LA GAMA



Descubre nuestros tejidos de protección solar para interiores mejor valorados: calidad inigualable, rendimiento probado y ampliamente aclamados como la opción más popular. ¡Eleve su espacio con soluciones superiores!

SCREEN VISION 3

- ✓ Tejidos natté que combina confort visual y transparencia
- ✓ Buen control del deslumbramiento con colores oscuros
- ✓ Óptimo confort térmico con colores claros
- ✓ Otras 3 densidades para mejorar la protección solar según la orientación del edificio
- ✓ Económico: 3 anchos (hasta 320 cm) para reducir los desperdicios en la fabricación de paneles de tejido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES GENERALES DEL TEJIDO

	Valor medio	Norma
Composición	36% Fibreglass - 64% PVC	
Patrón de tejido	Natté 2x2	
Ancho(s)	200, 250, 320 cm	
Longitud del rollo	Rollos de 33 lm	
Masa superficial (peso)	385 g/m ² ± 5%	ISO 2286-2
Espesor	0.48 mm ± 5%	ISO 2286-3
Solidez del color a la luz artificial (escala de 8)	≥ 7/8 (Blanco no incluido)	ISO 105 B02

PROPIEDADES MECÁNICAS

	Valor medio	Norma
Resistencia a la rotura - Urdimbre	>180 daN/5 cm	ISO 1421
Resistencia a la rotura - Trama	>100 daN/5 cm	ISO 1421
Elongación a la rotura - Urdimbre	<5%	ISO 1421
Elongación a la rotura - Trama	<5%	ISO 1421
Resistencia al desgarro - Urdimbre	≥5 daN	ISO 4674-1 method 2
Resistencia al desgarro - Trama	≥3 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICACIÓN AL FUEGO

		Norma
Francia	M1	NF P 92-507
Alemania	B1	DIN 4102-1
Italia	Classe Uno	UNI 9177
Reino Unido	Class 0	BS 476 part 6 & 7
Reino Unido	Type B	BS 5867 part 2
Estados Unidos	FR	NFPA 701

PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES

Propiedades térmicas

Transmisión solar Ts (%)	14,3
Reflexión Solar Rs (%)	36,0
Absorción Solar As (%)	49,7

Propiedades visuales

Transmisión visual directa T _{vn-n}	0,035
Transmisión visual difusa T _{vn-dif}	0,087
Transmisión hemisférica difusa T _{vdif-h}	0,104
Transmisión visual T _v	0,122
Luz natural	2
Control del deslumbramiento	0
Intimidad	2
Visión hacia el exterior	1
Protección contra los rayos UV (Clase Suv)	2

Índices térmicos

	Valor medio	Class
G _{tot} Acristalamiento F	0,444	1
G _{tot} Acristalamiento G	0,225	2
G _{tot} Acristalamiento H	0,383	1

SALUD, SEGURIDAD Y OTRAS CARACTERÍSTICAS



Garantía



Reach compliant



Imprimible



Sin plomo



Resistencia a las bacterias



Ignífugo



Hecho en EU



Greenguard Gold