


ESSENTIALS

SCREEN VISION 5

Lijnwaad geweven stof die visueel en thermisch comfort combineert

KLEUR 00020004 White Linen

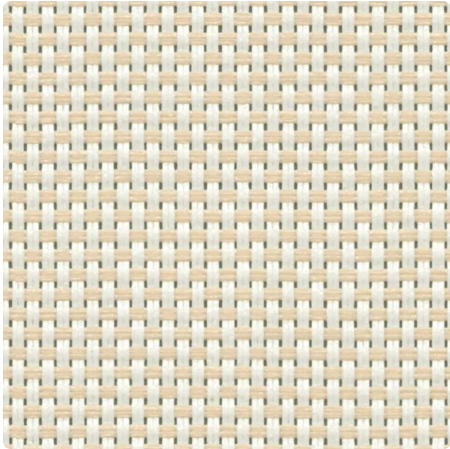

BREEDTE(S)	200, 250, 320 cm
DICHTHEID	5%
VISUEEL COMFORT - WHITE LINEN	
Verblindingsbescherming	0
Doorzicht	2
Privacy	1
Daglichttoetreding	2
THERMISCH COMFORT MET BEGLAZING F	
Klasse binnen	2
THERMISCHE EN VISUELE EIGENSCHAPPEN	
Zonreflectie Rs	56,9%
Zontransmissie Ts	21,9%
g-tot binnen - Beglazing F	0,349
Lichttransmissie Tv	0,193
Diffuse lichttransmissie Tvn-dif	0,125
Directe lichttransmissie Tvn-n	0,068

OVER DE REEKS



Ontdek onze topkwaliteit weefsels voor binnenzonwering: Ongeëvenaarde kwaliteit, bewezen prestaties en alom geprezen als de meest populaire keuze. Verfraai uw interieur met superieure oplossingen!

SCREEN VISION 5

- ✓ Optimale transparantie
- ✓ Controle over natuurlijk licht
- ✓ 3 andere dichtheden om de zonwering te optimaliseren op basis van de oriëntatie van het gebouw
- ✓ Extra brede breedte (320 cm)
- ✓ Economisch: 3 breedtematen om afval bij de productie van zonweringsdoeken te verminderen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN VAN HET WEEFSEL

	Gemiddelde waarde	Norm
Samenstelling	36% Fibreglass - 64% PVC	
Weefpatroon	Natté 2x2	
Breedte(s)	200, 250, 320 cm	
Rollengte	Rollen van 33 lm	
Oppervlakttemassa (gewicht)	375 g/m ² ± 5%	ISO 2286-2
Dikte	0.42 mm ± 5%	ISO 2286-3
Kleurvastheid bij kunstlicht (schaal van 8)	≥ 7/8 (Wit niet gemeten)	ISO 105 B02
Akoestische eigenschappen (αw)	0.16	ISO 10534-2

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

	Gemiddelde waarde	Norm
Breeksterkte - Ketting	> 130 daN/5 cm	ISO 1421
Breeksterkte - Inslag	> 130 daN/5 cm	ISO 1421
Verlenging - Ketting	< 5%	ISO 1421
Verlenging - Inslag	< 5%	ISO 1421
Treksterkte - Ketting	≥ 4 daN	ISO 4674-1 method 2
Treksterkte - Inslag	≥ 4 daN	ISO 4674-1 method 2

BRANDCERTIFICATEN

		Norm
Frankrijk	M1	NF P 92-507
Duitsland	B1	DIN 4102-1
Italië	Classe Uno	UNI 9177
Railway Risk level R1	HL3	EN 45545-2
Regulation UNECE R118	Passed	R118
Verenigd Koninkrijk	Class 0	BS 476 part 6 & 7
Verenigd Koninkrijk	Type B	BS 5867 part 2
Verenigde Staten	FR	NFPA 701

THERMISCHE EN VISUELE EIGENSCHAPPEN

Thermische eigenschappen

Zontransmissie Ts (%)	21,9
Zonreflectie Rs (%)	56,9
Absorptie zonne-energie As (%)	21,2

Visuele eigenschappen

Directe lichttransmissie Tvn-n	0,068
Diffuse lichttransmissie Tvn-dif	0,125
Diffuse hemisferische transmissie Tvdif-h	0,161
Lichttransmissie Tv	0,193
Daglichttoetreding	2
Verblindingsbescherming	0
Privacy	1
Doorzicht	2
UV bescherming (Suv klasse)	1

Thermische aspecten	Gemiddelde waarde	Class
Gtot Beglazing F	0,349	2
Gtot Beglazing G	0,163	2
Gtot Beglazing H	0,308	2

GEZONDHEID, VEILIGHEID EN ANDERE EIGENSCHAPPEN



Garantie



Voldoet aan Reach



Bedrukbaar



Loodvrij



Antibacterieel



Brandvertragend



Gemaakt in de EU



Greenguard Gold