


ESSENTIALS

SCREEN VISION 5

Tissu natté pour allier confort visuel et thermique

COLORIS 00030006 Black Bronze

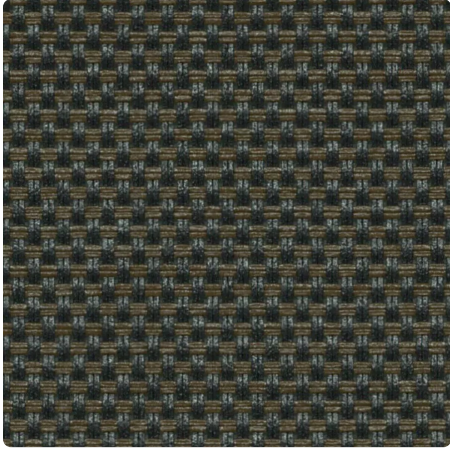

LARGEUR(S)	200, 250, 320 cm
-------------------	------------------

DENSITÉ	5%
----------------	----

CONFORT VISUEL - BLACK BRONZE

Contrôle de l'éblouissement	0
Vision vers l'extérieur	3
Intimité	1
Lumière naturelle	1

CONFORT THERMIQUE AVEC LE VITRAGE F

Classe intérieure	
-------------------	--

VALEURS THERMIQUES ET OPTIQUES

Réflexion solaire Rs	6,5%
Transmission solaire Ts	7,8%
g-tot intérieur - Vitrage F	0,582
Transmission visuelle Tv	0,078
Transmission visuelle diffuse Tv _n -dif	0,006
Transmission visuelle directe Tv _n -n	0,072

À PROPOS DE LA GAMME



Découvrez nos tissus de protection solaire intérieure les plus prisés : qualité inégalée, performances prouvées, un choix largement plébiscité. Améliorez votre espace grâce à des solutions durables !

SCREEN VISION 5

- ✓ Transparence optimale
- ✓ Contrôle de la lumière naturelle
- ✓ 3 autres densités pour optimiser la protection solaire selon l'orientation du bâtiment
- ✓ Grande largeur (320 cm)
- ✓ Économique : 3 largeurs pour réduire les déchets lors de la fabrication des panneaux de tissu

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES DU TISSU

	Valeur moyenne	Norme
Composition	36% Fibreglass - 64% PVC	
Armure	Natté 2x2	
Largeur(s)	200, 250, 320 cm	
Longueur du rouleau	Rouleaux de 33 lm	
Masse surfacique (poids)	375 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Épaisseur	0.42 mm ± 5%	ISO 2286-3
Solidité des couleurs à la lumière artificielle (échelle sur 8)	≥ 7/8 (Blanc non coté)	ISO 105 B02
Propriétés acoustiques (αw)	0.16	ISO 10534-2

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

	Valeur moyenne	Norme
Résistance à la rupture - Chaîne	> 130 daN/5 cm	ISO 1421
Résistance à la rupture - Trame	> 130 daN/5 cm	ISO 1421
Allongement à la rupture - Chaîne	<5%	ISO 1421
Allongement à la rupture - Trame	<5%	ISO 1421
Résistance à la déchirure - Chaîne	≥4 daN	ISO 4674-1 method 2
Résistance à la déchirure - Trame	≥4 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICATS FEU

		Norme
France	M1	NF P 92-507
Allemagne	B1	DIN 4102-1
Italie	Classe Uno	UNI 9177
Railway Risk level R1	HL3	EN 45545-2
Regulation UNECE R118	Passed	R118
Royaume-Uni	Class 0	BS 476 part 6 & 7
Royaume-Uni	Type B	BS 5867 part 2
Etats-Unis	FR	NFPA 701

VALEURS THERMIQUES ET OPTIQUES

Valeurs thermiques

Transmission solaire Ts (%)	7,8
Réflexion solaire Rs (%)	6,5
Absorption solaire As (%)	85,7

Valeurs optiques

Transmission visuelle directe Tv _{n-n}	0,072
Transmission visuelle diffuse Tv _{n-dif}	0,006
Transmission hémisphérique diffuse Tv _{dif-h}	0,058
Transmission visuelle Tv	0,078
Lumière naturelle	1
Contrôle de l'éblouissement	0
Intimité	1
Vision vers l'extérieur	3
Protection contre les UV (Classe Suv)	1

Indices thermiques	Valeur moyenne	Class
G _{tot} Vitrage F	0,582	0
G _{tot} Vitrage G	0,303	2
G _{tot} Vitrage H	0,490	1

SANTÉ, SÉCURITÉ ET AUTRES CARACTÉRISTIQUES



Garantie



Conformité Reach



Imprimable



Sans plomb



Résistance aux bactéries



Non feu



Fabriqué en EU



Greenguard Gold