


EVOLUTION

SEA-TEX STERLING

Metallisiertes Gewebe aus angeschwemmter recycelter Plastikmüll

FARBEN 00001500 Iron (Side B - Alu)

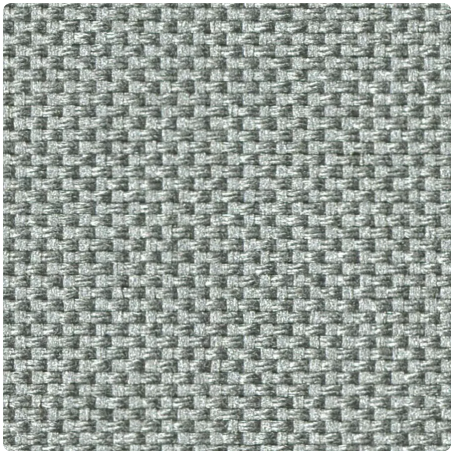

BREITE(N)	280 cm
DICHTE	2%
VISUELLER KOMFORT - IRON (SIDE B - ALU)	
Blendschutz	1
Sichtkontakt mit der Außenwelt	2
Sichtschutz bei Nacht	2
Tageslicht	1
THERMISCHER KOMFORT MIT F-VERGLASUNG	
Klasse innen	1
THERMISCHE UND OPTISCHE LEISTUNGSWERTE	
Strahlungsreflexion Rs	41,1%
Strahlungstransmission Ts	8,8%
g-tot innen - Verglasung F	0,430
Lichtdurchlässigkeit Tv	0,066
Diffuse Lichtdurchlässigkeit Tvn-dif	0,033
Direkte Lichtdurchlässigkeit Tvn-n	0,033

ÜBER DIE PRODUKTPALETTE



Mit unseren Stoffen der nächsten Generation können Sie nachhaltig in die Zukunft blicken. Entwickelt für Innovation, entworfen für das nachhaltige Leben von morgen.

SEA-TEX STERLING

- ✓ Unterstützt die Beseitigung von Plastikmüll an Stränden auf der ganzen Welt
- ✓ Der Schussfaden besteht vollständig aus recyceltem Plastik, das an Stränden gesammelt wurde
- ✓ Ideal für nachhaltige Bauinitiativen wie LEED und BREEAM
- ✓ Die metallisierte Seite erhöht die Fähigkeit des Gewebes zur Kontrolle der Blendung und zum Schutz vor der Sonne
- ✓ Ein vielseitiger, glänzender und langlebiger Stoff

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN DES GEWEBES

	Durchschnittlicher Wert	Norm
Gewogene Zusammensetzung	100% Polyester. 50% recycled shoreline plastic	
Bindung	Natté 2x2	
Breite(n)	280 cm	
Rollenlänge	Rollen von 30 lm	
Flächengewicht	239 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Dicke	0.5 mm ± 5%	ISO 2286-3
Lichteinheit gegenüber künstlichem Licht (Stufe 8)	≥ 7/8 (Farbe Weiss nicht bewertet)	ISO 105 B02

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

	Durchschnittlicher Wert	Norm
Bruchfestigkeit - Kettfaden	>167 daN/5 cm	ISO 1421
Bruchfestigkeit - Schussfaden	>125 daN/5 cm	ISO 1421
Bruchdehnung - Kettfaden	<18%	ISO 1421
Bruchdehnung - Schussfaden	<30%	ISO 1421
Reißfestigkeit - Kettfaden	≥25 daN	ISO 4674-1 method 2
Reißfestigkeit - Schussfaden	≥29 daN	ISO 4674-1 method 2

BRANDSCHUTZZERTIFIKATE

		Norm
Europäische Union - Spanien	Class 1	EN 13773
Deutschland	B1	DIN 4102-1
Vereinigte Staaten von Amerika	FR	NFPA 701

THERMISCHE UND OPTISCHE LEISTUNGSWERTE

Thermische Leistungswerte		
Strahlungstransmission Ts (%)	8,8	
Strahlungsreflexion Rs (%)	41,1	
Solarer Absorptionsgrad As (%)	50,1	
Optische Leistungswerte		
Direkte Lichtdurchlässigkeit Tvn-n	0,033	
Diffuse Lichtdurchlässigkeit Tvn-dif	0,033	
Diffuse hemisphärische Durchlässigkeit Tvdif-h	0,054	
Lichtdurchlässigkeit Tv	0,066	
Tageslicht	1	
Blendschutz	1	
PrivatsphäreNacht	2	
Sichtkontakt mit der Außenwelt	2	
UV-Schutz (Suv-Klasse)	2	
Thermische Leistungswerte	Durchschnittlicher Wert	Class
Gtot F-Verglasung	0,430	1
Gtot G-Verglasung	0,220	2
Gtot H-Verglasung	0,370	1

GESUNDHEIT, SICHERHEIT UND ANDERE EIGNSCHAFTEN



Reach konform



Feuerhemmend



Bleifrei



PVC-frei



Greenguard Gold