


BASICS

SHADOW 24

Sehr offen gewebtes Gewebe, das für die Automotive Industrie geprüft wurde

FARBEN 00070007 Pearl

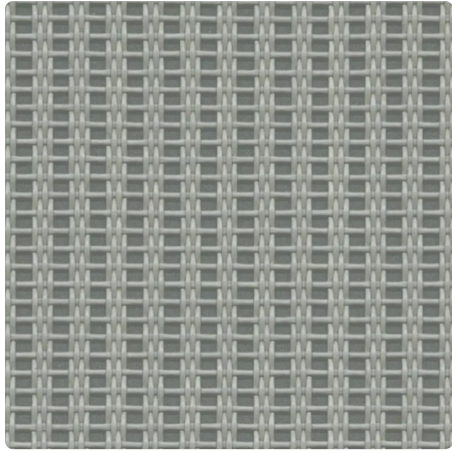

BREITE(N)	250, 320 cm
DICHTE	24%
VISUELLER KOMFORT - PEARL	
Blendschutz	0
Sichtkontakt mit der Außenwelt	3
Sichtschutz bei Nacht	0
Tageslicht	3
THERMISCHER KOMFORT MIT F-VERGLASUNG	
Klasse innen	
THERMISCHE UND OPTISCHE LEISTUNGSWERTE	
Strahlungsreflexion Rs	27,6%
Strahlungstransmission Ts	34,2%
g-tot innen - Verglasung F	0,500
Lichtdurchlässigkeit Tv	0,327
Diffuse Lichtdurchlässigkeit Tvn-dif	0,077
Direkte Lichtdurchlässigkeit Tvn-n	0,250

ÜBER DIE PRODUKTPALETTE



Entdecken Sie unsere Basics Sonnenschutzgewebe - wo gute Leistung auf Erschwinglichkeit trifft. Praktisch ohne Kompromisse bei der Qualität. Verschönern Sie Ihren Raum mit kostengünstigen Lösungen, die auf ein zuverlässiges Verhalten zugeschnitten sind.

SHADOW 24

- ✓ Leicht zu reinigen dank PVC, was besonders in öffentlichen Verkehrsmitteln wichtig ist
- ✓ Budgetschonende wahl : Kostengünstige Option
- ✓ An die Kundenbedürfnisse anpassbare Breite
- ✓ Vollständige Transparenz
- ✓ Optimale Kontrolle des einfallenden natürlichen Lichts

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN DES GEWEBES

	Durchschnittlicher Wert	Norm
Gewogene Zusammensetzung	36% Fibreglass - 64% PVC	
Bindung	Plain weave	
Breite(n)	250, 320 cm	
Rollenlänge	Rollen von 52 lm	
Flächengewicht	264 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Dicke	0.41 mm ± 5%	ISO 2286-3
Lichtehtheit gegenüber künstlichem Licht (Stufe 8)	≥ 7/8 (Farbe Weiss nicht bewertet)	ISO 105 B02

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

	Durchschnittlicher Wert	Norm
Bruchfestigkeit - Kettfaden	>186 daN/5 cm	ISO 1421
Bruchfestigkeit - Schussfaden	>84 daN/5 cm	ISO 1421
Bruchdehnung - Kettfaden	<5%	ISO 1421
Bruchdehnung - Schussfaden	<4%	ISO 1421
Reißfestigkeit - Kettfaden	≥6 daN	ISO 4674-1 method 2
Reißfestigkeit - Schussfaden	≥3 daN	ISO 4674-1 method 2

BRANDSCHUTZZERTIFIKATE

		Norm
Frankreich	M1	NF P 92-507
Railway Risk level R1	HL3	EN 45545-2
Regulation UNECE R118	Passed	R118

THERMISCHE UND OPTISCHE LEISTUNGSWERTE

Thermische Leistungswerte		
Strahlungstransmission Ts (%)	34,2	
Strahlungsreflexion Rs (%)	27,6	
Solarer Absorptionsgrad As (%)	38,2	
Optische Leistungswerte		
Direkte Lichtdurchlässigkeit Tvn-n	0,250	
Diffuse Lichtdurchlässigkeit Tvn-dif	0,077	
Diffuse hemisphärische Durchlässigkeit Tvdif-h	0,253	
Lichtdurchlässigkeit Tv	0,327	
Tageslicht	3	
Blendschutz	0	
PrivatsphäreNacht	0	
Sichtkontakt mit der Außenwelt	3	
UV-Schutz (Suv-Klasse)	0	
Thermische Leistungswerte	Durchschnittlicher Wert	Class
Gtot F-Verglasung	0,500	0
Gtot G-Verglasung	0,250	2
Gtot H-Verglasung	0,420	1

GESUNDHEIT, SICHERHEIT UND ANDERE EIGNSCHAFTEN



Garantie



Reach konform



Bleifrei



Feuerhemmend



Hergestellt in der EU