


BASICS

SHADOW 24

Stof met zeer open weving goedgekeurd voor de automotive industrie

KLEUR 00070007 Pearl

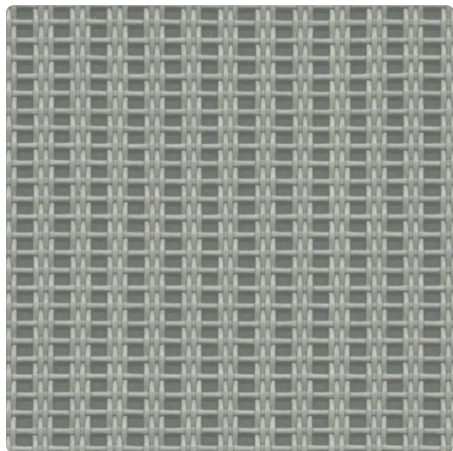

BREEDTE(S)	250, 320 cm
-------------------	-------------

DICHTHEID	24%
------------------	-----

VISUEEL COMFORT - PEARL

Verblindingsbescherming	0
Doorzicht	3
Privacy	0
Daglichttoetreding	3

THERMISCH COMFORT MET BEGLAZING F

Klasse binnen

THERMISCHE EN VISUELE EIGENSCHAPPEN

Zonreflectie Rs	27,6%
Zontransmissie Ts	34,2%
g-tot binnen - Beglazing F	0,500
Lichttransmissie Tv	0,327
Diffuse lichttransmissie Tvn-dif	0,077
Directe lichttransmissie Tvn-n	0,250

OVER DE REEKS



Ontdek onze Basics stoffen voor zonwering - waarmee goede prestaties en betaalbaarheid hand in hand gaan. Praktisch zonder in te leveren op kwaliteit. Verfraai uw ruimte met kosteneffectieve oplossingen op maat voor betrouwbaar gebruik.

SHADOW 24

- ✓ Pvc maakt het reinigen eenvoudig, wat cruciaal is voor het openbaar vervoer
- ✓ Budgetvriendelijke keuze : kosteneffectieve optie
- ✓ Aanpasbare breedte om aan de vereisten van de klant te voldoen
- ✓ Totale transparantie
- ✓ Optimale regeling van binnenkomend natuurlijk licht

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN VAN HET WEEFSEL

	Gemiddelde waarde	Norm
Samenstelling	36% Fibreglass - 64% PVC	
Weefpatroon	Plain weave	
Breedte(s)	250, 320 cm	
Rollengte	Rollen van 52 lm	
Oppervlakttemassa (gewicht)	264 g/m ² ± 5%	ISO 2286-2
Dikte	0.41 mm ± 5%	ISO 2286-3
Kleurvastheid bij kunstlicht (schaal van 8)	≥ 7/8 (Wit niet gemeten)	ISO 105 B02

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

	Gemiddelde waarde	Norm
Breeksterkte - Ketting	>186 daN/5 cm	ISO 1421
Breeksterkte - Inslag	>84 daN/5 cm	ISO 1421
Verlenging - Ketting	<5%	ISO 1421
Verlenging - Inslag	<4%	ISO 1421
Treksterkte - Ketting	≥6 daN	ISO 4674-1 method 2
Treksterkte - Inslag	≥3 daN	ISO 4674-1 method 2

BRANDCERTIFICATEN

		Norm
Frankrijk	M1	NF P 92-507
Railway Risk level R1	HL3	EN 45545-2
Regulation UNECE R118	Passed	R118

THERMISCHE EN VISUELE EIGENSCHAPPEN

Thermische eigenschappen

Zontransmissie Ts (%)	34,2
Zonreflectie Rs (%)	27,6
Absorptie zonne-energie As (%)	38,2

Visuele eigenschappen

Directe lichttransmissie Tvn-n	0,250
Diffuse lichttransmissie Tvn-dif	0,077
Diffuse hemisferische transmissie Tvdif-h	0,253
Lichttransmissie Tv	0,327
Daglichttoetreding	3
Verblindingsbescherming	0
Privacy	0
Doorzicht	3

UV bescherming (Suv klasse)	0	
Thermische aspecten	Gemiddelde waarde	Class
Gtot Beglazing F	0,500	0
Gtot Beglazing G	0,250	2
Gtot Beglazing H	0,420	1

GEZONDHEID, VEILIGHEID EN ANDERE EIGENSCHAPPEN



Garantie



Voldoet aan Reach



Loodvrij



Brandvertragend



Gemaakt in de EU