


EVOLUTION

ULTERIO 1

Tessuto ad alta densità per un controllo ottimale dell'abbagliamento

COLORI 00890089 Basalt

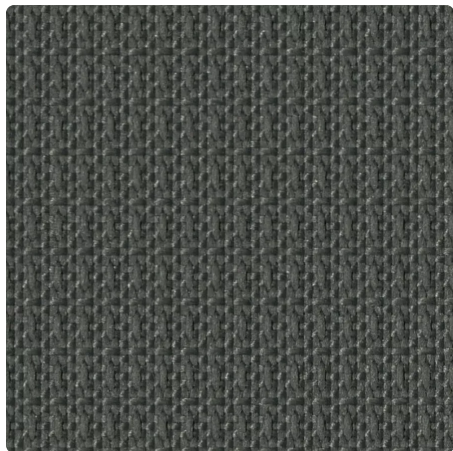

LARGHEZZA(E)	250, 320 cm
---------------------	-------------

DENSITÀ	2%
----------------	----

COMFORT VISIVO - BASALT

Controllo dell'abbagliamento	3
Contatto visivo con l'esterno	2
Privacy	2
Luce naturale	1

COMFORT TERMICI CON LA VETRATA F

Classe interna	
----------------	--

FATTORI TERMICI E OTTICI

Riflessione solare Rs	30,7%
Trasmissione solare Ts	16,7%
Interno g-tot - Vetrata F	0,520
Trasmissione visiva Tv	0,029
Trasmissione visiva diffusa Tv _n -dif	0,010
Trasmissione visiva diretta Tv _n -n	0,019

SULLA GAMMA



Abbracciate uno stile di vita sostenibile con i nostri tessuti innovativi progettati per una vita eco-compatibile.

ULTERIO 1

- ✓ Tessuto fine e sofisticato, facilmente adattabile per l'uso in cassonetti compatti
- ✓ Creato da bottiglie in PET riciclate, senza PVC
- ✓ Soddisfa varie norme ambientali
- ✓ I batteri hanno minime possibilità di sopravvivenza su questo tessuto grazie alle sue proprietà
- ✓ Le larghezze ampie (fino a 320 cm) eliminano la necessità di saldature

CARATTERISTICHE TECNICHE

PROPRIETÀ GENERALI DEL TESSUTO

	Valore medio	Standard
Composizione	100% recycled PET bottles	
Armatura	Knitted	
Larghezza(e)	250, 320 cm	
Lunghezza rotolo	Rotoli da 30 lm	
Massa superficiale (peso)	243 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Spessore	0.49 mm ± 5%	ISO 2286-3
Solidità dei colori alla luce artificiale (scala 8)	≥ 2/8 (Bianco non graduato)	ISO 105 B02
Proprietà acustiche (αw)	0.48	ISO 10534-2

PROPRIETÀ MECCANICHE

	Valore medio	Standard
Resistenza alla rottura - Ordito	>162 daN/5 cm	ISO 1421
Resistenza alla rottura - Trama	>129 daN/5 cm	ISO 1421
Allungamento alla rottura - Ordito	<36%	ISO 1421
Allungamento alla rottura - Trama	<29%	ISO 1421
Resistenza allo strappo - Ordito	≥24 daN	ISO 4674-1 method 2
Resistenza allo strappo - Trama	≥18 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICAZIONI DI REAZIONE AL FUOCO

		Standard
Euroclass	B-s1,d0	EN 13501-1
Unione Europea - Spagna	Class 1	EN 13773
Francia	M1	NF P 92-507
Germania	B1	DIN 4102-1
Italia	Classe Uno	UNI 9177
Gran Bretagna	Type C	BS 5867 part 2
Stati Uniti	FR	NFPA 701

FATTORI TERMICI E OTTICI

Fattori termici

Trasmissione solare Ts (%)	16,7
Riflessione solare Rs (%)	30,7
Assorbimento solare As (%)	52,6

Fattori ottici

Trasmissione visiva diretta Tv _{n-n}	0,019
Trasmissione visiva diffusa Tv _{n-dif}	0,010
Trasmissione emisferica diffusa Tv _{dif-h}	0,023
Trasmissione visiva Tv	0,029
Luce naturale	1
Controllo dell'abbagliamento	3
Privacy	2
Contatto visivo con l'esterno	2
Protezione UV (classe Suv)	3

Fattori termici	Valore medio	Class
G _{tot} Vetrata F	0,520	0
G _{tot} Vetrata G	0,300	2
G _{tot} Vetrata H	0,450	1

SALUTE, SICUREZZA E ALTRE CARATTERISTICHE



Garanzia



Conformità Reach



Stampabile



Senza piombo



Senza PVC



Ignifugo



Prodotto in UE



Greenguard Gold



Cradle to Cradle Bronze



Oeko-Tex