


EVOLUTION

ULTERIO 1


Stof met hoge dichtheid voor optimale verblindingsbescherming

KLEUR 00930093 Mist

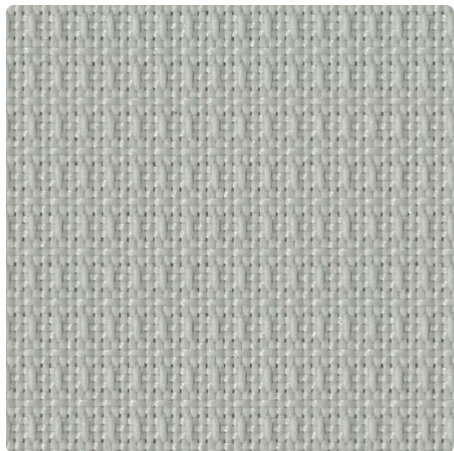

BREEDTE(S)	250, 320 cm
DICHTHEID	2%
VISUEEL COMFORT - MIST	
Verblindingsbescherming	1
Doorzicht	1
Privacy	2
Daglichttoetreding	2
THERMISCH COMFORT MET BEGLAZING F	
Klasse binnen	1
THERMISCHE EN VISUELE EIGENSCHAPPEN	
Zonreflectie Rs	46,8%
Zontransmissie Ts	23,0%
g-tot binnen - Beglazing F	0,420
Lichttransmissie Tv	0,130
Diffuse lichttransmissie Tv _n -dif	0,112
Directe lichttransmissie Tv _n -n	0,018

OVER DE REEKS

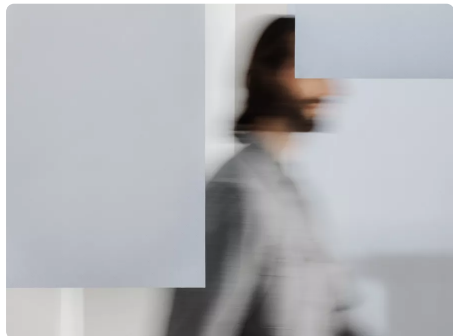

Omarm de toekomst op duurzame wijze met onze stoffen van de volgende generatie. Ontworpen voor innovatie, gemaakt voor het duurzame leven van morgen.

ULTERIO 1

- ✓ Slanke en verfijnde stof, moeiteloos aanpasbaar voor gebruik in compacte zonweringcassettes
- ✓ Gemaakt van gerecycleerde petflessen, vrij van pvc
- ✓ Voldoet aan diverse milieunormen
- ✓ Dankzij de eigenschappen van deze stof hebben bacteriën minimale overlevingskansen
- ✓ Grotere breedtes (tot 320 cm) waardoor lassen overbodig wordt

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN VAN HET WEEFSEL

	Gemiddelde waarde	Norm
Samenstelling	100% recycled PET bottles	
Weefpatroon	Knitted	
Breedte(s)	250, 320 cm	
Rollengte	Rollen van 30 lm	
Oppervlakttemassa (gewicht)	243 g/m ² ± 5%	ISO 2286-2
Dikte	0.49 mm ± 5%	ISO 2286-3
Kleurvastheid bij kunstlicht (schaal van 8)	≥ 2/8 (Wit niet gemeten)	ISO 105 B02
Akoestische eigenschappen (αw)	0.48	ISO 10534-2

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

	Gemiddelde waarde	Norm
Breeksterkte - Ketting	>162 daN/5 cm	ISO 1421
Breeksterkte - Inslag	>129 daN/5 cm	ISO 1421
Verlenging - Ketting	<36%	ISO 1421
Verlenging - Inslag	<29%	ISO 1421
Treksterkte - Ketting	≥24 daN	ISO 4674-1 method 2
Treksterkte - Inslag	≥18 daN	ISO 4674-1 method 2

BRANDCERTIFICATEN

		Norm
Euroclass	B-s1,d0	EN 13501-1
Europese Unie - Spanje	Class 1	EN 13773
Frankrijk	M1	NF P 92-507
Duitsland	B1	DIN 4102-1
Italië	Classe Uno	UNI 9177
Verenigd Koninkrijk	Type C	BS 5867 part 2
Verenigde Staten	FR	NFPA 701

THERMISCHE EN VISUELE EIGENSCHAPPEN

Thermische eigenschappen

Zontransmissie Ts (%)	23,0
Zonreflectie Rs (%)	46,8
Absorptie zonne-energie As (%)	30,2

Visuele eigenschappen

Directe lichttransmissie Tvn-n	0,018
Diffuse lichttransmissie Tvn-dif	0,112
Diffuse hemisferische transmissie Tvdif-h	0,113
Lichttransmissie Tv	0,130
Daglichttoetreding	2
Verblindingsbescherming	1
Privacy	2
Doorzicht	1

UV bescherming (Suv klasse)	2	
Thermische aspecten	Gemiddelde waarde	Class
Gtot Beglazing F	0,420	1
Gtot Beglazing G	0,220	2
Gtot Beglazing H	0,370	1

GEZONDHEID, VEILIGHEID EN ANDERE EIGENSCHAPPEN



Garantie



Voldoet aan Reach



Bedrukbaar



Loodvrij



PVC-vrij



Brandvertragend



Gemaakt in de EU



Greenguard Gold



Cradle to Cradle Bronze



Oeko-Tex