
EVOLUTION

ULTERIO 3

Screens fabricados con materiales ecológicos

COLOR 00870087 Plum Slate

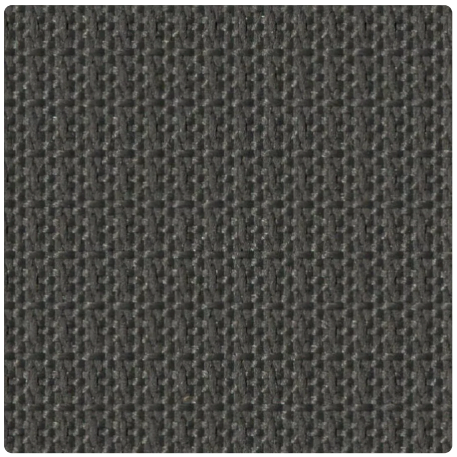

ANCHO(S)	250, 320 cm
DENSIDAD	3%

CONFORT VISUAL - PLUM SLATE

Control del deslumbramiento	1
Visión hacia el exterior	2
Intimidad	2
Luz natural	1

CONFORT TÉRMICO CON ACRISTALAMIENTO F

Clase interior

PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES

Reflexión Solar Rs	31,9%
Transmisión solar Ts	17,6%
G-tot interior - Acristalamiento F	0,520
Transmisión visual Tv	0,044
Transmisión visual difusa Tvn-dif	0,011
Transmisión visual directa Tvn-n	0,033

SOBRE LA GAMA



Adopte un estilo de vida sostenible con nuestros innovadores tejidos diseñados para una vida respetuosa con el medio ambiente.

ULTERIO 3

- ✓ Tejido fino y sofisticado, fácilmente acomodable en cortinas con cajón de tamaño compacto
- ✓ Fabricado a partir de botellas de PET reciclado, libre de PVC
- ✓ Cumplimiento de diversas normas medioambientales
- ✓ Las propiedades de este tejido reducen al mínimo la posibilidad de supervivencia de las bacterias
- ✓ Anchos extra (hasta 320 cm) que permiten prescindir de soldaduras

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES GENERALES DEL TEJIDO

	Valor medio	Norma
Composición	100% recycled PET bottles	
Patrón de tejido	Knitted	
Ancho(s)	250, 320 cm	
Longitud del rollo	Rollos de 30 lm	
Masa superficial (peso)	223 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Espesor	0.5 mm ± 5%	ISO 2286-3
Solidez del color a la luz artificial (escala de 8)	≥ 2/8 (Blanco no incluido)	ISO 105 B02
Propiedades acústicas (αw)	0.25	ISO 10534-2

PROPIEDADES MECÁNICAS

	Valor medio	Norma
Resistencia a la rotura - Urdimbre	>135 daN/5 cm	ISO 1421
Resistencia a la rotura - Trama	>118 daN/5 cm	ISO 1421
Elongación a la rotura - Urdimbre	<26%	ISO 1421
Elongación a la rotura - Trama	<26%	ISO 1421
Resistencia al desgarro - Urdimbre	≥13 daN	ISO 4674-1 method 2
Resistencia al desgarro - Trama	≥13 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICACIÓN AL FUEGO

		Norma
Euroclass	B-s1,d0	EN 13501-1
Unión Europea - España	Class 1	EN 13773
Francia	M1	NF P 92-507
Alemania	B1	DIN 4102-1
Italia	Classe Uno	UNI 9177
Reino Unido	Type C	BS 5867 part 2
Estados Unidos	FR	NFPA 701

PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES

Propiedades térmicas		
Transmisión solar Ts (%)	17,6	
Reflexión Solar Rs (%)	31,9	
Absorción Solar As (%)	50,5	
Propiedades visuales		
Transmisión visual directa Tvn-n	0,033	
Transmisión visual difusa Tvn-dif	0,011	
Transmisión hemisférica difusa Tvdif-h	0,034	
Transmisión visual Tv	0,044	
Luz natural	1	
Control del deslumbramiento	1	
Intimidad	2	
Visión hacia el exterior	2	
Protección contra los rayos UV (Clase Suv)	2	
Índices térmicos	Valor medio	Class
Gtot Acristalamiento F	0,520	0
Gtot Acristalamiento G	0,300	2
Gtot Acristalamiento H	0,450	1

SALUD, SEGURIDAD Y OTRAS CARACTERÍSTICAS

Garantía

Reach compliant

Imprimible

Sin plomo

Sin PVC

Ignífugo

Hecho en EU

Greenguard Gold

Cradle to Cradle Bronze

Oeko-Tex