


EVOLUTION

ULTERIO 3

Screens fabriqués à partir de matériaux écologiques

COLORIS 00950095 Royal Blue

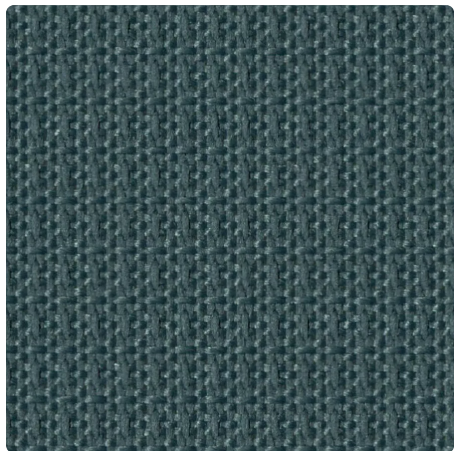

LARGEUR(S)	250, 320 cm
-------------------	-------------

DENSITÉ	3%
----------------	----

CONFORT VISUEL - ROYAL BLUE

Contrôle de l'éblouissement	1
Vision vers l'extérieur	2
Intimité	2
Lumière naturelle	1

CONFORT THERMIQUE AVEC LE VITRAGE F

Classe intérieure	
-------------------	--

VALEURS THERMIQUES ET OPTIQUES

Réflexion solaire Rs	29,8%
Transmission solaire Ts	18,4%
g-tot intérieur - Vitrage F	0,530
Transmission visuelle Tv	0,044
Transmission visuelle diffuse Tvn-dif	0,012
Transmission visuelle directe Tvn-n	0,032

À PROPOS DE LA GAMME



Adoptez un mode de vie durable grâce à nos tissus innovants conçus pour des modes de vie respectueux de l'environnement.

ULTERIO 3

- ✓ Tissu fin et élégant, facilement compatible pour une utilisation dans des stores coffre de faible encombrement
- ✓ Créé à partir de bouteilles en PET recyclées, sans PVC
- ✓ Conforme à plusieurs normes environnementales
- ✓ Réduit au minimum les chances de survie des bactéries grâce à ses propriétés uniques
- ✓ Largeurs pouvant atteindre 320 cm, pour une pose sans soudure

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES DU TISSU

	Valeur moyenne	Norme
Composition	100% recycled PET bottles	
Armure	Knitted	
Largeur(s)	250, 320 cm	
Longueur du rouleau	Rouleaux de 30 lm	
Masse surfacique (poids)	223 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Épaisseur	0.5 mm ± 5%	ISO 2286-3
Solidité des couleurs à la lumière artificielle (échelle sur 8)	≥ 2/8 (Blanc non coté)	ISO 105 B02
Propriétés acoustiques (αw)	0.25	ISO 10534-2

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

	Valeur moyenne	Norme
Résistance à la rupture - Chaîne	> 135 daN/5 cm	ISO 1421
Résistance à la rupture - Trame	> 118 daN/5 cm	ISO 1421
Allongement à la rupture - Chaîne	< 26%	ISO 1421
Allongement à la rupture - Trame	< 26%	ISO 1421
Résistance à la déchirure - Chaîne	≥ 13 daN	ISO 4674-1 method 2
Résistance à la déchirure - Trame	≥ 13 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICATS FEU

		Norme
Euroclass	B-s1,d0	EN 13501-1
Union européenne - Espagne	Class 1	EN 13773
France	M1	NF P 92-507
Allemagne	B1	DIN 4102-1
Italie	Classe Uno	UNI 9177
Royaume-Uni	Type C	BS 5867 part 2
Etats-Unis	FR	NFPA 701

VALEURS THERMIQUES ET OPTIQUES

Valeurs thermiques

Transmission solaire Ts (%)	18,4
Réflexion solaire Rs (%)	29,8
Absorption solaire As (%)	51,8

Valeurs optiques

Transmission visuelle directe Tvn-n	0,032
Transmission visuelle diffuse Tvn-dif	0,012
Transmission hémisphérique diffuse Tvdif-h	0,034
Transmission visuelle Tv	0,044
Lumière naturelle	1
Contrôle de l'éblouissement	1
Intimité	2
Vision vers l'extérieur	2

Protection contre les UV (Classe Suv)	2	
Indices thermiques	Valeur moyenne	Class
Gtot Vitrage F	0,530	0
Gtot Vitrage G	0,300	2
Gtot Vitrage H	0,450	1

SANTÉ, SÉCURITÉ ET AUTRES CARACTÉRISTIQUES



Garantie



Conformité Reach



Imprimable



Sans plomb



Sans PVC



Non feu



Fabriqué en EU



Greenguard Gold



Cradle to Cradle Bronze



Oeko-Tex