
EVOLUTION

ZILARIO 3

Gemetalliseerde stof om verblinding optimaal tegen te gaan

KLEUR 00870087 Plum Slate (Side A)

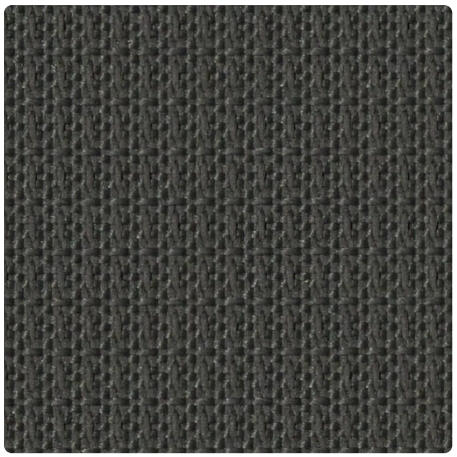

BREEDTE(S)	240, 290 cm
DICHTHEID	2%

VISUEEL COMFORT - PLUM SLATE (SIDE A)

Verblindingsbescherming	3
Doorzicht	2
Privacy	2
Daglichttoetreding	1

THERMISCH COMFORT MET BEGLAZING F

Klasse binnen	

THERMISCHE EN VISUELE EIGENSCHAPPEN

Zonreflectie Rs	31,1%
Zontransmissie Ts	5,9%
g-tot binnen - Beglazing F	0,513
Lichttransmissie Tv	0,030
Diffuse lichttransmissie Tvn-dif	0,005
Directe lichttransmissie Tvn-n	0,024

OVER DE REEKS



Omarm de toekomst op duurzame wijze met onze stoffen van de volgende generatie. Ontworpen voor innovatie, gemaakt voor het duurzame leven van morgen.

ZILARIO 3

- ✓ Perfect voor milieuvriendelijke bouwinitiatieven zoals LEED en BREEAM
- ✓ Gemaakt van gerecycleerde petflessen, vrij van pvc
- ✓ Effectieve verblindingsbescherming
- ✓ Dankzij de metallic zijde reflecteert de stof de zon op superieure wijze en is de filtering van het licht uitstekend, ongeacht de gekozen kleur
- ✓ Voldoet aan diverse milieunormen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN VAN HET WEEFSEL

	Gemiddelde waarde	Norm
Samenstelling	100% recycled PET bottles	
Weefpatroon	Knitted	
Breedte(s)	240, 290 cm	
Rollengte	Rollen van 30 lm	
Oppervlaktemassa (gewicht)	226 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Dikte	0.52 mm ± 5%	ISO 2286-3
Kleurvastheid bij kunstlicht (schaal van 8)	≥ 2/8 (Wit niet gemeten)	ISO 105 B02
Akoestische eigenschappen (αw)	0.34	ISO 10534-2

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

	Gemiddelde waarde	Norm
Breeksterkte - Ketting	>153 daN/5 cm	ISO 1421
Breeksterkte - Inslag	>127 daN/5 cm	ISO 1421
Verlenging - Ketting	<33%	ISO 1421
Verlenging - Inslag	<34%	ISO 1421
Treksterkte - Ketting	≥22 daN	ISO 4674-1 method 2
Treksterkte - Inslag	≥20 daN	ISO 4674-1 method 2

BRANDCERTIFICATEN

		Norm
Euroclass	B-s1,d0	EN 13501-1
Europese Unie - Spanje	Class 1	EN 13773
Frankrijk	M1	NF P 92-507
Duitsland	B1	DIN 4102-1
Italië	Classe Uno	UNI 9177
Verenigd Koninkrijk	Type C	BS 5867 part 2
Verenigde Staten	FR	NFPA 701

THERMISCHE EN VISUELE EIGENSCHAPPEN

Thermische eigenschappen		
Zontransmissie Ts (%)	5,9	
Zonreflectie Rs (%)	31,1	
Absorptie zonne-energie As (%)	63,0	
Visuele eigenschappen		
Directe lichttransmissie Tvn-n	0,024	
Diffuse lichttransmissie Tvn-dif	0,005	
Diffuse hemisferische transmissie Tvdif-h	0,022	
Lichttransmissie Tv	0,030	
Daglichttoetreding	1	
Verblindingsbescherming	3	
Privacy	2	
Doorzicht	2	
UV bescherming (Suv klasse)	3	
Thermische aspecten	Gemiddelde waarde	Class
Gtot Beglazing F	0,513	0
Gtot Beglazing G	0,294	2
Gtot Beglazing H	0,447	1

GEZONDHEID, VEILIGHEID EN ANDERE EIGENSCHAPPEN

Garantie

Voldoet aan Reach

Bedrukbaar

Loodvrij

PVC-vrij

Brandvertragend

Gemaakt in de EU

Greenguard Gold

Cradle to Cradle Bronze

Oeko-Tex