


DARKENING

FLOCKÉ

Tessuto oscurante con un design elegante

COLORI 00000608 Chartreux (Side B - White backing)

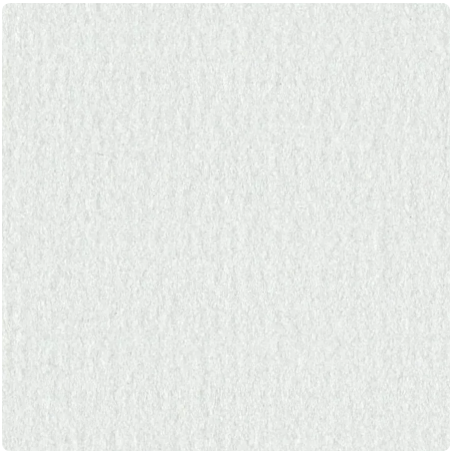

LARGHEZZA(E)	240 cm
DENSITÀ	0%
COMFORT VISIVO - CHARTREUX (SIDE B - WHITE BACKING)	
Controllo dell'abbagliamento	4
Contatto visivo con l'esterno	0
Privacy	4
Luce naturale	0
COMFORT TERMICI CON LA VETRATA F	
Classe interna	2
FATTORI TERMICI E OTTICI	
Riflessione solare Rs	76,6%
Trasmissione solare Ts	0,0%
Interno g-tot - Vetrata F	0,231
Trasmissione visiva Tv	0,000
Trasmissione visiva diffusa Tvn-dif	0,000
Trasmissione visiva diretta Tvn-n	0,000

SULLA GAMMA



Scoprite un'ampia selezione di tessuti su misura per ottimizzare sia l'oscuramento che la privacy in una stanza. Questa gamma versatile offre soluzioni personalizzabili, garantendo un perfetto connubio tra funzionalità e stile.

FLOCKÉ

- ✓ Aspetto elegante simile a un tessuto
- ✓ Realizzato in fibra di vetro
- ✓ Eccezionale stabilità dimensionale
- ✓ Elevato comfort termico grazie allo speciale rivestimento acrilico bianco rivolto verso la finestra
- ✓ Tessuto elegante, 8 colori di tendenza

CARATTERISTICHE TECNICHE

PROPRIETÀ GENERALI DEL TESSUTO

	Valore medio	Standard
Composizione	44% Fibreglass fabric - 56% Acrylic cotton backing	
Larghezza(e)	240 cm	
Lunghezza rotolo	Rotoli da 33 lm	
Massa superficiale (peso)	550 g/m² ± 10%	ISO 2286-2
Spessore	0.52 mm ± 10%	ISO 2286-3
Solidità dei colori alla luce artificiale (scala 8)	≥ 7/8 (Bianco non graduato)	ISO 105 B02
Proprietà acustiche (αw)	0.15	ISO 10534-2

PROPRIETÀ MECCANICHE

	Valore medio	Standard
Resistenza alla rottura - Ordito	>120 daN/5 cm	ISO 1421
Resistenza alla rottura - Trama	>70 daN/5 cm	ISO 1421
Allungamento alla rottura - Ordito	<5%	ISO 1421
Allungamento alla rottura - Trama	<5%	ISO 1421
Resistenza alla strappo - Ordito	≥6 daN	ISO 4674-1 method 2
Resistenza alla strappo - Trama	≥5 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICAZIONI DI REAZIONE AL FUOCO

		Standard
Unione Europea - Spagna	Class 1	EN 13773
Francia	M1	NF P 92-507
Germania	B1	DIN 4102-1
Italia	Classe Uno	UNI 9177
Gran Bretagna	Class 0	BS 476 part 6 & 7
Stati Uniti	FR	NFPA 701

FATTORI TERMICI E OTTICI

Fattori termici

Trasmissione solare Ts (%)	0,0
Riflessione solare Rs (%)	76,6
Assorbimento solare As (%)	23,4

Fattori ottici

Trasmissione visiva diretta Tvn-n	0,000
Trasmissione visiva diffusa Tvn-dif	0,000
Trasmissione emisferica diffusa Tvdif-h	0,000
Trasmissione visiva Tv	0,000
Luce naturale	0
Controllo dell'abbagliamento	4
Privacy	4
Contatto visivo con l'esterno	0
Protezione UV (classe Suv)	4

Fattori termici	Valore medio	Class
Gtot Vetrata F	0,231	2
Gtot Vetrata G	0,096	4
Gtot Vetrata H	0,215	2

SALUTE, SICUREZZA E ALTRE CARATTERISTICHE



5

Garanzia



✓

Conformità Reach



Stampabile

Stampabile



Senza piombo

Senza piombo



Antibatterico

Antibatterico



Ignifugo

Ignifugo



Prodotto in UE

Prodotto in UE



Senza PVC

Senza PVC